

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: GLOBO Handels GmbH

Tavarantoimittajan osoite: switchboard, Gewerbestrasse, AT

Mallitunniste: 48411-40RGB/41314-40/41344-40/48916-40/48411-40/41293-40

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	LED		
Verkköjännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysooja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------

Yleiset tuoteparametrit:


Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	42	Energiatohokkuusluokka	E
Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	5 200 kuviossa Leveä kartio (120°)	Ekvivalentti väriämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti väriämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	3 000 tai 4 000 tai 6 000
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	42,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,50
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	80
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus	360	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	360	
	Syvyys	10	
		Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittyvät osia, jos sellaisia on (millimetreinä)			
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,440 0,403
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:			
R9-värintoistoindeksin arvo	0	Eloonjäämiskerroin	0,90
Valovirran alenemakerroin	0,96		

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta

Spectrum Test Report

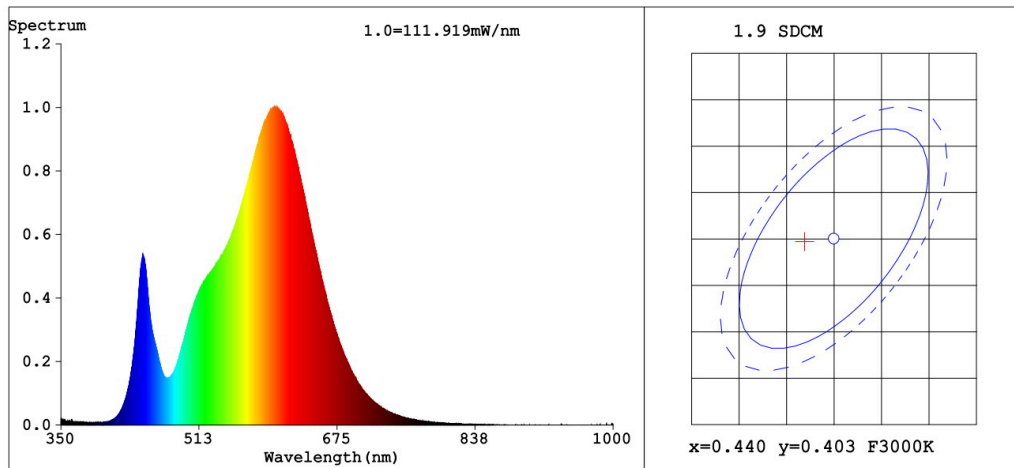

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4368$ $y=0.4027$ $u'=0.2511$ $v'=0.5208$
 CCT=2991K(Duv=-0.0005) Dominant WL:Ld =583.0nm Purity=52.0%
 Ratio:R=22.8% G=74.8% B=2.4% Peak WL:Lp=603.6nm FWHM=122.6nm
 Render Index:Ra=81.4
 R1 =79 R2 =89 R3 =96 R4 =80 R5 =80 R6 =88 R7 =82
 R8 =56 R9 =0 R10=77 R11=80 R12=73 R13=82 R14=99 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 5397 lm Eff. : 127.65 lm/W Fe = 16.27 W

Electrical parameters:

V = 230.05 V I = 0.3428 A P = 42.28 W PF = 0.5361


WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 426 ms Ip = 50971 (78%)

Model:40W
 Tester:卢嘉欣
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:高特

Number:1
 Date:2021-09-28 20:28:43
 Humidity:51%
 Remarks:LED

Malli unionin markkinoilla alkaen 10/12/2015



EPREL-rekisterinumero 1080767

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1080767>

Tavarantoimittaja: Globo Handels GmbH (Maahantuojaja)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: switchboard

Verkkosivusto:

Sähköposti: office@globo-lighting.com

Puhelin: 0043 4253 32050

Osoite:

Gewerbestrasse

Itävalta