


Instruktionsmanual

Maria Wi-Fi/BLE Plafond

JP-2204

rev 1



Lüminans

Beskrivning

Maria kan styras via App i mobil eller surfplatta.

I Appen går det att göra inställningar samt skapa schemalaggingningar för belysningen.





Montering

Maria installeras i tak eller på vägg.

- Stäng av strömmen innan installationsarbete påbörjas. Lossa på monteringsbygeln genom att trycka in låsningarna på var sida.
- Installera monteringsbygeln.
- Anslut ström.
- Tryck fast plafonden i monteringsbygeln.
- Följ instruktionerna för uppkoppling av Wi-Fi

OBSERVERA

⚠ Installation av enheten bör utföras av behörig elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

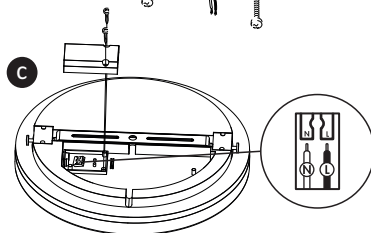

Uppkoppling av Wi-Fi

1. Ladda ned och installera appen "TuyaSmart" från Apple App Store eller Google Play på din mobila enhet.

Skanna QR-koden nedan för direktlänk till App.

2. Starta appen "TuyaSmart".



Hämta i
App Store

LADDA NED PÅ
Google Play

3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.

4. Se till att Bluetooth är aktiverat i din mobil eller surfplatta, då detta underlättar anslutning.

5. Slå på strömmen till Maria.

Enheten ska nu dyka upp i appen, om inte, tryck på "+" i övre högra hörnet.




↑ x 3

6. Om Maria fortfarande inte dyker upp, bekräfta att Maria blinkar, om inte:


Slå av-på strömmen till Maria 3 gånger (AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ)

Vänta sedan 1-3sek tills att Maria börja blinka.


7. Lägg till Maria genom att klicka på "+"

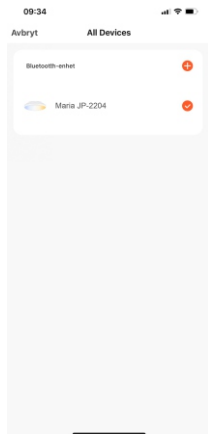


8. Bekräfta Wi-Fi nätverk och lösenord.

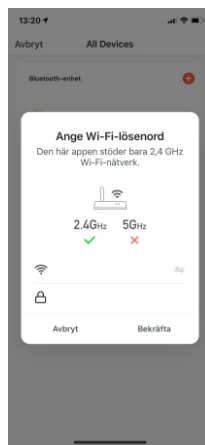

9. Namnge enheten, observera att det är detta namn som senare används av röstassistenter.

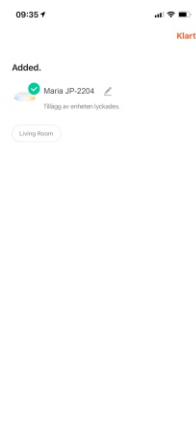


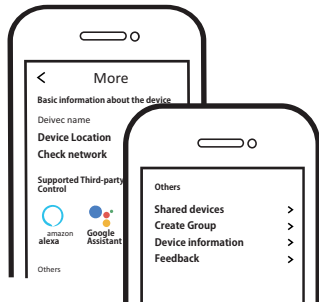


- Nu kan du konfigurera och dela ditt system med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som Amazon Alexa och Google Assistant för att styra din belysning.

Användning med röstassistent


1. Välj en enhet som ska anslutas till röstassistent.

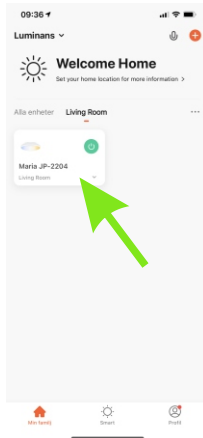

2. Tryck på pennan för att se enhetsinformation.

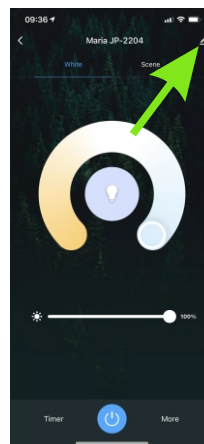

3. Välj vilken eller vilka röstassistenter du vill ansluta.

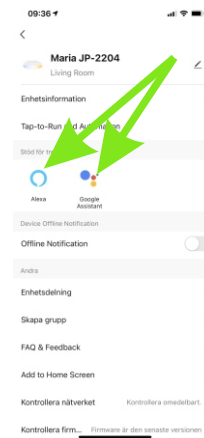

Teknisk specifikation

Modellnamn	JP-2204
Effekt / Ljusflöde	24W / 2000 lm
Färgtemperatur	2700K - 6500K
Nätspänning	220-240 VAC / 50Hz
Radio Wi-Fi/BLE	2.405 - 2.483GHz <20dBm
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Tc (max)	+80°C
Radioräckvidd (max)	200m fri sikt, 20m inomhus
Dimensioner	Ø330mm x höjd 50mm
IP-klassning	IP44
Garanti	2år



Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Directive



FAQ

- F1:** Vad gör man om Maria inte ansluter till mitt Wi-Fi?
 a. Kontrollera att Maria är rätt ansluten och har ström.
 b. Se till att Bluetooth är aktiverad i din mobil/surfplatta.
 c. Försäkra dig om att Maria och mobil/surfplatta är ansluten till samma nätverk.
 d. Är enheterna anslutna till internet.
 e. Kontrollera att lösenordet för ditt Wi-Fi matas in korrekt.
 f. Kontrollera att en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken.

- F2:** Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?
 Maria måste kopplas upp mot Wi-Fi för att styras via App.

- F3:** Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?
 Upprepa parningsprocessen från steg 5.

- F4:** Hur nollställer man Maria?
 Slå på/av strömmen till armaturen 3 gånger i snabb följd (AV-PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ), Vänta sedan 1-3 sekunder tills att Maria börjar blinka.

Luminans

RoHS



Produktinformation och tillverkardeklaration finns på:
www.luminans.com