Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Gnosjö Konstsmide AB

Tarnija aadress: Technical Support, Gnosjö Konstsmide AB Box 54 335 22 Gnosjö Sweden

Mudelitähis: 4571-600

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	Fixed		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Üksnes spetsiaalse hämardiga

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	6	Energiatõhususe klass	G
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	60 Sfääriline (360°)	Lähim värvusestemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvusestemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2 600
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	6,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,30
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	53
Välismõõt- Kõrgus	1 300	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel

diseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Laius	800	250–800 nm, täiskoormusel	
	Sügavus	400		
Väidetav võrdväärne võimsus[a]		-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,485 0,428
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		0	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		-		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ1)		0,50	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	5
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.		-[b]	Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)		0,5	Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,5

[a] '-' : Ei kohaldata;

[b] '-' : Ei kohaldata;

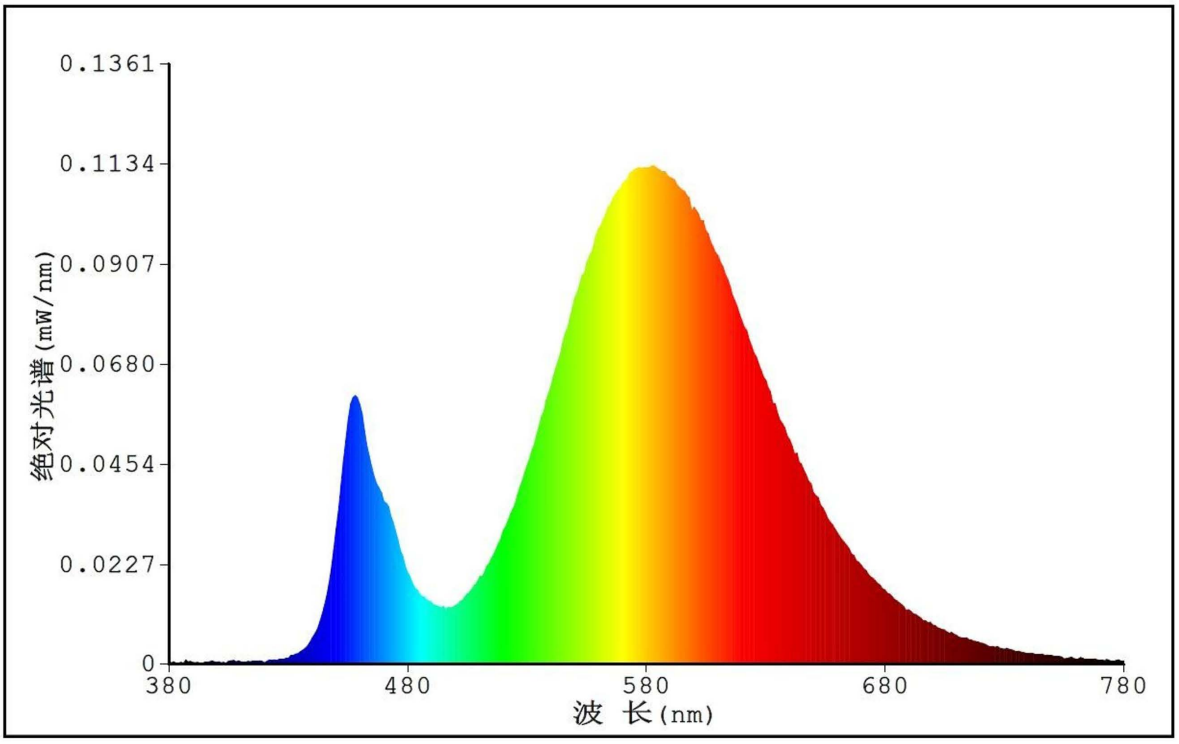
0.1361
0.1134
0.0907
0.0680
0.0454
0.0227
0
绝对光谱(mW/nm)
380
480
580
680
780
波 长(nm)

Mudel on lastud liidu turule alates 01/02/2026.

EPRELi registreerimisnumber 2608552

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2608552

Tarnija: Gnosjö Konstsmide AB (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: Technical Support

Veebisait:

E-post: info@konstsmide.se

Telefon: +46370332000

Aadress:
Gnosjö Konstsmide AB
Box 54
335 22 Gnosjö
Sweden