

E Line

DØRKLOCKE-KAMERA



Læs grundigt inden brug




VARENR.: 3048350

INDHOLD

Tjek og sørg for, at kameraet (herefter kaldet "udstyr") samt alle nedenstående dele er medfølgende og ubeskadiget, når du har åbnet pakken.



PRODUKT BESKRIVELSE

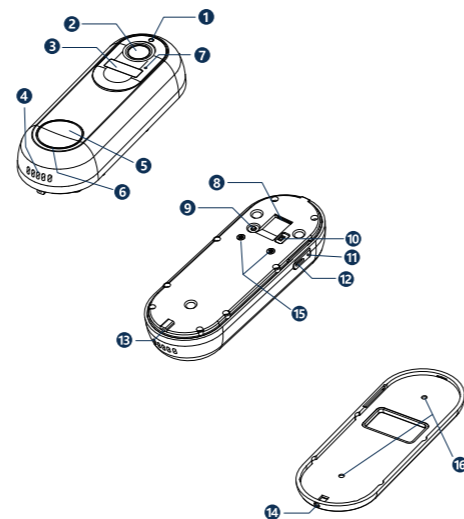

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 LDR-modstand | 9 Reset-knap |
| 2 Kamera | 10 Tænd-sluk-knap |
| 3 PIR-bevægelsessensor | 11 Opladningsindikator |
| 4 Højttaler | 12 Micro USB-port |
| 5 Trykknop til dørklokke | 13 Hul til sikkerhedsskruer |
| 6 LED-indikator | 14 Sikkerhedsskruer |
| 7 Mikrofon | 15 Tilslutnings-terminaler |
| 8 Port til SD kort | 16 Skruhuller til vægmontering |

2 - Kameralinse	Understøtter Full HD 1080P opløsning
3 - PIR bevægelsessensor	Kan registrere objekter i bevægelse i en afstand på op til 15 m.
4 - Højttaler	To-vejs lyd
6 - LED driftstatus	Lyser konstant rødt: Apparatet er fejlbæret. Blinker langsomt rødt: Klar til Wi-Fi-forbindelse. Blinker hurtigt rødt: Opretter Wi-Fi-forbindelse. Lyser konstant blå: Wi-Fi-forbindelse oprettet.
7 - Mikrofon	Registrer lyd til dine videoer
8 - Port til SD kort	Understøtter SD hukommelseskort (op til 128 GB). (Kort på over 32 GB anbefales ikke.)
9 - Reset-knap	Tryk på RESET i 5 sek. for at nulstille enheden til fabriksindstillingen. (Du vil høre 'bug', hvis nulstillingen er udført korrekt.)
11 - Opladeindikator	Rød betyder opladning, blå betyder helt opladet.
12 - USB-opladningsport	Brug en 5V/2A-USB-standardoplader og et micro USB-kabel til opladning af kameraet.
14 - Sikkerhedsskruer	Fastgør kamera/tryk til den vægmonterede bagplade.
15 - Tilslutnings-terminaler	Tilslutningen forudsætter det eksisterende spændingsniveau er 12-24V AC.

MONTERING AF KAMERA PÅ VÆG

BEMÆRK

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med installationen for at få den bedste produktoplevelse og undgå unødvendige forstyrrelser af omgivelserne:


- Installer ikke produktet tæt på varmekilder som fx varmepumpers udeenheder, udblæsning fra emhætte osv.
- Sørg for, at der ikke er reflekterende genstande inden for 1,5 m fra PIR-sensoren, da dette ellers vil forstyrre sensorens normale funktion.
- Undgå at montere produktet ud mod en vej med meget trafik. Hyppig forekomst af fodgængere og biler vil hele tiden aktivere kameraet og forårsage hyppige alarmer og et meget hurtigt fald i batteriopladningsniveauet.
- Monter ikke produktet meget langt fra routeren, da produktet har brug for et godt Wi-Fi-signal for at kunne fungere korrekt.

Trin 1.


Vælg sted til montering af kameraet, tag kameraet og telefonen med til det pågældende sted, og brug "Installation Guide" i applikationen til at undersøge netværksmodtagelsesforholdene for afklaring af, om Wi-Fi-signalet er godt på stedet. Det anbefales at montere kameraet på et sted med et godt Wi-Fi-signal, så kameraet har gode forudsætninger for at fungere godt.

Trin 2.

Fastgør monteringsbeslaget på væggen 1,2 m over jorden, klik kameraet ind i beslaget, og fastgør kameraet med sikkerheds-skruen.

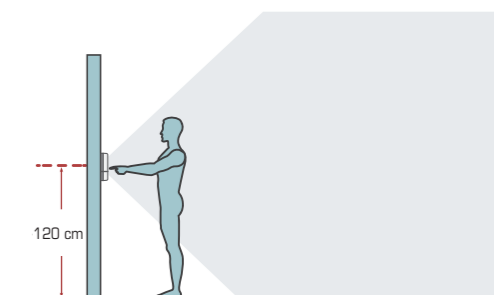


TRÅDLØS INSTALLATION

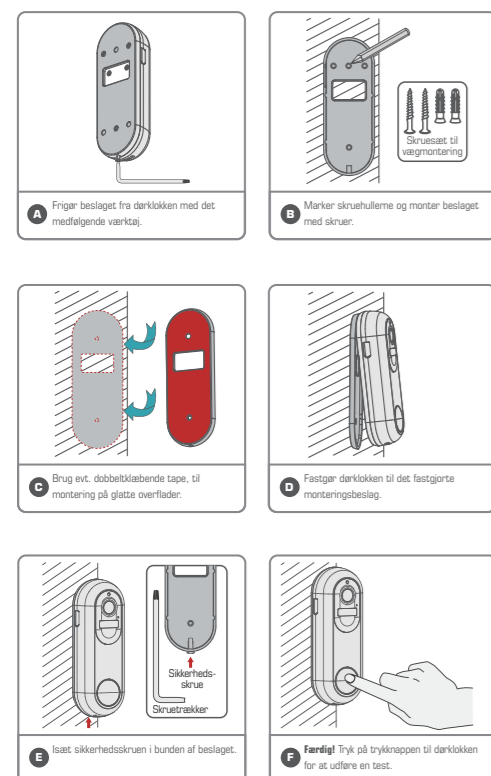

LEDNINGSFØRT INSTALLATION (VALGFRIT)


Følg nedenstående trin i forbindelse med udskiftning af din eksisterende dørklokke og mekaniske klokke:

1. Afbryd husstandens primære strømrelæ
2. Bypass indedørsklokken med den medfølgende lus.

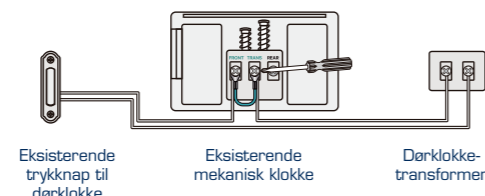

Eksisterende trykknop til dørklokke, Eksisterende mekanisk klokke, Dørklokke-transformer

3. Udskift den eksisterende dørklokke.

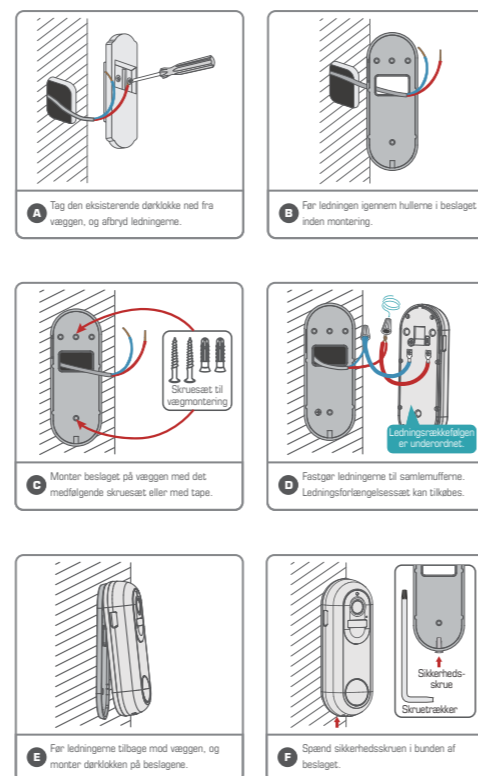

4. Tænd for strømmen igen. Herefter er din dørklokke klar til brug.


OPKOBLING AF UDSYR

1. Du kan downloade TuyaSmart-appen ved at søge efter TuyaSmart i din app-store eller ved at scanne følgende QR-kode.




2. Registrering, login og nulstilling af password

- Åbn TuyaSmart-appen, og vælg Sign Up. Læs privatlivspolitikken og -aftalen i dialogboksen User Agreement and Privacy Policy, og vælg **Agree** for at komme videre til kontoregistrering.

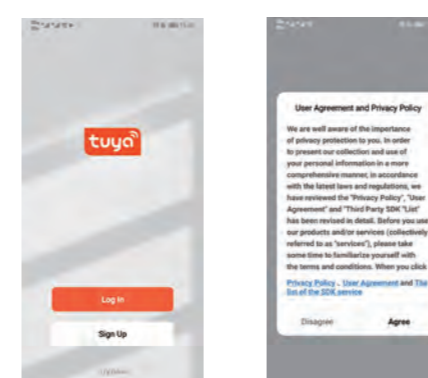


- Angiv dit mobiltelefonnummer eller din e-mailadresse, og vælg Get Verification Code. Landet eller regionen på registreringssiden er den samme som den, du har valgt på din mobiltelefon. Du kan også ændre land eller region manuelt før registrering.
- Angiv bekræftelses-koden på siden Enter Verification Code. Vælg et password i henhold til anvisningerne på siden Set Password page, og vælg **Done**.

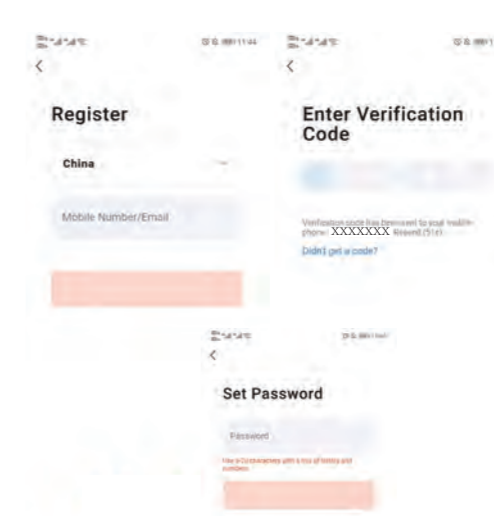

3. Log på med din appkonto

- Åbn TuyaSmart-appen. Hvis du har registreret en konto til TuyaSmart-appen, skal du vælge **Log In**. Læs privatlivspolitikken og -aftalen i dialogboksen User Agreement and Privacy Policy, og vælg **Agree** for at komme videre til loginsiden.
- Kontroller landet eller regionen på loginsiden. Systemet identificerer automatisk dit aktuelle land eller din aktuelle region. Du kan også vælge land eller region manuelt.
- Angiv det mobiltelefonnummer eller den e-mailadresse, du har registreret, og vælg **Log In**.

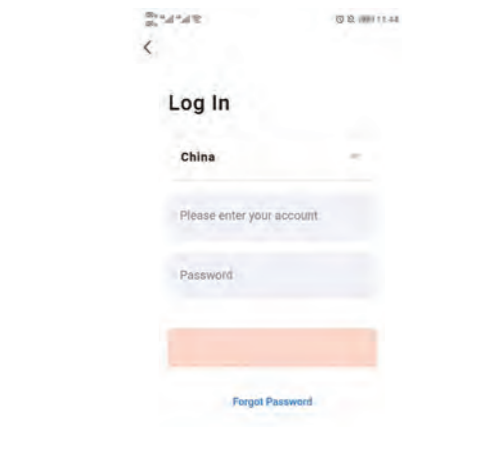


4. Nulstil password

Hvis du har glemt dit password, kan du nulstille passwordet på følgende måde:


- Vælg **Forgot Password** på Log In-siden.
- Vælg land eller region på den side, der bliver vist. Systemet identificerer automatisk dit aktuelle bopælsland eller din aktuelle bopælsregion. Du kan også vælge land eller region manuelt. Hvis din konto er registreret med et mobiltelefonnummer, skal landet eller regionen være det/den samme, som du valgte i forbindelse med registreringen.

- Angiv det mobiltelefonnummer eller den e-mailadresse, du har registreret, og vælg **Get Verification Code**.

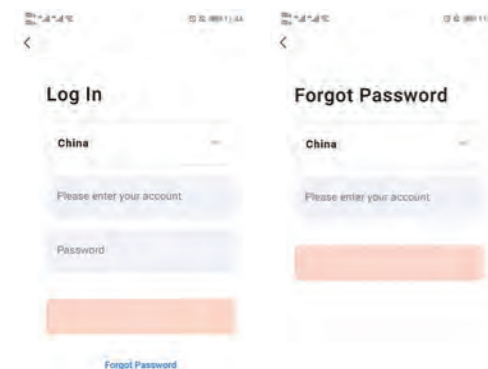


- 12 -

- Angiv bekræftelses-koden på siden Enter Verification Code

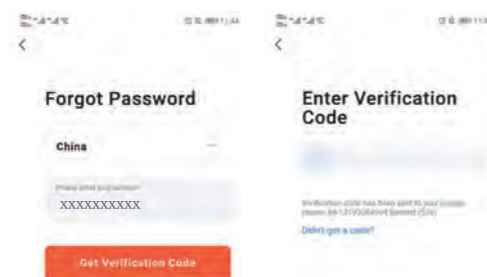

- Angiv et nyt password på den side, der bliver vist, og vælg **Done**. Herefter nulstilles passwordet, og du vil automatisk blive logget på appen.
- Af sikkerhedsmæssige hensyn vil appen registrere potentielle farer i dit telefonsystem, mens du er logget på. Hvis appen registrerer en risiko for en root eller en uautoriseret ændring, vil der blive vist en sikkerhedsmeddelelse. Du kan vælge, om du vil forlade appen eller ej. Hvis du ikke foretager et valg, vil appen logge dig af.

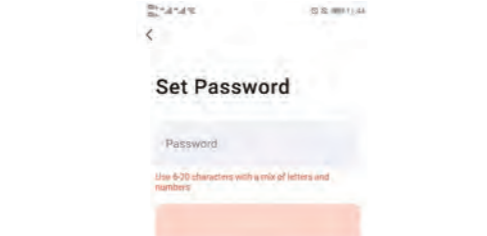


- 13 -

Tilføj enhed manuelt — QR-KODE-parringstilstand


- Wi-Fi-lynforbindelse (standardindstilling) Vælg **"Add Device"**-knappen midt på eller **"+"**-knappen øverst til højre på enhedslistevisningen for at komme videre til siden **"Add Device"**, der p.t. kan gøres på to forskellige måder: **"Manually Add"** og **"Automatically Discover"**. (Brug den manuelle metode.)



- 14 -

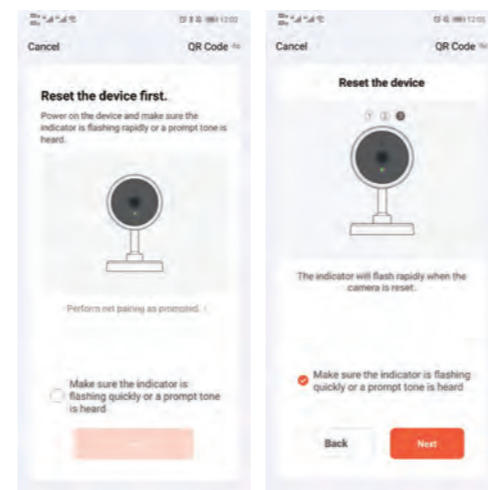


- 15 -

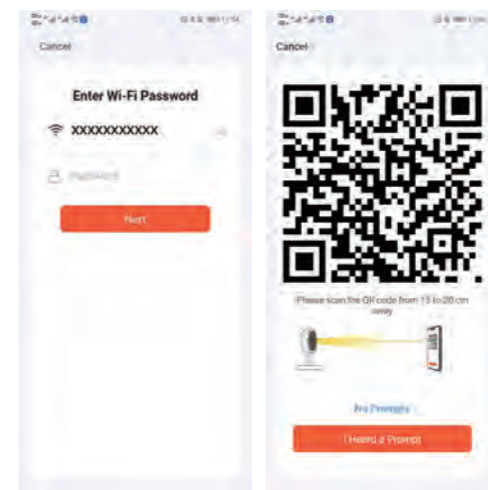

- 16 -

- Hvis netværkskonfigurationen blev udført korrekt, vil følgende meddelelse blive vist.

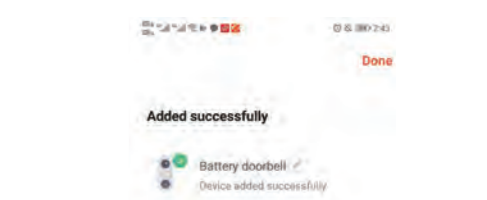

- Navnet på kameraet kan ændres. Vælg **"Done"** på billedet ovenfor for at komme videre til enhedens driftside.

- 17 -




BEMÆRK

- Enheden får strøm af et litium-polymer-batteri med en forventet anvendelsestid på ca. 5 måneder ved fuld opladning. Appen på din telefon vil give dig besked, hvis batteriniveauet er lavt. Oplad enheden med det samme, du får besked om et lavt batteriniveau.
- Sørg for, at din enhed kan modtage Wi-Fi-signalet under installation – især i forbindelse med monteringen udendørs. Hvis der ikke er et Wi-Fi-signal, eller hvis modtagelsen er dårlig, skal du bruge en Wi-Fi-signalforstærker for at få bedre modtagelse.
- Enheden er et intelligent produkt med lavt energiforbrug, og den understøtter fjernudlæst opvågning via app, via PIR-personregistrering, via dørklokke. **Den går automatisk i dvale og guider næste opvågning efter opvågning og er aktiv i 30 sek.**


- 18 -

Overblik over trådløs dørklokke




Trin 1.

Inden udførelse af konfigurationen skal du sikre dig, at videodørklokken har forbindelse til din telefon.



Trin 2.

Tilslut din dørklokkemodtager. Når du hører en "ding dong"-lyd, er modtageren i paringstilstand.



- 19 -


Trin 3.

Tryk på knappen til videodørklokken. Modtageren afgiver en "ding dong"-lyd, der indikerer, at paringen blev udført korrekt.




Trin 4.

Tryk på melodiknappen for at bladre igennem de 16 forskellige melodier. **Bemærk:** Hold melodiknappen ned i ca. 10 sek. for at nulstille dørklokkemodtageren.



Trin 5.

Tryk på knappen til videodørklokken. Modtageren afgiver en "ding dong"-lyd, der indikerer, at paringen blev udført korrekt.



- 20 -

Opløsning	1920*1080P
Visningsvinkel	2,6 mm @ F2.0/155°
IR-LED	6*850nm
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Lyd	Tovejstale med støjreducing
Optagelse	TF-kort (et over C10-højhastighedsmærkekort er påkrævet)
Lagring	Cloud-lagring eller 8-128GB TF-kort (et kort på over 32 GB anbefales ikke)
Batteri	2 stk. 21700-batterier i dørklokke
Overvågning	Bevægelsesregistrering, livefjernvisning
Notifikationer	Push-notifikationer inden for 1 sek.
Enhedsopvågning	Inden for 600 ms
Strømförbrug	Strømförbrug ved standby 120 uA, 170 mA ved aktivitet

- 21 -

- 2 stk. 21700-batterier med en forventet driftstid på ca. 5 måneder
- HD Million HD-pixel med ultra-thin 2,6 mm vidvinkellinse
- Understøttelse af vækning af enhed via mobiltelefon på under 1 sek.
- 2,4 GHz- / 5 GHz-Wi-Fi-forbindelse
- Tovejstale i høj kvalitet med støjreducing
- Understøttelse af PIR-personregistrering. Afsender straks en meddelelse til din mobiltelefonapp, når der er nogen ved døren.
- Dag- og natindstilling kan skifte automatisk. Klart og tydeligt billede for din og familiens tryghed dag og nat.

- 22 -

Spørgsmål: Enheden kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi?
Svar: 1) Bekræft, at der skal oprettes forbindelse til det trådløse netværk.
 2) Sørg for, at indikatoren blinker rødt langsomt.
 3) Passwordet er korrekt – sørg for, at der er ikke er overlappende mellemrum.

Spørgsmål: Enheden er online, og der har været en udløsende hændelse, men mobiltelefonen kan ikke modtage push-meddelelsen.
Svar: Appen på mobiltelefonen har aktiveret "selvstart"-funktionen og har aktiveret beskedfunktionen under opptilladelse.
 Deaktiver "batterioptimering", og deaktiver appdvale, når telefonen er på standby (mobiltelefonproducenternes optimering er ikke ens – opfat den aktuelle situation som standarden).

Spørgsmål: Hvilken strømforsyning understøtter enheden?
Svar: Enheden kan køre udelukkede på to 21700-batterier (i dørklokken).

OBS

Der vil ikke komme yderligere beskeder vedrørende ændringer i ovenstående funktioner. Opfat det aktuelle objekt som standarden. Mange tak!