


PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI DECOR WOOD PENDANT

Smart+ Wood | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology

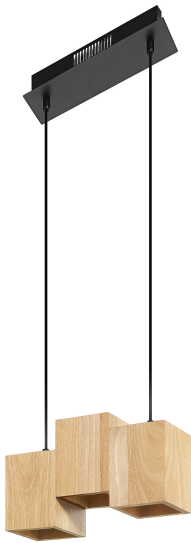

Användningsområden

- Entréer
- Vardagsrum
- Sovrum
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design

Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus i metall och trä



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	21,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	107,000 mA
Startström tid T _{h50}	1900 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	30
Max antal armaturer per säkring C16 A	51
Effektfaktor λ	≥0,7
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	1200 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1950 lm
Ljusutbyte	57 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	300.00 mm
Bredd	100.00 mm
Höjd	1500.00 mm
produktvikt	1900,00 g

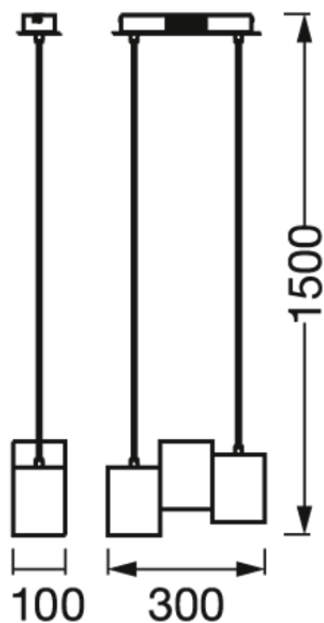

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Wood
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
---------------------------	---------

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757462	Kapsel 1	152 mm x 282 mm x 363 mm	2088.00 g	15.56 dm ³
4058075757479	Transportförpackning 4	385 mm x 325 mm x 590 mm	9213.00 g	73.82 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.