

DALI broadcast


DAL-01
E 13 777 49



DAL-01 används för att styra belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Inbyggd PSU för strömförsörjning av DALI-buss upp till 128 mA, motsvarande 64 DALI-laster.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- DALI-2 med stöd för tunable white, Device Type 8 (DT8).
- Tidsfunktioner som astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/ doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

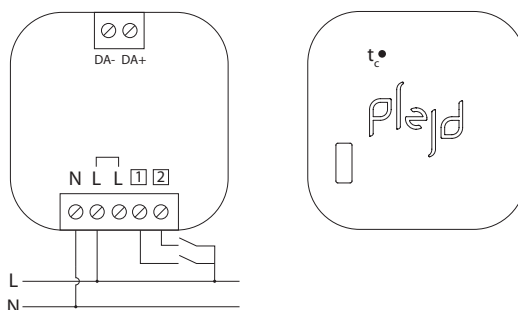

NÄTSPÄNNING

230 VAC/50 Hz, max 0,05 A

STANDBYEFFEKT

0,4 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

DALI-BUSS

Max 64 DALI-laster

Garanterad ström 128 mA

Maximal ström 150 mA

Kortslutningskydd aktiveras efter 2 sekunder, återställs efter 13 sekunder.

Grundläggande isolering

Max kabellängd 300 m (1,5 mm²)

KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm²

SKYDD

Övertemperatur mjukvara

Kortslutningskydd

RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

