


Tænd-/slukmodul PSM-S1

Et tænd-/slukmodul gør det muligt at indstille Blaupunkt alarmsystemet til automatisk at tænde eller slukke for 230V-enheder som f.eks. elvarme, lys, TV eller andet hjemmeelektronik. Tænd-/slukmodulet kan indstilles til at tænde og slukke ved bestemte hændelser ved hjælp af styringsmodulet med regler på HomeConnect, eller du kan fjernstyre modulet direkte ved hjælp af Secure4Home App, der er gratis til din smartphone/tablet.

Oversigt

1. Indkodnings- og testknap/LED indikator

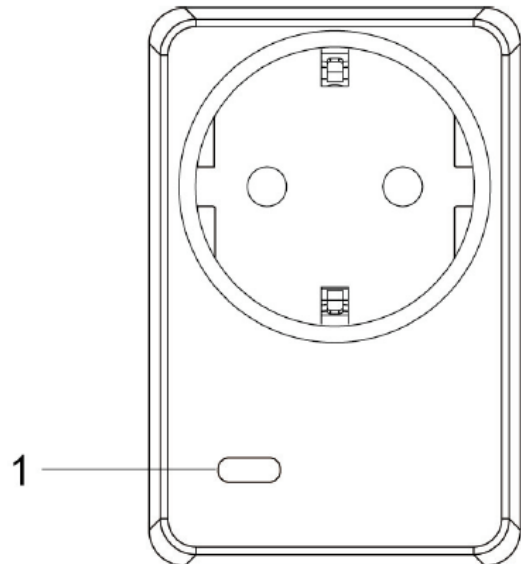

Tilføj tænd-/slukmodul til Q HUB

1. Sæt tænd-/slukmodulet i en stikkontakt. **LED indikatoren (1)** vil nu blinke 2 gange for at bekræfte, at der er strøm til modulet.
2. Hold **LED indikatoren (1)** nede indtil den begynder at blinke langsomt (Ca. 10 sekunder). Nu er modulet i tilføjelsestilstand.
3. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger** → **Enhed**. Herefter vælges **+** (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
4. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
5. Når Q HUB finder modulets signal, vil tænd-/slukmodulet fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.

6. **Vælg tænd-/slukmodulet** og tryk **OK**.
7. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren (f.eks. køkken) og lave øvrige indstillinger til tænd-/slukmodulet. Det er også her du kan indstille modulet til at følge regler, som du har lavet i styringsmodulet.
8. Afslut med **OK**. Nu vil dit nye tænd-/slukmoduls LED indikator give 3 hurtige blink og derefter slukke. Det betyder at dit tænd-/slukmodul succesfuldt er tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.

Daglig brug af tænd-/slukmodulet

1. Sæt modulet i en stikkontakt og sæt det ønskede 230V-enheds strømforsyning i modulet. Har dit 230V-enhed sin egen POWER ON/OFF knap, skal du kontrollere at den er tændt og dermed står på ON.
2. Modulet kan nu betjenes manuelt ved at trykke på kontakten på modulet, eller det kan indstilles til at tænde eller slukke på bestemte tidspunkter eller ved bestemte temperaturer.
(NB: Kræver tilvalg af Blaupunkt temperatursensor TS-S1)
Læs mere om dette under **Hjemmestyringsafsnittet** i brugermanualen til HomeConnect.

VIGTIGT

Til hvert tænd-/slukmodul må der maksimalt tilsluttes enheder med en samlet effekt på 3680W / 16A. Overskrides dette, er der risiko for overophedning og brand.

Nulstilling af modulet

Tænd-/slukmodulet kan hurtigt og nemt nulstilles, hvis der skulle være behov for det. Det kan være en fordel, hvis du ønsker at betjene modulet manuelt i stedet for, at styre det automatisk igennem din Q HUB.

1. Tag modulet ud af stikkontakten.
2. Hold LED indikatoren nede, mens du sætter modulet ind i stikkontakten igen.

Nu vil LED indikatoren blinke 5 gange for at indikere, at modulet er nulstillet. Ønsker du at bruge modulet med din Q HUB igen, skal du foretage de 8 trin i tilføjelsesprocessen på ny.