


Combimix produktdatablad

Glasfiberbruk

Produktgrupp: Putsbruk
Datum: 2014-09-17
Sid: 1(1)

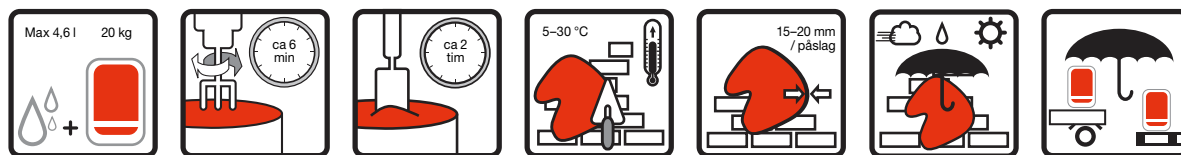

Produktbeskrivning

Glasfiberbruk är ett putsbruk i putsbruksklass CS IV (A) med vattenavvisande egenskaper i härdat tillstånd. Produkten är förstärkt med glasfiber.

Användningsområde

Putsbruket är avsett att användas vid renovering eller nyproduktion av mindre och större fastigheter. Produkten kan användas både inom- och utomhus. Glasfiberbruket är även ett lämpligt val för puts på socklar. Glasfiberbruket ingår i putskonceptet Combi-Futura och i Combi-Rot Flex.

Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Underlaget ska även vara armerat med stålnät och tillhörande putsinfästning för olika underlag. Vid puts på hårt sugande material ska ytan förfuktas så att god vidhäftning uppnås mot underlaget. Funktionstest ska utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden.

Blandning

Torripulvret ska blandas ca 6 minuter i planblandare med 3,6-4,6 liter vatten (18-23 %) per 20 kg torrbruk och ger då ca 12 liter färdigt bruk. Frifallsblandare, genomströmningsblandare och snabbblandare typ THB 100 får ej användas.

Applicering

Putsbruket är avsett att appliceras med putsspruta som har en slangdiameter med Ø 32 mm. Vid mindre arbeten dras bruket på för hand med verktyg av stål eller teak. Applicering sker i en omgång upp till en tjocklek på 15-20 mm. Putsytan bearbetas med filtbräda, teakbräda, plastbräda, spikbräda alternativt slammats med borste beroende på slutresultat. Bruk som börjat härdas får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Glasfiberbruket ska alltid grundas med pigmenterad grundfärg alternativt primer av samma typ som ytbehandlingen. Putsen ska vara helt genomtork och härdad innan ytputs/färgning påbörjas. Glasfiberbruket ytbehandlas med silikatputs, dispersionsputs, silikonhartzputs, silikatfärg, dispersionsfärg eller silikonhartzfärg. Vid annan ytbehandling måste vidhäftningstest utföras för att avgöra lämpligheten med produktvalet. Skydda alltid färdig arbetsyta under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, direkt solsken, regn eller stark blåst.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö över 5 °C. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data enl. EN 998-1

Tryckhållfasthetsklass	CS IV
Motstånd mot brand	A1
Beständighet mot frost	God
Kapillär vattenabsorption	W 2

Övriga egenskaper

Bindemedel	Kalk/Cement
Ballast	0-1 mm
Vattenbehov	18-23 %
Lufthalt	ca 20 %
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Börjar härdas	ca 4 tim
Tjocklek per påslag	ca 15-20 mm
Åtgång	ca 1,9 kg/m²/mm
Densitet härdat bruk	ca 1900 kg/m³
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 6,0 MPa

Certifieringar



Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

