



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

DOWNLIGHT, REFOUNDY

E-NR: 74 767 23

ART NR: DR-273035B

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
7W WITH DRIVER	ENVIRONMENTAL RECYCLED OCEAN PLASTIC	2700K 3000K 3500K	MATT BLACK	230V	545LM 590LM 567LM	385LM 463LM 442LM

CE, ROHS

300mA LED 1x5.3W
LIGHT SOURCE WATT

LIFETIME
L70B50: 50.000H

3 CCT ÄNDRAS ENKELT VIA KNAPP TILL 2700K, 3000K ELLER 3500K

HONEYCOMB - MJUKT OCH BEHAGLIGT LJUSSKEN

BESTÅR FRÄMST AV ÅTERVUNNEN NYLON FRÅN HAVET

3000K **631** CD

3000K **796** CD

3500K **775** CD

CRI: 90

FLICKER FREE



36°

H 56 MM

76MM

85MM

IP44

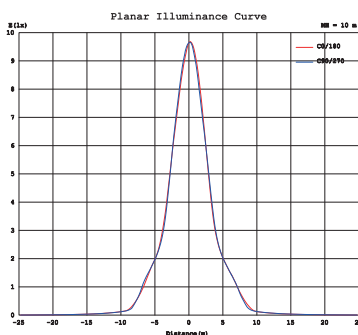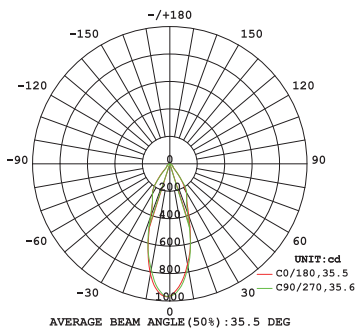


Height	Ray, Dmax	Diameter
1m	644.1, 970.11x	64.01cm
2m	321.0, 485.05x	32.00cm
3m	213.7, 323.37x	21.33cm
4m	160.3, 242.51x	16.03cm
5m	128.2, 194.01x	12.82cm
6m	106.8, 160.34x	10.68cm
7m	92.6, 139.51x	9.26cm
8m	80.6, 123.81x	8.06cm
9m	70.9, 110.34x	7.09cm
10m	64.1, 97.01x	6.41cm


Flux out: 213.6 lm

Angle: 35.50deg


1. Stäng av strömmen/Turn off the power

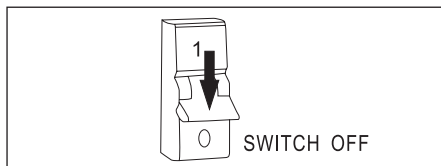


2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

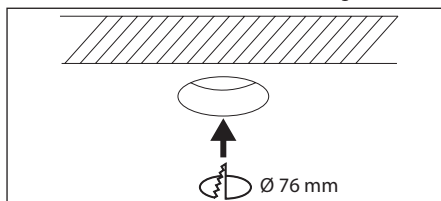

3. Anslut till LED-drivern/Connect to LED driver

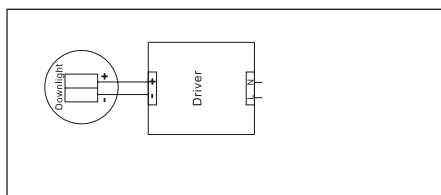

Mått/Dimension

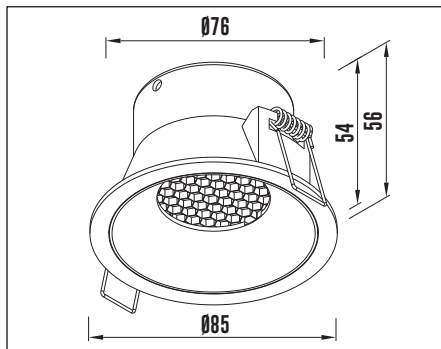

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGIMÄRKNING KLASS E.

SAKERHET:

- Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- Kontrollmät ALLTID diametern före håtagning i tak.
- Försäkra dig om att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- Installation ska utföras av behörig elektriker.
- Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

SAFETY:

- Read the entire manual carefully before installation.
- ALWAYS check the diameter before drilling holes in the ceiling.
- Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU