

**RUST-OLEUM®**

# **CombiColor®**

**Åratalers skydd... på minuter!**



**Överlägset  
skydd för metall**



Åratalers skydd... på minuter!



**Metallskydd sedan 1921**


Den Skotsk-födde sjökaptenen Robert Fergusson lade märke till att hans rostiga båtdäck upphörde att rosta på de platser där fiskolja hade spillts. Denna upptäckt inspirerade kaptenen att utveckla den första fiskoljebaserade rostskyddsfärgen. 1921 presenterade han en färgtyp som

skyddade mot rost och torkade över natten utan att lämna någon obehaglig lukt.

RUST-OLEUM Corporation var fött, idag en världsledare inom produktion av skyddande färgprodukter för industriellt såväl privat bruk.

**Idag rankar 96 % av konsumenterna i U.S.A. RUST-OLEUM som den främsta rostskyddsfärgen.**

**CombiColor®,  
Proffsens val, sedan 1985**

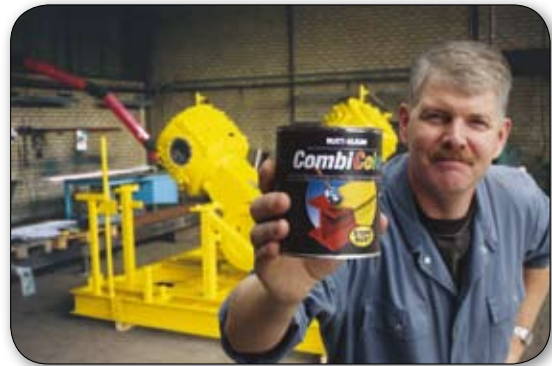

**Visste du att...**

...CombiColor®, 1985 var den första färgen som kombinerade funktionen av rostskyddande grundfärg och blank finish i ett?

1985



1990



1996



1999



Närvarande





Åratalers skydd... på minuter!

**CombiColor**  
**Rostskyddande grundfärg**  
**och finish i ett**

- Direkt på rost
- Väderbeständig
- Rinner ej
- inomhus och utomhus användning
- Värmebeständig upp till 90 °C
- Inga synliga penselmärken
- Spädbar med lacknфта
- Applicerbar från 5 °C

**Tillgänglig ytfinish:**

Slät, Satin, Matt, Hammarlack och Smidesstål

**För applicering på:**

Bart stål eller manuellt avrostade ytor (använd skrapa/  
stålborste) eller tidigare målade underlag i god kondition.




Förpacknings-  
storlekar:  
250 ml, 750 ml,  
2,5 liter  
400 ml aerosol

För ytterligare information se tekniska produktdatablad  
[www.induf.se](http://www.induf.se) - [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**Bättre än vanlig metallfärg!**

**Fler m<sup>2</sup>**

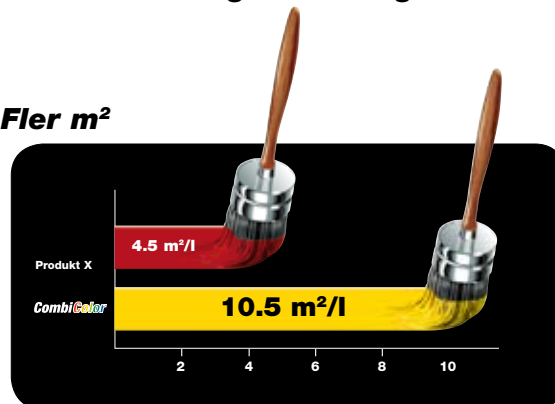

**Bättre täckförmåga**



Penseldrag, 100 µm

**Långvarig flexibilitet**



Spricker och flagnar vid böjning



Förblir flexibel under alla förhållanden



Åratalers skydd... på minuter!

**Rostskyddande grundfärg**

**CombiPrimer®**

**För ännu längre skydd**

CombiColor-färgerna kan appliceras direkt på rost utan grundmåling. Under extremt korrosiva förhållanden kan ett skikt CombiPrimer rostskyddsgrundfärg först appliceras.

- Övermålningsbar efter 2 timmar
- Tillgänglig i rött och grått
- Bildar en slätare yta för toppfärgen att häfta vid
- Bly- och kromatfri

**Häftgrund**

**CombiPrimer®**

**För släta ytor som:**

Galvaniserat stål, aluminium, rostfritt stål, zink, hård PVC, koppar, keramiskt kakel, porslin och glas

- Lättapplicerad
- Transparent blåaktig finish
- Övermålningsbar efter bara 30 minuter
- Mycket hög täckförmåga: 30 m<sup>2</sup>/l



Förpackningsstorlekar:  
250 ml, 750 ml,  
2,5 liter  
400 ml aerosol

Förpackningsstorlekar:  
750 ml,  
400 ml aerosol



**Thinner**



Standard

För hammertone

CombiColor-färgerna är klara för direkt användning med pensel eller roller. För sprutapplicering rekommenderas dock spädning med CombiColor thinner. Dessa fungerar även utmärkt för ytförbehandling.

För ytterligare information se tekniska produktdatablad ([www.induf.se](http://www.induf.se), [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu))



**Åratal's skydd... på minuter!**

## Bruksanvisningar

**1.**  Avlägsna lös rost och uttjanta färgskikt genom skrapning och stålborstning, slipa befintliga blanka färgskikt för bästa vidhäftning.

**2.**  Avlägsna fett/olja. Ytan ska vara ren och torr innan applicering.

**3.**  Applicera ett skikt CombiColor. Applicera vid behov ett andra skikt efter 16 timmar.

## Välbeprövad

Tankar, Storbritannien



Före



Efter

Bryggeri, Norge



Lokomotiv, Schweiz



Räcke, Storbritannien



Räcke, Lyon stadium, Frankrike



Trappa vid Heathrow, Storbritannien



Hyllor vid Ford, Frankrike



	CombiPrimer Rostskydds- grundfärg	CombiPrimer Häftgrund	CombiColor Slät, Satin, Matt, Smidesjärn	CombiColor Hammer- tone	CombiColor Aerosoler
Teoretisk täckförmåga	10,9 m <sup>2</sup> /l	35 m <sup>2</sup> /l	10,5 m <sup>2</sup> /l	10,5 m <sup>2</sup> /l	2-3 m <sup>2</sup> / burk
<b>Torktider vid 20 °C och 50 % RH</b>					
Hanteringsbar efter	2 timmar	-	8 timmar	5 timmar	4 timmar
Övermålningsbar efter	2 timmar	1/2 timer	16 timmar	16 timmar	2 timmar
Full hårdhet efter	8 timmar	-	7 timmar	7 dagar	7 dagar
Thinner (art. nr)	7301	160	7301	7301*	-



































\*7302 för sprutapplicering

CombiColor-färgerna kan mot förfrågan erhållas i mer än 3000 RAL-, AFNOR-, NCS-, BS381C- och BS4800-kulörer.

**RUST-OLEUM®**


**CombiColor®**

**Släta**

 7314 ★	 RAL 9006 7315 ● ★	 7322	 RAL 5012 7323
 RAL 5015 7324 ●	 RAL 5017 7320	 RAL 5010 7326 🚧 ⚠️ ★	 RAL 5002 7328
 RAL 5011 7329 ★	 RAL 6018 7333 🚧	 RAL 6010 7334 ●	 RAL 6011 7335
 RAL 6001 7336 🚧 ★	 RAL 6005 7337 ★	 RAL 6009 7339 ★	 RAL 1015 7342 ★
 RAL 1018 7343 🚧 ⚠️ ★	 RAL 1021 7346	 RAL 1007 7348 🚧 ⚠️	 RAL 1004 7349 ●
 RAL 1003 7347	 RAL 2000 7354 🚧	 RAL 2001 7363 ●	 RAL 3000 7365 🚧 ⚠️ ★ ●
 RAL 3020 7366	 RAL 8001 7373 ●	 RAL 8011 7377	 RAL 9005 7379 ● ★
 RAL 7035 7381	 RAL 7001 7382 ★	 RAL 7005 7383	 RAL 7005 7386 🚧
 RAL 9010 7392 ★	 RAL 9010 7330 ★		

Vissa avvikelser från originaltillverkarnas kulörer kan förekomma.

**Satin**




7375  
★



7394  
★

**Matt**



7378  
★




7390

**Smidesjärn**



7313  
★




7319  
★

P g a tryckbegränsningar kan återgivna kulörer avvika från verklig produkt.

★ Även tillgänglig i 250 ml och 400 ml aerosol

**Hammertone**



7321  
★



7327  
★



7332  
★




7338  
★



7345




7362



7364




7374



7376  
★



7384  
★



7388  
★



7391  
★

**CombiPrimer**



3369  
★



3380  
★



3302  
★



Maskinkulörer



Identifikationskulörer



Säkerhetskulörer

- 7326 Ford-Blå
- 7333 Deutz-Grön
- 7336 John Deere-Grön
- 7343 John Deere-Gul
- 7348 JCB-grävmaskiner
- 7354 STILL-Orange
- 7365 Massey Ferguson
- 7365 New Holland-Röd
- 7386 Deutz-Grå

- 7315 Ånga
- 7323 Luft
- 7334 Vatten
- 7349 Gas
- 7363 Syror
- 7365 Brändskydd
- 7373 Flytande sprit
- 7379 Andra vätskor

- 7326 Färskvatten
- 7343 Fära
- 7348 Varning för gift, explosion
- radioaktiv strålning
- 7365 Stopp / förbud / brandsläckare



An **RPM** Company

## **RUST-OLEUM MATHYS**

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Postbus138  
4700 AC Roosendaal  
Nederlândia  
T: 31 (0) 165 593 636  
F: 31 (0) 165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
Storbritannien  
T: +44 (0)2476 717 329  
F: +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
11, rue Jules Verne  
B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
Frankrike  
T: +33 (0) 130 40 00 44  
F: +33 (0) 130 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgien  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

**KNOW-HOW TO PROTECT®**