

03/2024

	innehåller	m ²	ft ²	vikt
1 förpackning Cadenza	9 skivor	2,66 m ²	28,67 ft ²	19,4 kg
1 pall Cadenza	56 förpackningar	149,16 m ²	1605,60 ft ²	1098 kg

produktspecifikationer

Mått	1383 x 214 mm
Total tjocklek	8 mm
Fasningar	4
Låssystem	DuoLoc
Bruksklass enligt EU-standard EN 10874	23 hård belastning i bostäder
	32 normalt bruk i kommersiella lokaler
Garanti bostäder	20 år
Garanti kommersiella lokaler	3 år



Garantivillkor finns på www.berryalloc.com.

konstruktion

Ytskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.
Mellanskikt	Fuktbeständig HDF (High Density Fiberboard).
Bottenskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.


testresultat

Nötningshållfasthet	EN 13329	AC4 (IP \geq 4000)
Slaghållfasthet	EN 13329	liten boll: \geq 35 mm - stor boll: \geq 750 mm
Tjocklek, svällning	ISO 24336	\leq 18 %
Brandbeständighet	EN 13501-1	Cfl-S1
Emission av formaldehyd	EN 717-1	E1
Glidmotstånd	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1+2); 4 (grupp 3)
Påverkan från möbelben	EN 16581	ingen skada (fottyp 0)
Påverkan från kontorsstol	EN 425	ingen skada med typ W-hjul
Termisk resistans i kombination med underlaget Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Lämpligt för golvvärme/-kyla. Detaljerade instruktioner finns på www.berryalloc.com .



03/2024

Vad är ett laminatgolv gjort av?

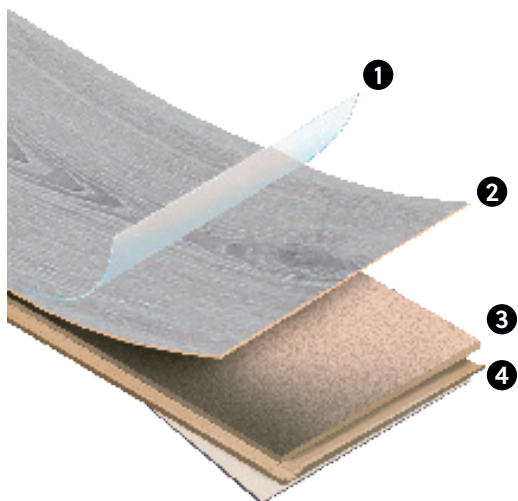

- 1 Ett **övre lager** som avgör hur starkt och tåligt golvet är
- 2 Ett mönstrat **dekorark**
- 3 En **HDF-skiva** som kärna
- 4 En **motvikt** som stabiliserar och skyddar HDF-kärnan