

Laserliner®

MultiMeter-Compact



Kompakt universalmultimeter med alla funktioner för den professionelle hantverkaren


Rev. 0613



– Mäter snabbt och exakt inom områdena **Spänning, Ström, Motstånd, Kapacitet, Frekvens och Pulsavst**



– Med **automatisk områdesomkoppling och manuellt områdesförval**

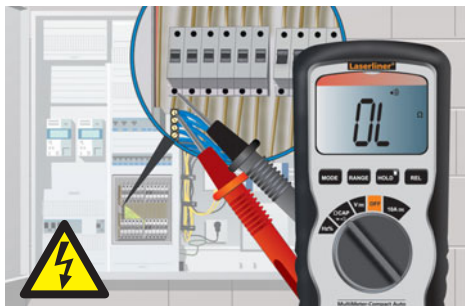

– **Automatisk genomgångsprovare** med akustisk signalton

– **Diodtestfunktion** för fastställande av funktion och polaritet

– **Integrerad kontaktlös spänningsindikator** med akustisk och optisk varning samt vibrationsvarning

– **Hög mätupplösning** för exakt fastställande av olika mätstorheter

– **Data-HOLD-funktion** för mätning på otillgängliga ställen

– **CAT III - 1000V** - användbar för mätningar vid fullständig bygnadsinstallation

– Mycket stor lättavläst **LC-display** med **bakgrundsbelysning**

– **Kompakt slagtäligt hus** med **stödfot** och **lättingående vred**

TEKNISKA DATA

MAXIMAL INGÅNGSSPÄNNING
1000 V AC/DC

SPÄNNINGSOMRÅDE

V/DC:

400.0 mV, ± (0,5% värde ± 2 siffror)

4.000 V...400.0 V, ± (1,2% värde ± 2 siffror)

600 V, ± (1,5% värde ± 2 siffror)

V/AC:

400.0 mV, ± (1,5% värde ± 4 mV)

4.000 V, ± (1,2% värde ± 2 siffror)

40.00 V...400.0 V, ± (1,5% värde ± 3 siffror)

600 V, ± (2,0% värde ± 4 siffror)

STRÖMOMRÅDE

A/DC: 0...10A, ± (2,5% värde ± 5 siffror)

A/AC: 0...10A, ± (3,0% värde ± 7 siffror)

MOTSTÄNDSOMRÅDE

400.0 Ω, ± (1,2% värde ± 4 siffror)

4.000 kΩ, ± (1,0% värde ± 2 siffror)

40.00kΩ...4.000MΩ, ± (1,2% värde ± 2 siffror)

40.00 MΩ, ± (2,0% värde ± 3 siffror)

KAPACITETSOMRÅDE

40.000 nF, ± (5,0% värde ± 50 siffror)

400.0 nF...40.00 μF, ± (3,0% värde ± 5 siffror)

100.0 μF, ± (5,0% värde ± 5 siffror)

FREKVENSOBRÅDE

9.999Hz...99.99Hz, ± (1,5% värde ± 5 siffror)

999.9Hz...999.9kHz, ± (1,2% värde ± 3 siffror)

9.999 MHz, ± (1,5% värde ± 4 siffror)

PULSKVOTSSOMRÅDE

0,1...99,9 %, ± (1,2% värde ± 2 siffror)

DIODTEST

0,3 mA, ± (10% värde ± 5 siffror)

POLARITET Förtecken för negativ polaritet

SKYDDSKLASS II, dubbel isolering

SÄKRING 10A / 600 V snabb,

240 A2/s (6,35 x 31,8 mm)

ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI

CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V

förerensgrad 2

TESTNORM

EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031

LC-DISPLAY

0...3999

SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING

1 x 9V batteri (NEDA 1604, IEC 6F22)

MÅTT 150 x 70 x 48 mm

VIKT 255g



Stor belyst display

Lättingående funktionsvred

Vibrationsvarning

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
MultiMeter-Compact	083.034A	4 021563 671236	5

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

2 x
AAA



MultiMeter Compact
+ 2 mätspetsar
+ batteri

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
190 x 310 x 75 mm