



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## HIGH BAY 150W

E-NR: 72 176 96


ART NR: HB-150W

| EFFEKT POWER | MATERIAL MATERIAL | KELVIN KELVIN | USEFUL LUMEN (LM) | ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 150W         | ALUMINIUM         | 4000K         | 21906             | SVART/BLACK                  |

CE, RoHS  



 LIFETIME  
L80B50: 106.000H

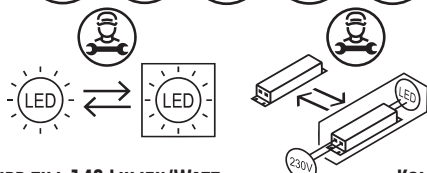


 -20  
+50°

- EFFEKTIVITET UPP TILL 140 LUMEN/WATT
- DRIVDON TÄND/SLÄCK, 0-10V
- 6JUTET ALUMINIUMHUS MED AKZO NOBEL PULVERLACK


- KOMPATIBEL MED CASAMBI



POWER  
**150  
WATT**

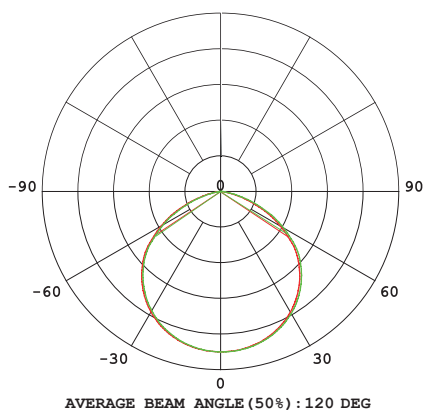

### HB-150W







VIKT: 3,9 KG

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGI-MÄRKNING KLASS C.


### ANTAL ARMATURER PER SÄKRING

| B10 | B16 | C10 |
|-----|-----|-----|
| 2   | 3   | 3   |
| C16 | D10 | D16 |
| 5   | 6   | 11  |


### INSTALLATION

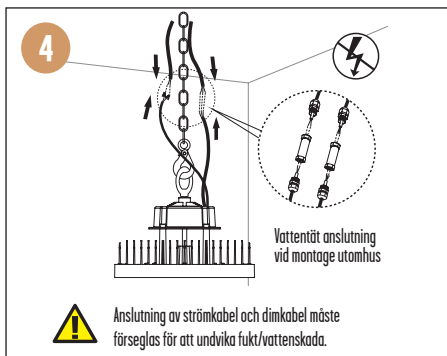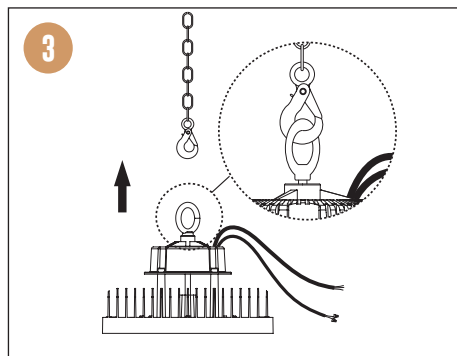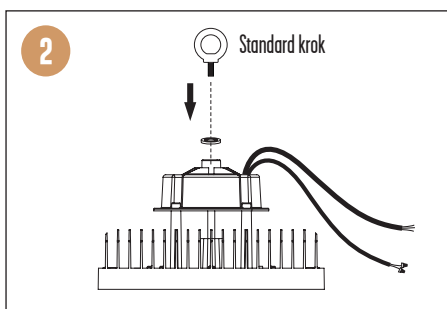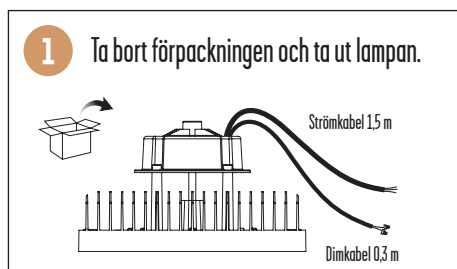

### ⚠ SÄKERHET:

- 1 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 3 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 4 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter. 
- 5 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.

### ⚠ SAFETY:

- 1 Installation and maintenance must be performed by qualified person.
- 2 Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
- 3 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
- 4 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m. 
- 5 Broken glass must be replaced by certified technician.

|                       |                       |                               |                       |                            |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.900K                | 2.700-3.000K          | 4.000-4.500K                  | 4.800K                | 5.000-5.000K               | 7.000-7.500K          | 10.000K                |
| STEARINLJUS<br>CANDLE | VARMVIT<br>WARM WHITE | NATURLIG VIT<br>NATURAL WHITE | SOLLJUS<br>DIRECT SUN | VITT DAGSLJUS<br>DAY WHITE | KALLVIT<br>COOL WHITE | BLÅ HIMMEL<br>BLUE SKY |

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU