


WIDEPLANK

DATABLAD

- Svømmende montering med MultiClic
- Dim.: 13x220x2200 mm
- 8 gange Ultramat lak
- Easy To Clean overflade
- Edge protection
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Country sortering - rustik sortering med et flot farvespil og flere store, nedsunkne og udspart-lede knaster.
- Børstet overflader
- Gulvene er svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt

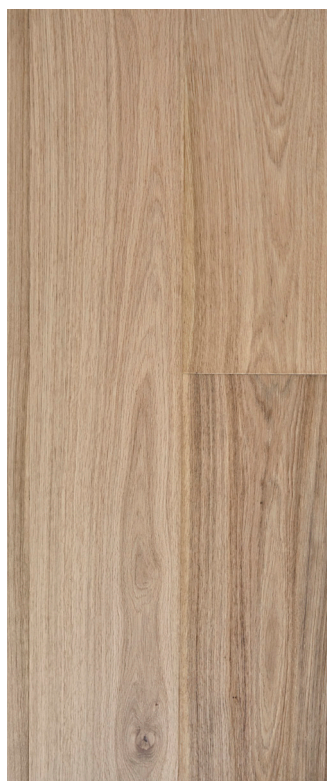

Eg Prime børstet hvid
Varenr.: 145091n
DB nr.: 2119612



Eg Prime børstet natur
Varenr.: 145092n
DB nr.: 2119614



Eg Country børstet hvid
Varenr.: 145084n
DB nr.: 2119606



Eg Country børstet natur
Varenr.: 145085n
DB nr.: 2119609

TIMBERMAN WIDEPLANK

Med en plankebredde på helt op til 220 mm giver det et kraftfuldt udtryk. Derfor bør det lægges i store rum, så træets smukke, naturlige struktur kommer til sin fulde ret på store, ubrudte flader.

At producere så brede planker af ét stykke træ stiller høje krav til sortering og forarbejdning. For at få en ensartet overflade i hele planken anvendes kun træer, der har fået tid til at vokse sig store og udvikle tykke stammer.

MONTAGE

Timberman Wideplank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimensi- on samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	650 kg / m ³	3,4 N/mm ²

WIDEPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		13 x 220 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		ca. 2,0 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Easy to Clean og Edge protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		Multiclic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 2,08 m ² 55 kasser pr. palle = 114,40 m ²
Fas		4 sidet
Vægt		8 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		2,0 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret
		Produktet er svanemærket

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.