

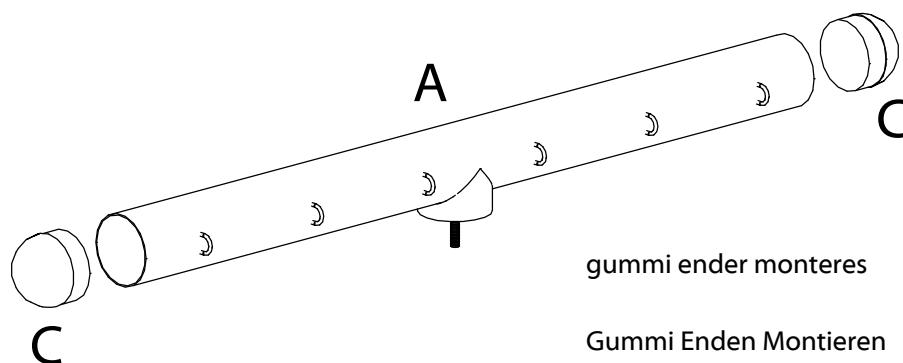



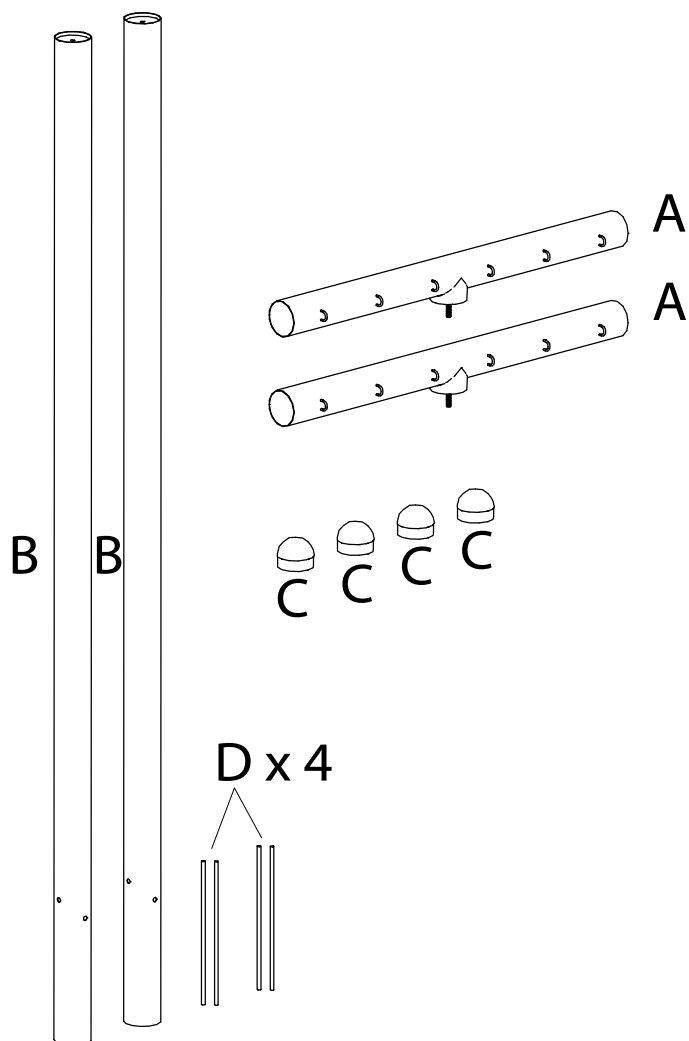



PIPE



18423-1



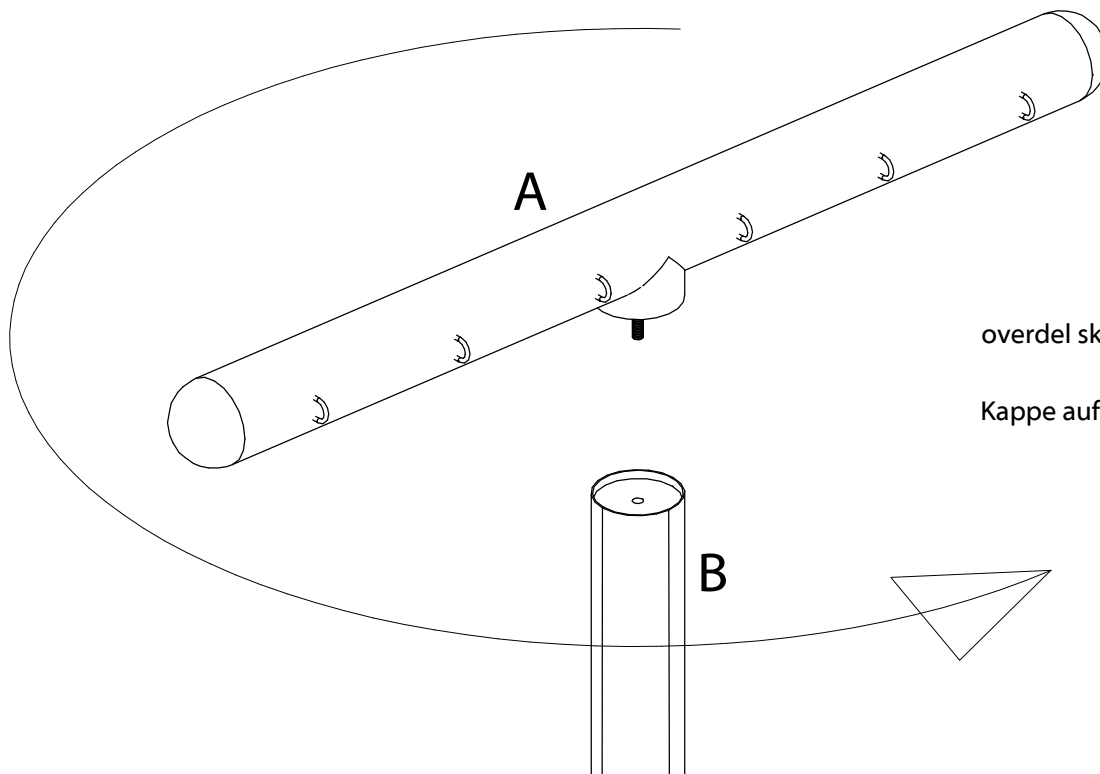


overdel skrues på

Kappe aufgeschraubt

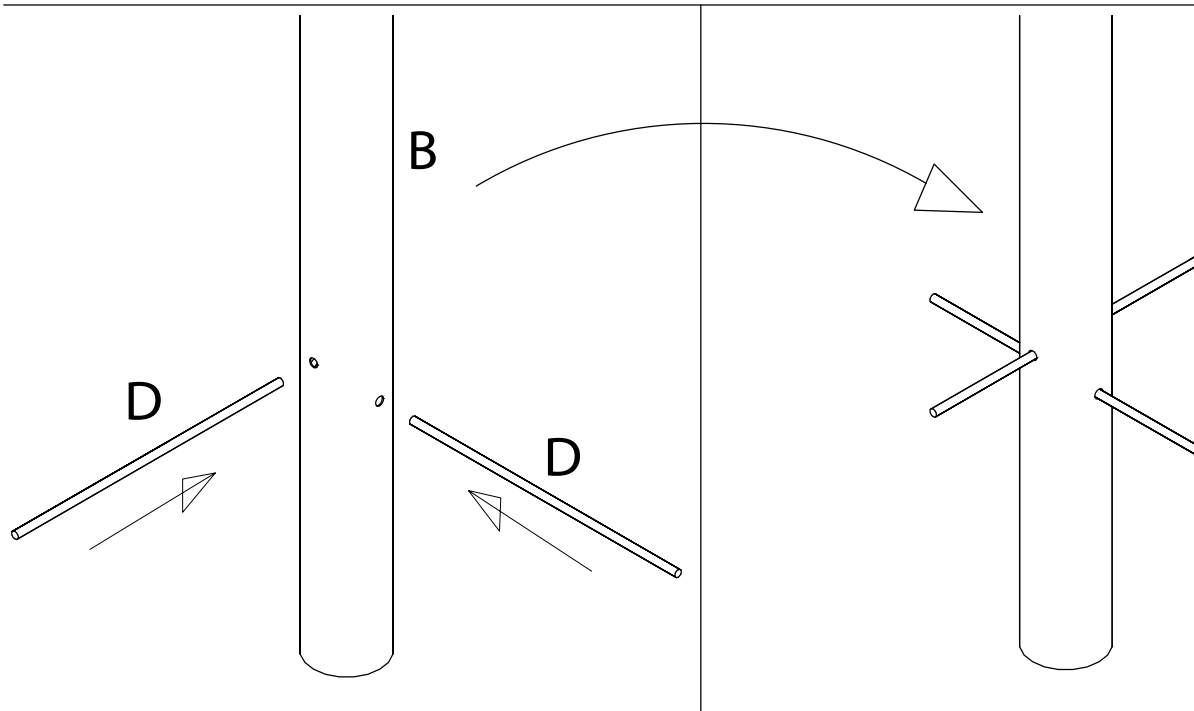


Stolper nedgraves
ca. 90cm
Bør støbes fast!

Pfosten begraben
ca. 90cm
sollte einbetoniert werden!



side 2





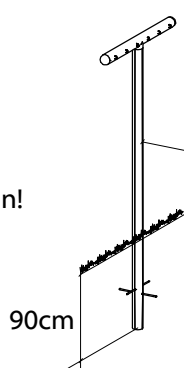


5m





PLUS

www.plus.dk

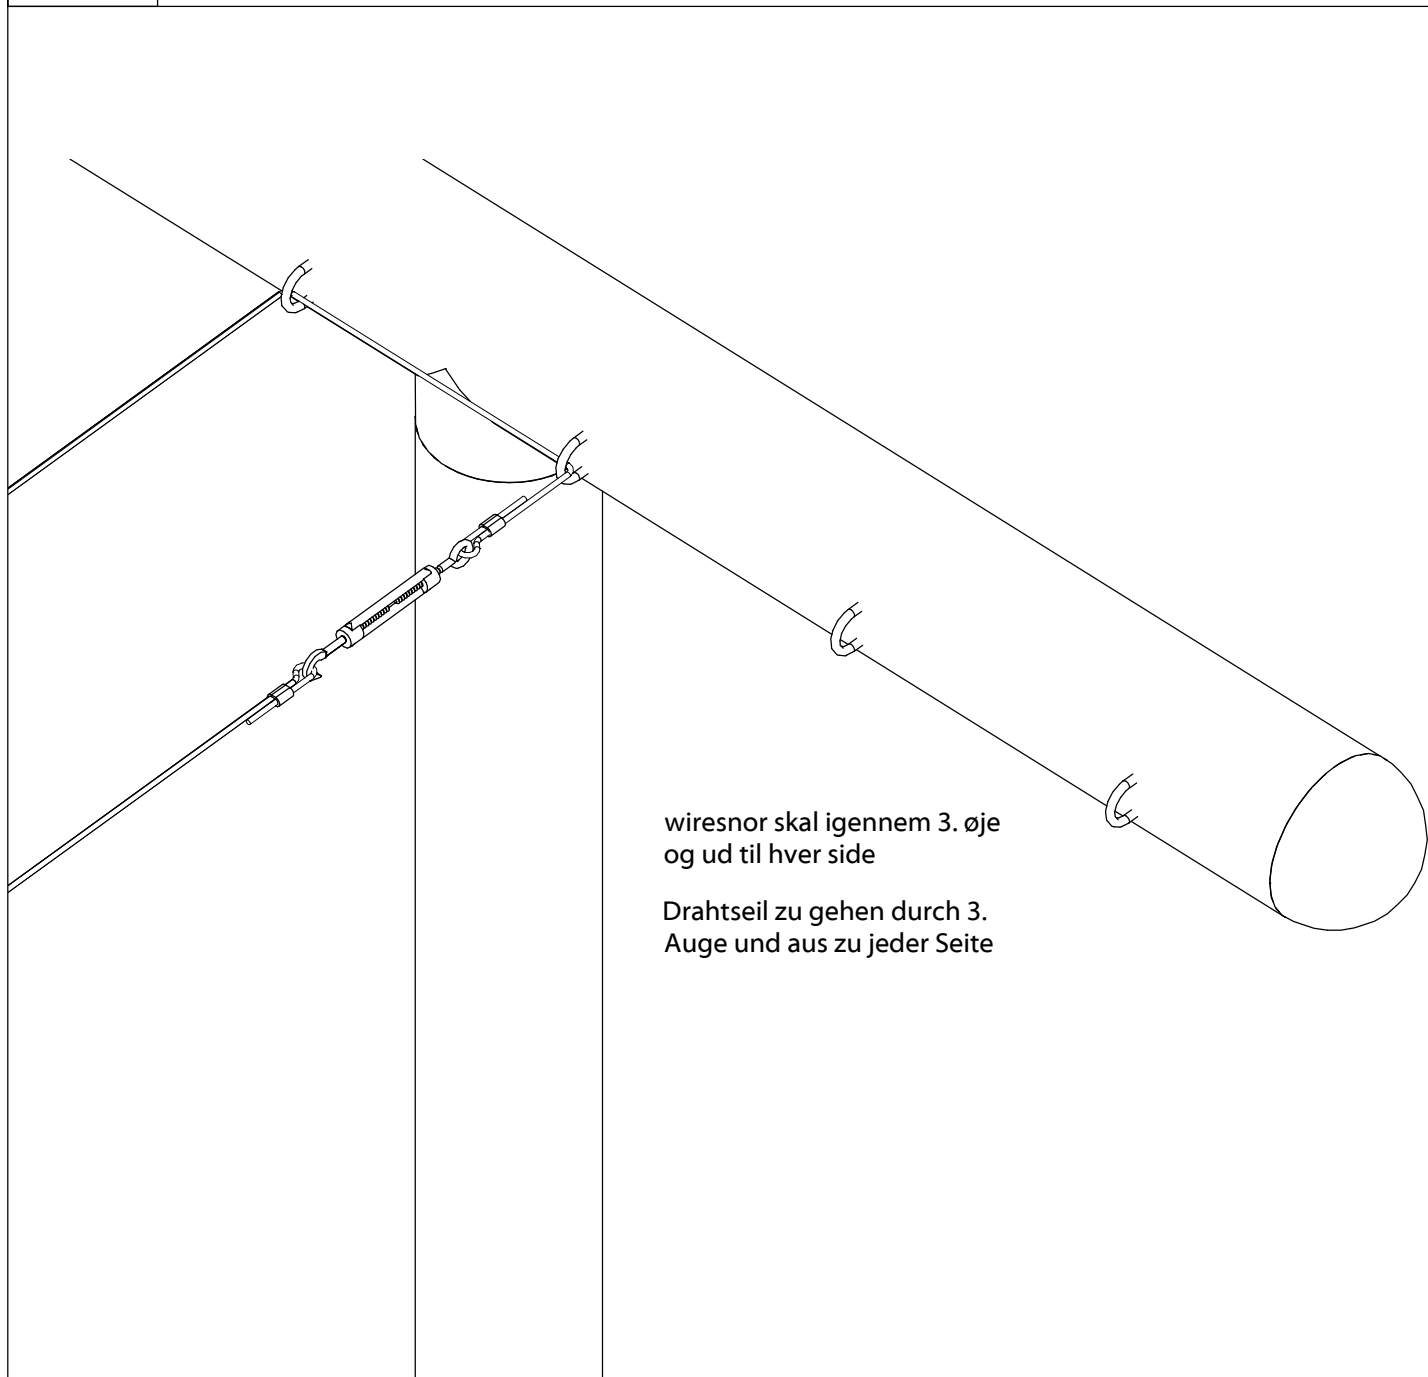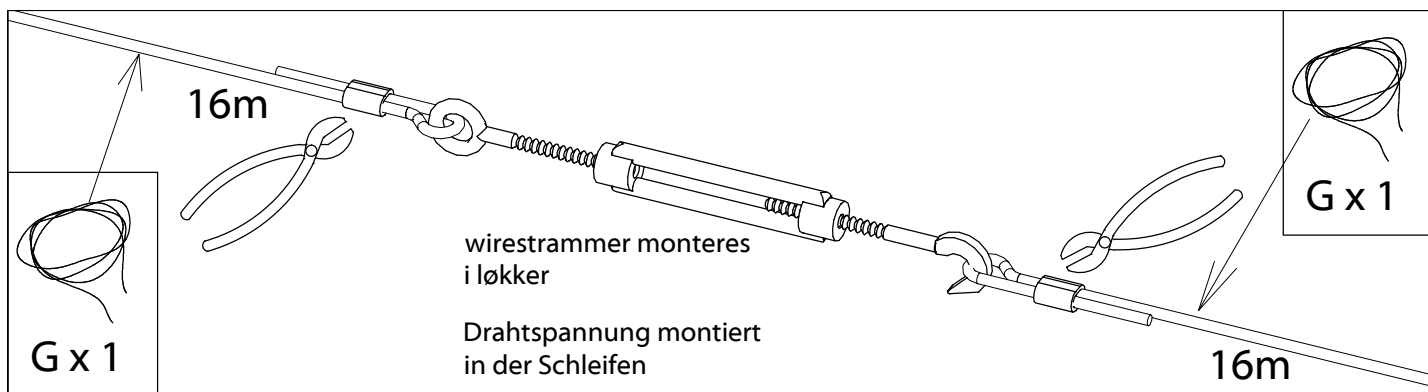





wire klemmes fast og klippes til

Draht festgeklemmt und abgeschnitten

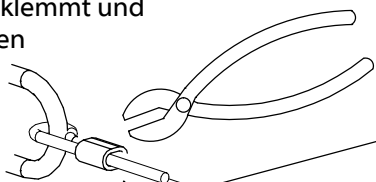

E x 2

wire strammes til
Draht gespannt

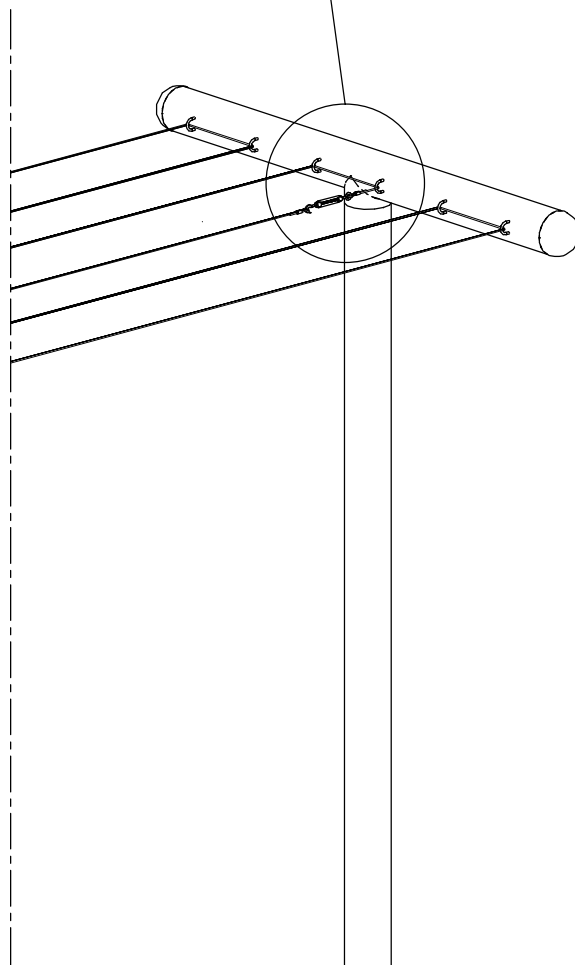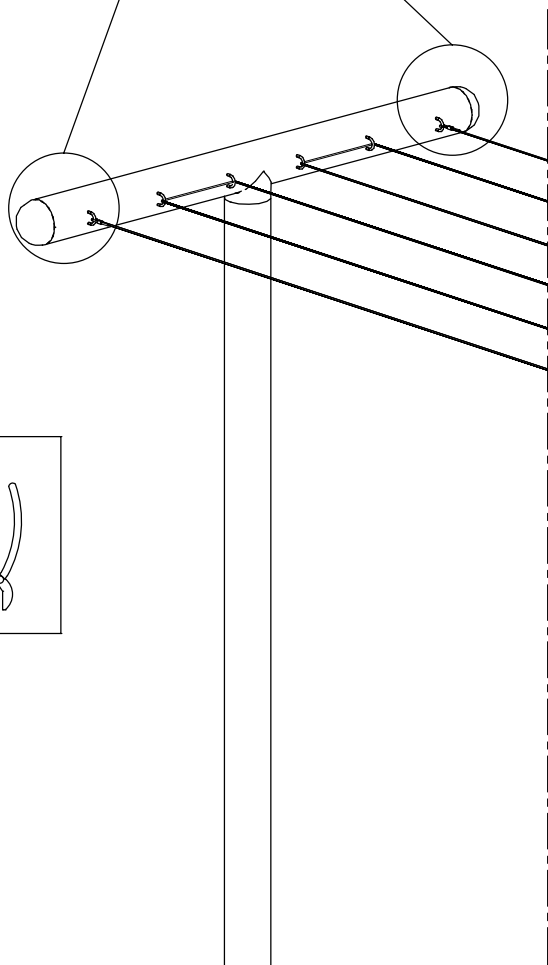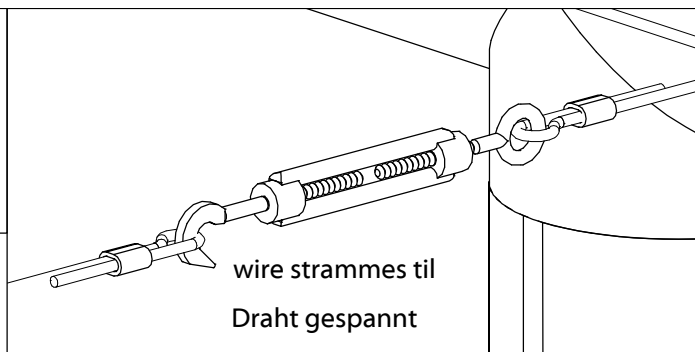

Vedligeholdelse:

Stålet er varmgalvaniserede og kræver et minimum af vedligeholdelse.
Den blanke overflade ændrer sig med tiden til en diskret grå metalfarve.

Pflegeanleitung:

Das Stahl sind feuerverzinkt und bedürfen einer minimalen Pflege.
Die blanke oberfläche ändert sich mit der Zeit zu einer diskreten grauen Metalfarbe.