

NO NOISE® GULVUNDERLAG


PROF MED ALU-DAMPSPÆRRE

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

PRODUKTBESKRIVELSE:

Det originale NO NOISE® gulvunderlag, som anvendes under vinylgulve. Underlaget sikrer en god lyd-dæmpning i rummet pga. dens lydabsorberende egenskaber. Trykstyrken er høj og understøtter gulvets klikssystem. Underlaget er utrolig stabilt, og bla. testet og godkendt til brug under gulve, hvor der bruges kontorstole.

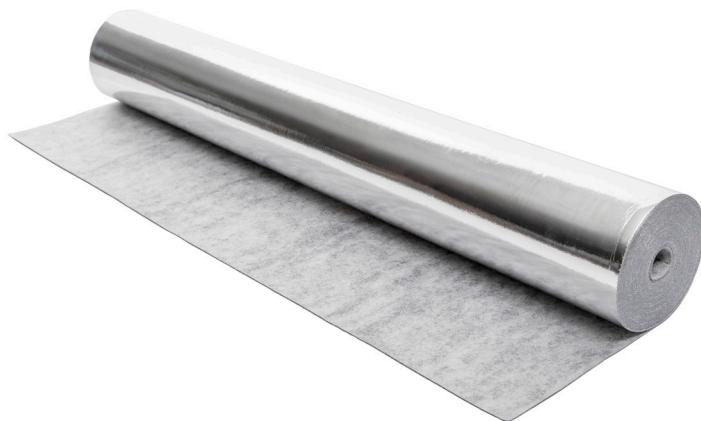

For at undgå fugtoptrængning mellem banerne, skal der på langsider og endesamlinger tapes med alu-tape. Nem at rulle ud på undergulvet inden gulvet lægges.

Varenr. 1130116 / DB-nr. 2315270

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	PU og naturlige mineraler. Alu-folie.
Densitet:	1000 kg/m ³
Bæreevne:	50 ton/m ² (>500 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 0,60 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 16 dB
Rumklang: **)	Op til 22%
Varmemodstand:	0,01 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	1,5x1000x10000 mm
Pr. rulle:	10,0 m ²
Palle:	400 m ²
Montering:	Rulles ud. Anbefaling: Vend alu-folien nedad
Brandklasse:	Bfl-s1 iht. DIN EN 13501-1
Miljø:	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
Bemærkning:	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laborietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.

Version: 2024/2



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

