


ROYAL OAK

DATABLAD

- 2 mm korkbagside
- 8 gange Ultramat power lak
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Bruger 10 gange mindre eg end almindelige lamelparketgulve
- Hårdhedsgrad på 8 brinell
- God gangkomfort og lyddæpende
- Svømmende montering med UnifitX
- Dim.: 10x195x1805 mm
- Godkendt til gulvvarme
- Gulvene er PEFC-certificeret og CE-godkendt

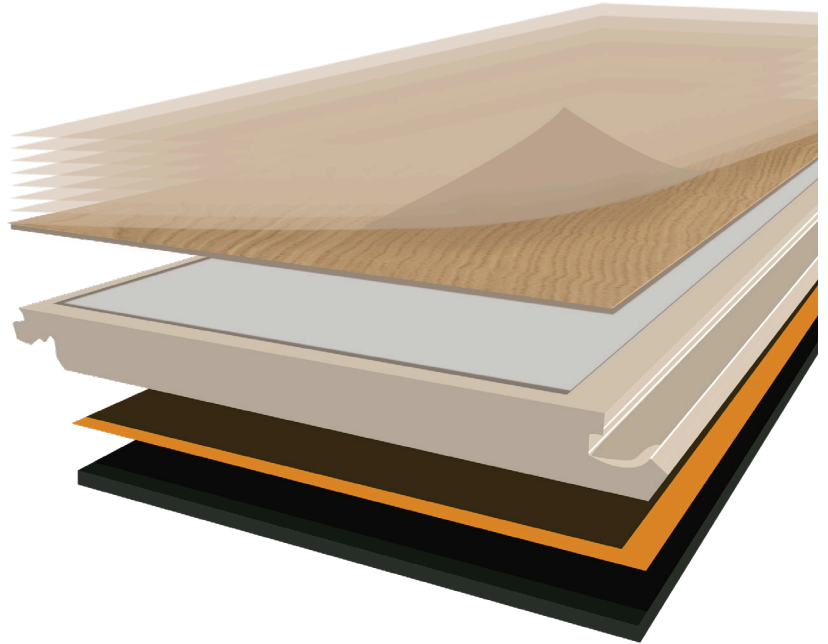

Royal Oak, ultramat power lak hvid
Varenr.: 147080
EAN-nr.: 8434374483688

TIMBERMAN ROYAL OAK

En flot serie i prime sortering med lange planker. Gulvene har fået en overfladebehandling med 8 lag ultramat power lak, som sikrer en slidstærk overflade og sammen med den formstabile HDF-kerne har gulvet en brinell på 8. Med egetræsfineeren på 0,6 mm er Royal Oak med til at udnytte naturens ressourcer bedre, da der bruges 10 gange mindre egetræ til produktionen af Royal Oak end ved almindelige lamelparketgulve.

MONTAGE

Timberman Royal Oak monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberLUX med tapede samlinger. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes TimberLUX uden tapede samlinger. Anvendes andre typer underlag, bør disse have en densitet på min. 298 kPa.

Ved montering på varmefordelingsplader udlægges først en trykfordelende plade som eksempelvis:

- Krydsfinér på min. 12 mm
- OSB plader på min. 11 mm
- Spånplade P2 plader på min. 10 mm
- MDF / HDF plader på min. 10 mm
- Gulvgips / Fermacell plader

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

ROYAL OAK TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		10 x 195 x 1805 mm
Opbygning - Toplag		0,6 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		Krydsfinér
Bagside		2 mm naturkork
Overfladebehandling		8 gange Ultramat power lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		UnifitX - klikssystem
Emballage		7 planker pr. kasse = 2,46 m ² 35 kasser pr. palle = 86,10 m ²
Fas		4-sidet
Vægt		8,5 kg/m ²
Overfladestruktur		Ikke børstet
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,2 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,5 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.