



3-delad vikbar trappa



Halksäkra steg

Märket för  
ansvarfullt  
skogbruk

# DOLLE TIMBERLEX 20

## TRADITIONELL VINDSTRAPPA MED TRADITIONELL KONSTRUKTION AV LUCKA

**1.60**  
U-valueTestat U-värde:  
1,60 W/(m<sup>2</sup>K)Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kgLufttäthet klass 4  
EN 12207

- > Perfekt för oisolerade rum.
- > Stegen har stabila, halksäkra steg av gran.
- > Stegen är färdigmonterad för enkel och fort installation av vindstrappa.

## SPECIFIKATIONER



20 mm isolering



Max. höjd: 35,3 cm från botten av ramen till toppen av den avstängda stegen



Ram: Gran  
Höjd: 11,5 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Gran  
Bredd: 8,4 cm




3-delt steg med 12 steg i gran



Tjocklek luckblad: 26 mm  
Brun och vit HDF 2 x 3 mm



Betjäningsstång medföljer

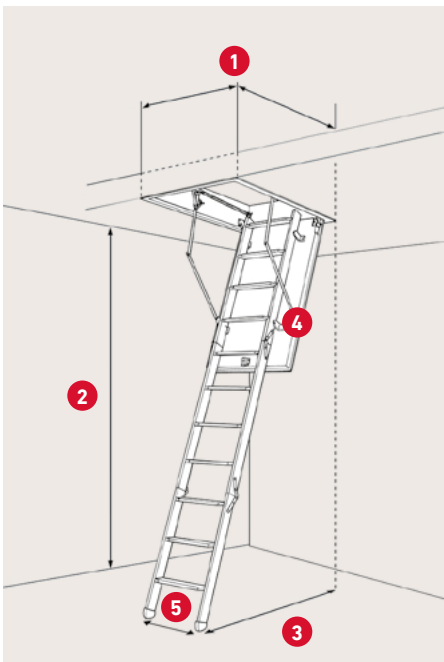

<b>1</b> Varu-nr.	<b>1022354</b>
Karmyttermått	54 x 113 cm
Hålmått	55 x 115 cm



**2** Takhöjd inkl. fötter vid 70°: 277,8 cm



**3** Urladdning vid 70°: ca. 127 cm från baksida av ram



**4** Fäller ut vid 70°: ca. 159 cm från baksida av ram



**5** Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 8,2 cm  
Material: Gran

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	1855729