


# Cartridge, cold start for singel lever mixers

## Insats, kallstart till ettgrepps blandare

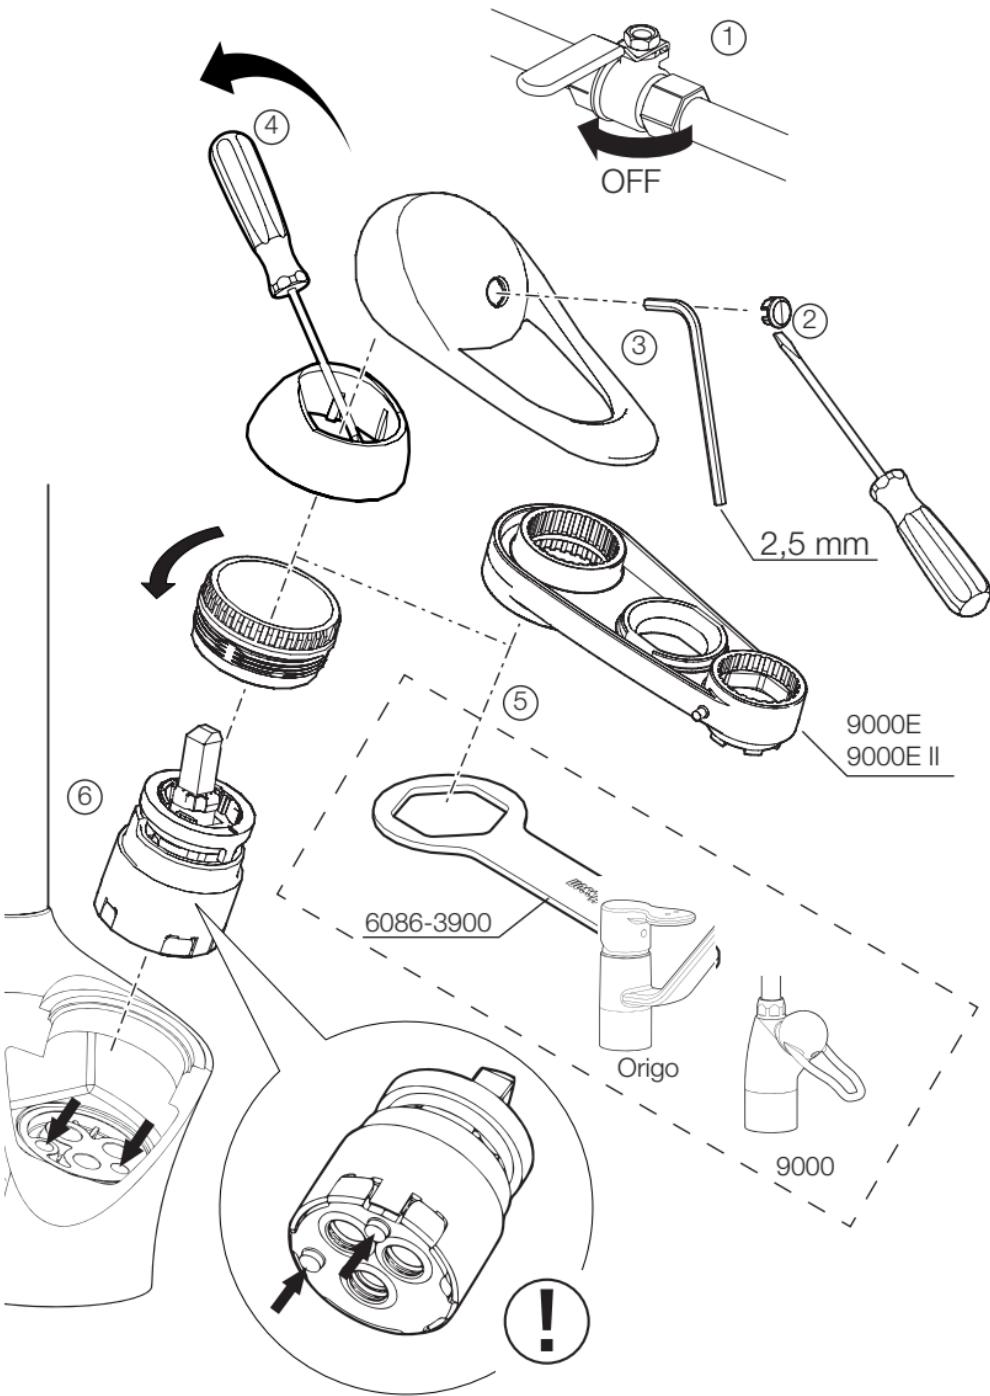

**FM Mattsson**

FM Mattsson  
Box 480  
SE-792 27 MORA  
SWEDEN  
[www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)

**GB: Flow limiter, % of maximum flow**

**SE: Flödesbegränsning, % av maximalt flöde**

**NO: Vannmengdebegrensning, % av maksimal vannmengde**

**DK: Volumenbegrenzung, % af maksimal vandflow**




**FI: Virtaan rajoitus, % maksimi virtaamasta**

**DE: Durchflussbegrenzung, % des maximalen Durchflusses**

**NL: Volumestroombegrenzing, % van maximale volumestroom**

**FR: Limitation de débit, % du débit maximal**

**RU: Ограничитель потока, % от максимального потока**

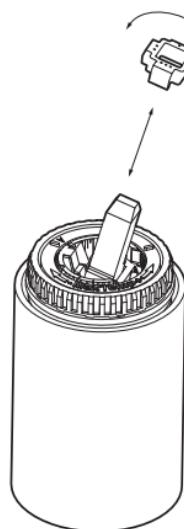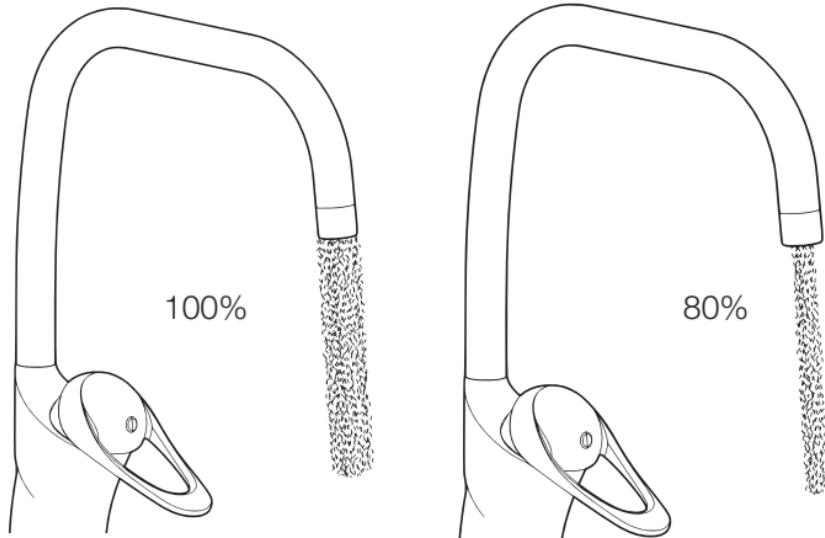

**GB:** Temperature limiter. Part No. 8060-7000 and 8060-7010 are factory preset to a maximum of 55°C.

**SE:** Temperaturspärr. Artikelnr. 8060-7000 och 8060-7010 är förinställda från fabrik till max. 55°C.

**NO:** Temperatursperre. Artikelnr. 8060-7000 og 8060-7010 er på forhånd instilt på maks 55°C.

**DK:** Temperaturspærre. Artikelnr. 8060-7000 og 8060-7010 er fra fabrikken indstillet til max. 55°C.


**FI:** Lämpötilan rajoitin. Tuote nro. 8060-7000 ja 8060-7010 Esiasennus tehtaalla max. 55°C.

**DE:** Temperatursperre. Bei den Art.-Nr. 8060-7000 und 8060-7010 ist die Temperatur werksseitig auf ca. max. 55°C voreingestellt.

**NL:** Temperatuurbegrenzing. Artikelnummer 8060-7000 en 8060-7010 worden af fabriek ingesteld op maximum 55°C

**FR:** Verrouillage de température. Les articles numéros 8060-7000 et 8060-7010 sont réglés à l'usine à maximum 55 degrés C.

**RU:** Ограничитель температуры. Модели 8060-7000 и 8060-7010 выпускаются с заводской предустановкой температуры 55°C

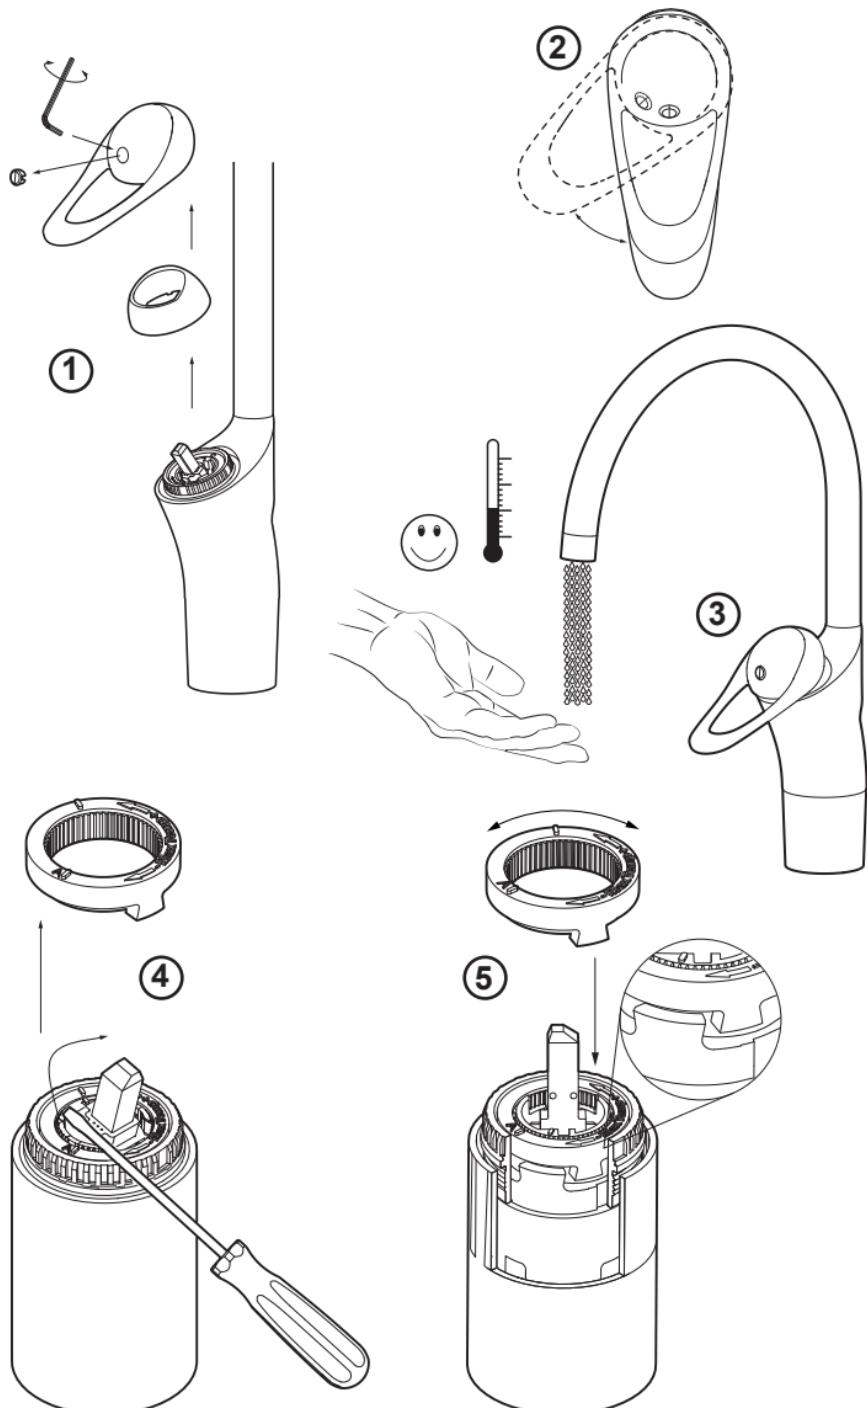

- GB: Cartridge with soft closing and cold start function for single lever mixers.**  
Fits Origo, 9000 and 9000E mixers.
- SE: Insats med mjukstängning och kallstartfunktion till ettgreppsbländare.**  
Passar bländare Origo, 9000 och 9000E.
- NO: Innsats med mykstengning og kaldstartfunksjon til ettgrepsbatteri.**  
Passer til blandebatteriene Origo, 9000 og 9000E.
- DK: Indsats med softclose og koldstartfunktion til etgrebsarmaturer.**  
Passer til blandingsbatteri Origo, 9000 og 9000E.
- FI: Hanan pehmeästi sulkeva, kylmäkäynnistystoiminnolla varustettu sisäosa yksiohainohiin. Sopii hanoihin Origo, 9000 ja 9000E.**
- DE: Einsatz mit sanfter Schließfunktion und Kaltstartfunktion für Einhebelmischer. Passend für Mischer Origo, 9000 und 9000E.**
- NL: Bovendeel met Soft Close en koudestartfunctie voor ééngreepsmengkraan. Geschikt voor mengkraan Origo, 9000 en 9000E.**
- FR: Jeu avec fermeture progressive et fonction démarrage eau froide pour mitigeur monolevier. Convient aux mitigeurs Origo, 9000 och 9000E.**
- RU: Картридж с системами Soft Closing и Cold Start для однорычажных смесителей. Предназначен для смесителей Origo, 9000 и 9000E.**

**FMM 5912-0009**

**RSK 859 19 49**

**NRF 430 38 51**

**LVI 643 29 62**



7 391887 230332