Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Camargue

Tarnija aadress: Mauri Lehtonen, Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha, CZ

Mudelitähis: Mirror, 120 x 75 cm, LED Light frame

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	2835		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Jah
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Jah	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Jah		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Jah

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	17	Energiatõhususe klass	F
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	1 975 Lai koonuseline (120°)	Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	3000...6500
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	17,6	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,60
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,60	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	80
Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus	750	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
Laius	120		

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes)	Sügavus	47	250–800 nm, täis-koormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaa-did (x ja y)	0,300 0,300
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		0	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		1,00		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ1)		0,00	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	6
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega il-ma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.		-[(b)]	Kui „jah“, siis asen-datavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)		0,0	Stroboskoopnähtu-se näitaja (SVM)	1,0

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;

EVERFINE 远方

Spectrum Test Report

Sample	: 白光	Date	: 2021-08-20 15:34:38
Specification	:	Sam. Status	:
Sample No.	: 19	Instrument	: HAAS-2000(EVERFINE)
Manufacturer	:	Test by	:
		Assessor	: damin

Test Condition

Temprature	: 25.3Deg	RH	: 65.0%
WL Range	: 350nm-1000nm	IP	: 52968 (81%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 1782 ms
		Sensitivity	: High

Spectrum

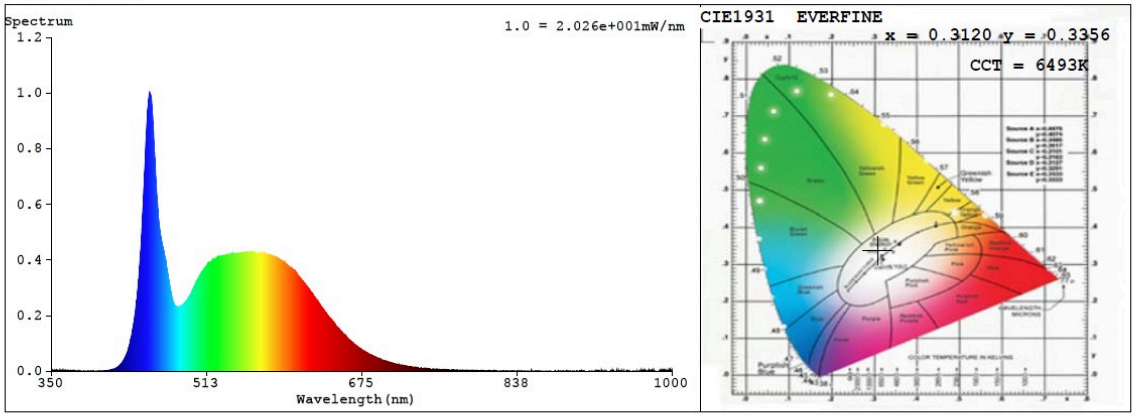

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.3120 y = 0.3356 / u' = 0.1949 v' = 0.4717 (duv=6.89e-03) Dx,Dy:-0.0016,0.0119

CCT= 6493K Prcp WL: Ld=493.1nm Purity=7.1%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =19.2nm Ratio:R=13.1% G=81.1% B=5.8%

Render Index: Ra = 82.5 TM30:Rf=81 Rg=92

R1 =80	R2 =89	R3 =93	R4 =80	R5 =80	R6 =84	R7 =87	
R8 =67	R9 =0	R10=72	R11=79	R12=55	R13=83	R14=97	R15=74

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 564.87 lm Eff. : 115.74 lm/W Fe = 1.7957 W

Photons1:2.290e+000 umol/s(400~500nm) Photons2:1.887e+000 umol/s(600~700nm)

Photosynthetic:PPF:7.9414umol/s PRF WATT:1769.1mW(400-700nm)

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.4067 A P = 4.880 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

http://www.everfine.cn

Mudel on lastud liidu turule alates 01/11/2020

EPRELi registreerimisnumber 910733

https://eprel.ec.europa.eu/qr/910733

Tarnija: Bath Deluxe s.r.o. (Tootja)

Veebisait: www.bathdeluxe.com

Klienditeenindus:

Nimi: Mauri Lehtonen

Veebisait:

E-post: mauri@bathdeluxe.com

Telefon: +420773067258

Aadress:
Václavské náměstí 832/19
11000 Praha
Tšehhi Vabariik