

Hybrid Well

från **MR. FLOWOUT**®



Hybrid Well är en innovativ dräneringslösning som samlar både dagvatten och dräneringsvatten i samma system, som sedan flödar genom separata rörsystem men i samma dike.

Fördelar

- ♦ Med Hybrid Well kan man bygga dagvatten och dräneringssystem ovanpå varandra
- ♦ Kräver liten utgrävningsvolym
- ♦ Hybrid Well kan installeras med alla andra tillverkares dräneringsbrunnar med diameter 315mm
- ♦ Vid renoveringsarbeten krävs ett enda och mycket smalare dike för installation av systemet.

Funktioner

- ♦ Enkel installation som du kan utföra själv. Väger endast 2.7 kg och är lätt att hantera. Det enda du behöver är en borrarvdragare, såg och en kniv
- ♦ Inspektionslocket möjliggör visning och rengöring av det underliggande dräneringssystemet
- ♦ Ø110 mm röranslutning.

Produktmekanism

- ♦ Hybrid Well samlar både dagvatten och dräneringsvatten i samma system, som sedan flödar genom separata rörsystem men i samma dike
- ♦ Hela denna lösning är i grund och botten avsedd att minska material och arbetskraftskostnad med minst 30%.

♦ Lämplighet



Hybrid Well är en innovativ dräneringslösning som samlar både dagvatten och dräneringsvatten i samma system, som sedan flödar genom separata rörsystem men i samma dike.

♦ Produktmekanism



Enkel åtkomst av inspektionslocket möjliggör visning/rengöring av dräneringssystemet.

♦ Produktåtervinning



Polypropylenplast (PP) går utmärkt att återvinna. Vid förbränning av PP bildas endast koldioxid och vatten.



Hybrid Well

av UMIK SOLUTIONS




Brunnen har standarddiameter $\varnothing 315$ mm. Lock med integrerad grovsil i toppen säljs som separat tillbehör.



Inspektionslocket når du enkelt ovanifrån för att rengöra/inspektera ditt dräneringssystem samt suga upp eventuellt slam/skräp som samlas upp i botten på brunnen.



Hybrid Well monteras på din existerande dräneringsbrunn.

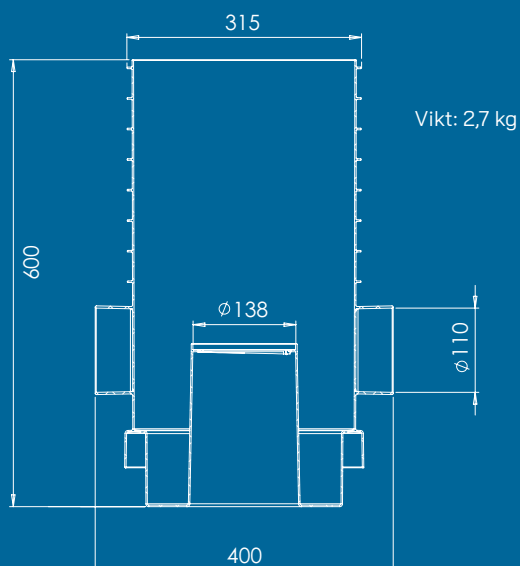

Hybrid Well med dräneringsrör anslutna.

Räkneexempel

Traditionell Metod vs Hybrid Well:

Yttermått på en fastighet/hus: 80m²

Utgrävnings Volym:

Traditionell metod – 170m³

Hybrid Well – 120m³

Besparing med Hybrid Well: 50m³ eller -30% i material och arbetsinsats.