

Ocean 8 V4.

Tekniska data.

BERRY ALLOC

03/2024

	innehåller	m ²	ft ²	vikt
1 förpackning Ocean 8 V4	9 skivor	2,20 m ²	23,71 ft ²	15,7 kg
1 pall Ocean 8 V4	56 förpackningar	123,34 m ²	1327,61 ft ²	891 kg



produktspecifikationer

Mått	1288 x 190 mm
Total tjocklek	8 mm
Fasningar	4
Låssystem	DuoLoc
Bruksklass enligt EU-standard EN 10874	23 hård belastning i bostäder 32 normalt bruk i kommersiella lokaler
Garanti bostäder	livslång
Garanti kommersiella lokaler	5 år




Garantivillkor finns på www.berryalloc.com.

konstruktion

Ytskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.
Mellanskikt	Fuktbeständig HDF-skiva behandlad med den vattenavstötande tekniken hydro+.
Bottenskikt	Direktlaminerat papper, impregnerat med melaminharts.

testresultat


Nötningshållfasthet	EN 13329	AC4 (IP \geq 4000)
Slaghållfasthet	EN 13329	liten boll: \geq 35 mm - stor boll: \geq 750 mm
Tjocklek, svällning	ISO 24336	12 % (krav \leq 18 %)
Fuktbeständighet	ISO 4760	upp till 24 timmar
Brandegenskaper	EN 13501-1	Cfl-S1
Emission av formaldehyd	EN 717-1	E1
Glidmotstånd	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1+2); 4 (grupp 3)
Påverkan från möbelben	EN 16581	ingen skada (fottyp 0)
Påverkan från kontorsstol	EN 425	ingen skada med typ W-hjul
Termisk resistans i kombination med underlaget Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Lämpligt för golvvärme/-kyla. Detaljerade instruktioner finns på www.berryalloc.com .



laminat.

03/2024

Vad är ett laminatgolv gjort av?

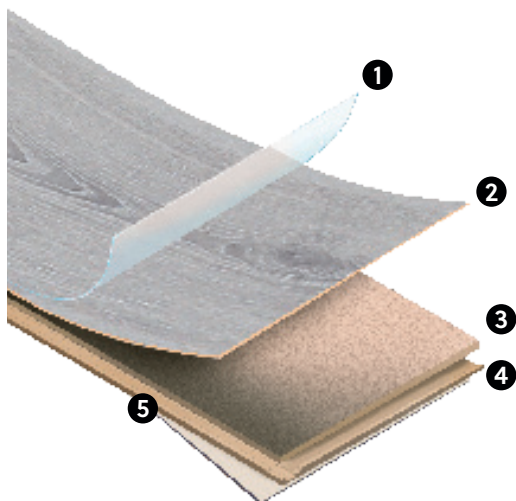

- 1 Ett **övre lager** som avgör hur starkt och tåligt golvet är
- 2 Ett mönstrat **dekorark**
- 3 En **HDF-skiva** som kärna
- 4 En **motvikt** som stabiliserar och skyddar HDF-kärnan
- 5 **Hydro+** vattenavstötande beläggning*

(* Tillgängligt för serien Ocean+och Chateau+.