Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Gnosjö Konstsmide AB

Tarnija aadress: Technical Support, Gnosjö Konstsmide AB Box 54 335 22 Gnosjö Sweden

Mudelitähis: 3864-100

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	Fixed		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	13	Energiatõhususe klass	F
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	1 152 Lai koonuseline (120°)	Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2600...2700
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	11,5	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,30
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	52
Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus	10	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
Laius	13 600		

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes)	Sügavus	10	250–800 nm, täis-koormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaa-did (x ja y)	0,485 0,428
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		0	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		-		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ1)		0,50	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	5
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega il-ma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.		-[(b)]	Kui „jah“, siis asen-datavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)		0,5	Stroboskoopnähtu-se näitaja (SVM)	0,5

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;

光色参数 Spectroradiometric Parameters

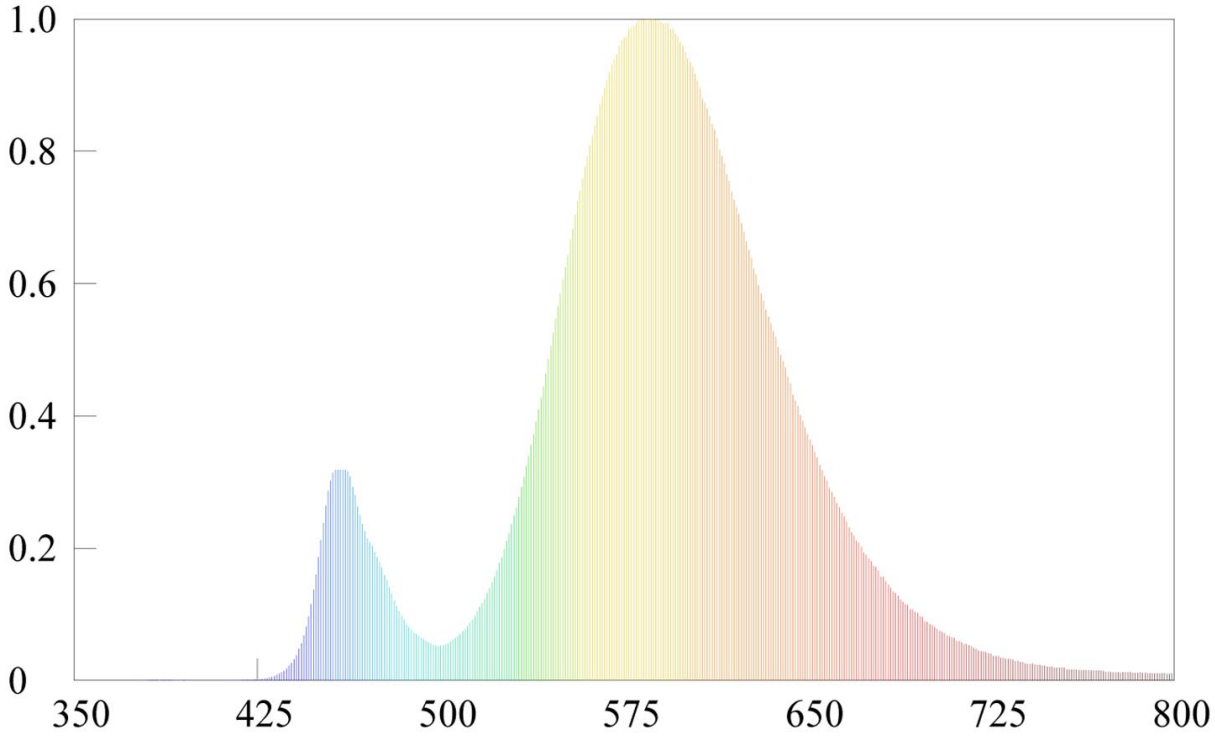

光谱分布 Spectral Distribution

Mudel on lastud liidu turule alates 01/06/2016

EPRELi registreerimisnumber 760249

https://eprel.ec.europa.eu/qr/760249

Tarnija: Gnosjö Konstsmide AB (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: Technical Support

Veebisait:

E-post: info@konstsmide.se

Telefon: +46370332000

Aadress:
Gnosjö Konstsmide AB
Box 54
335 22 Gnosjö
Sweden