

## HLW10/15/20

Heatlights Quartz Halogenvärmare ger dig som användare det absolut senaste och bästa inom infravärme – kortvågsteknik med omedelbar och direktverkande värmekomfort. Den har en tålig konstruktion, snygg design, låg energiförbrukning och hög kvalitet. Allt för att möta höga krav på uppvärmning utomhus.

Värmaren är väderbeständig, den är helt säker att användas i regn.

Modellerna finns i svart, vit och silver och har en reflektor av aluminium. Värmaren är IP55 och kan användas i många olika miljöer där man vill kunna vistas utan att frysa.

Till skillnad från andra kvarts halogenvärmare finns värmaren med NDA lampa vilken ger ett naturligt och varmt ljusken (ej rött). Värmaren har en mycket låg bländning och användare känner sig varma och bekväma redan från start.



### Varför skall jag välja värmare från Heatlight

- Enastående värmekomfort
- Värmer objektet direkt, inte luften - opåverkad av drag
- NDA-lampa - ger ett naturligt sken
- Kortvågsteknik
- En utomhusprodukt - IP55
- Utan frontglas, ändå IP55 = 20% mer energiåtergivning
- För vägg, tak och parasollmontering
- 5000 timmar i drifttid på lampan – utbytbar
- Låg driftskostnad – ca 1 - 1,5kr per timme
- Finns i färgerna vit, svart och silver, och effekt 1000W, 1500W alt. 2000W

### Modell:

HLW10 Vit: Artikelnr. 104110 med NDA lampa på 1000W.

HLW15 Vit: Artikelnr. 104120 med NDA lampa på 1500W.

HLW15 Svart: Artikelnr. 104121 med NDA lampa på 1500W.

HLW15 Silver: Artikelnr. 104122 med NDA lampa på 1500W.

HLW20 Svart: Artikelnr. 104150 med Guldlampa på 2000W.

### Tillbehör:

Värmaren kan förutom vanlig strömbrytare styras med tillbehör:



Rörelsedetektor 3000W



Timer 6000W




Dimmer




Parasollarm

Man kan även använda fjärrstyrningssystem från Somfy. Finns både som 1- och 5-kanals alternativ.

HLW 10, 15 och 20 kan monteras på vägg, i tak, under parasoll eller under markiser. Värmaren är både robust och snygg på samma gång, vilket gör den idealisk för både kommersiella miljöer och i hemmiljö. Den är försedd med ett rostfritt galler utan glas, detta för att öka värmeåtergivningen och förlänga lampans livslängd. Lampan är utbytbar. Levereras med nätkabel och väggkonsol.

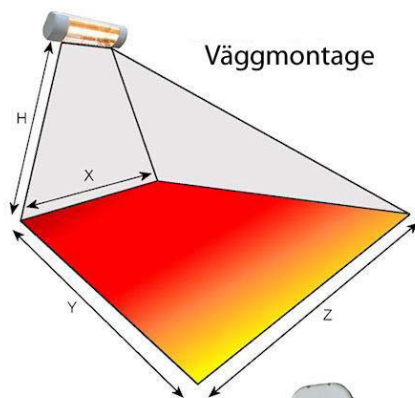

Takmontage

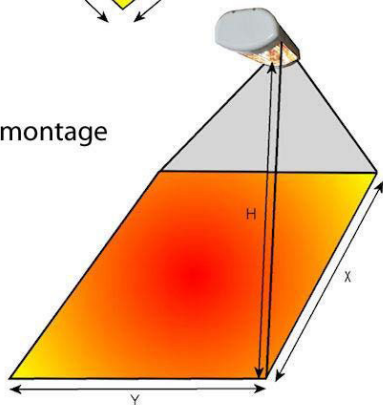

### Täckningsguide för värmaren

Väggmontage				Täckningsområde
H	X	Y	Z	
2,0m	2,3m	2,4m	4,0m	7,6m <sup>2</sup>
2,5m	3,0m	3,0m	5,2m	12,3m <sup>2</sup>
Takmontage				Täckningsområde
2,0m	3,6m	2,5m		9,0m <sup>2</sup>
2,5m	4,8m	3,5m		16,8m <sup>2</sup>

### Teknisk specifikation:

Modell: HLW10, 15, 20  
 Skydd: IP55  
 Spänning: 220-240V  
 Effekt: 1000W, 1500W, 2000W  
 Vikt: 1,7 kg  
 Storlek: B:480 mm x H: 120 mm x D: 120 mm  
 Brinntid: 5000 timmar  
 Sladd: 3 m

