


Combimix produktdatablad

Betongspackel

Produktgrupp: Betongreparation

Datum: 2013-10-22

Sid: 1(1)

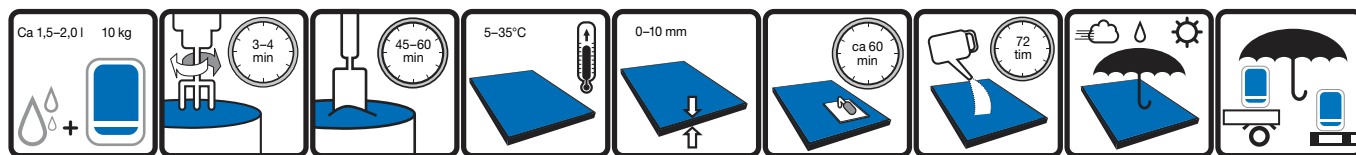

Produktbeskrivning

Betongspackel används för utjämning och lagningar av mindre hål på betongunderlag.

Användningsområde

Spacklet används till lagning samt skarvspackling av betong där det krävs en relativt hög hållfasthet, t.ex. på trappor, garagegolv, natursten och andra mineraliska underlag. Produkten kan användas både inom- och utomhus samt på horisontella och vertikala ytor.

Förbehandling

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10 °C och 25 °C. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementshud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta eller glättade ytor kan behöva primas för maximal vidhäftning. Torra och starkt sugande underlag förvattnas.

Blandning

Torrpulvret blandas med ca 1,5-2,0 liter vatten (15-20 %) per 10 kg säck. Blandningen utförs med bormaskin och visp i ca 3-4 minuter. Spacklet blandas till en homogen massa.

Applicering

Spacklet påförs med murslev eller spackel. Arbeta in spacklet grundligt på de ytor som ska lagas. Därefter kan ytan filtas eller borstas till önskad struktur. Lagningen kan kantskäras med murslev eller kniv efter ca 1 timme. Spackel som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Täck sedan in den eftervattnade ytan med plast.

Lagring och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 10 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas för förbränning. Överblivet torrbruk lagras torrt och lufttätt inom gällande lagringstid för senare användning, eller blandas med vatten och får härda. Kan då deponeras som byggavfall. Arbetsredskap rengörs med vatten. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Ingående cement i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

Bindemedel	Anläggningscement
Ballast	<0,25 mm
Tryckhållfasthet	C28/35
Vattenbehov	1,5-2,0 liter/10 kg
Vattencementtal	0,4
Lufthalt	4-6 %
Användningstid 20°C	45-60 min
Börjar härda	ca 60 min
Skikt tjocklek	0-10 mm, i hål upp till 50 mm
Frostbeständighet	God
Materialåtgång	ca 2,0 kg/m ² /mm
Färg	Grå

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

