


Combimix produktdatablad

Vattenstopp

Produktgrupp: Specialprodukter
Datum: 2017-02-15
Sid: 1(1)

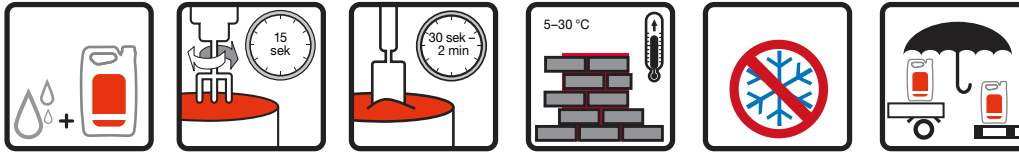

Produktbeskrivning

Vattenstopp är en natriumsilikatbaserad (vattenglas) blandning i vätskeform.

Användningsområde

Produkten används för tätning av mindre vattengenomsläpp i betong-, bruks- eller bergmaterial.

Förbehandling

Före användning ska produkten skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Arbetstemperaturen ska vara mellan 5–30 °C. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Ibland kan man få vidga sprickan eller hålet för att kunna utföra tätningen. Större skador på underlaget lagas först med cementbaserade produkter och får härda innan tätningsarbetet med Vattenstopp påbörjas. Observera att produkten etsar eller missfärgar glas, klinker, keramik och metall.

Blandning

Produkten kan blandas med Bascement eller Cementbruk A/betong. Vid inblandning med Bascement är förhållandet 0,1 liter Vattenstopp och 0,15 liter Bascement. Vid inblandning med Cementbruk A är blandningsförhållandet 0,1 liter Vattenstopp och 0,2 liter Cementbruk A. Blanda små satser i kärl anpassade för handblandning alternativt använd gummihandskar och blanda direkt i handen. Observera att blandningstiden får vara max 15 sekunder. Vid inblandning med Bascement stelnar massan redan efter 30 sekunder. Vid inblandning med betong/bruk stelnar massan efter ca 2 minuter.

Applicering

Produkten appliceras med borste eller för hand. Tryck snabbt in massan på det skadade området. Håll kvar tills massan stelnat. Låt medlet verka i 2–5 min. Torka upp och skölj rikligt med rent vatten.

Efterbehandling och uttorkning

När det akuta vattenflödet är stoppat utföras putsning eller gjutning med material som är blandat med Vattentätare för att uppnå bättre tätning.

Lagringstid och förpackning

Förvaras och transporteras frostfritt. Lagringstid 3 år i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten finns i 1-liters flaska och i 5-liters dunk.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överbliven produkt kan efter blandning med cement/cementbruk, samt härdning deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

| | |
|------------------|----------------|
| Blandningstid | 15 sek |
| Börjar härda | 30 sek – 2 min |
| Arbetstemperatur | 5–30 °C. |

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

