


# LIP

## LIP VS30 Vattentätningmembran Färdigblandat, enkomponent, högflexibelt flytande membrantätskikt.

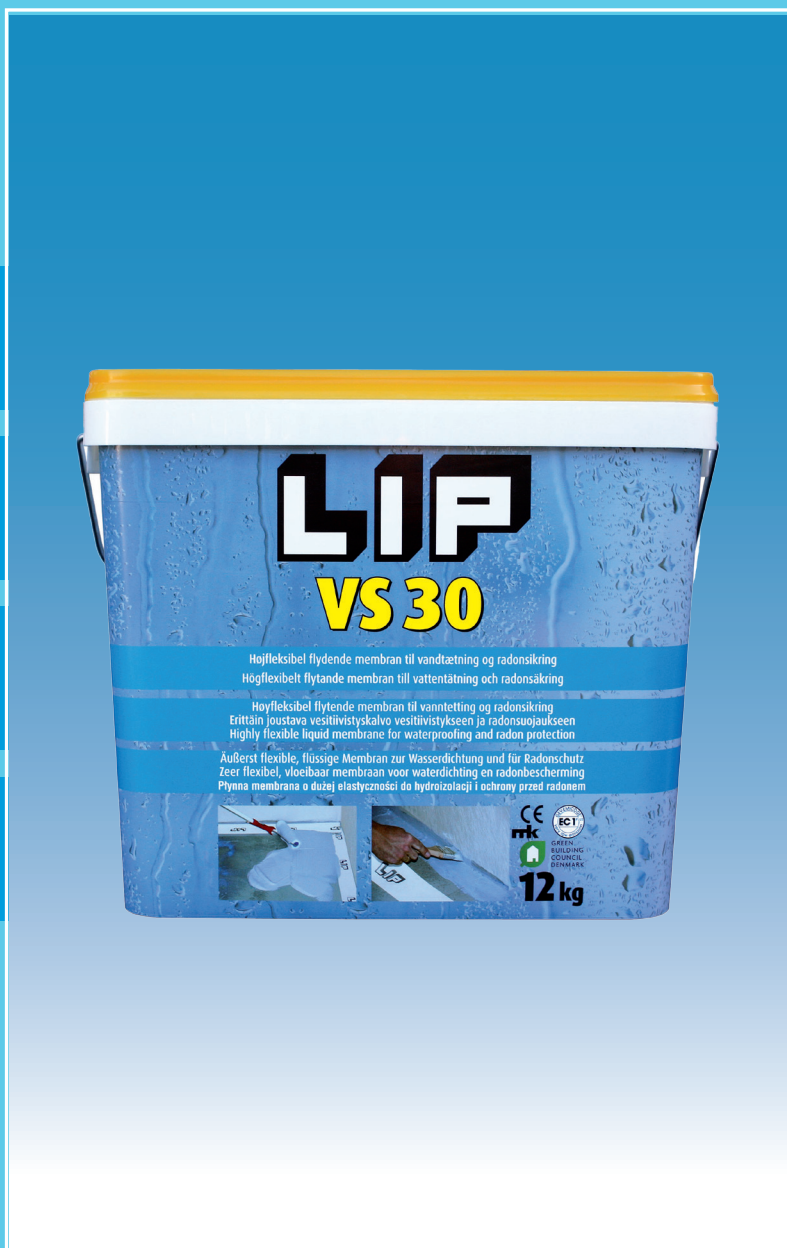

► Inomhus

► Deformationsupptagningsförmåga

► Ingår i LIP System 17

► Ingår i LIP System 20

# LIP VS30 Vattentätningmembran

2014-10

## Användningsområde

**LIP VS30 Vattentätningmembran** är ett deformationsuppbyggande tätskikt som används till vattentätning av golv och väggar inomhus, som ska bekläs med keramik, natursten i våtutrymmen där restfukten i underlaget inte överstiger ett RF på 85 %. För att klara BBV's krav på ånggenomgångsmotstånd på 1 milj. s/m, komplettera med

**LIP VS20 (LIP VS30 System17).**

**LIP VS30** ingår, som lim till **LIP Folie** på sugande underlag, i **LIP Folie system 20**. Skarvar, rörgenomförningar och andra förseglingar förseglas med **LIP Folielim**.

## Underlag

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande ska avlägsnas. Spackla eventuella ojämnheter i underlaget. Använd fästmassa, t. ex. LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multi Lätt alternativt cementspackel t.ex. LIP 300.

## Väggar

Underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBV för väggar, se [www.bkr.se](http://www.bkr.se) och ska vara monterat enligt materialleverantörens monteringsanvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfasthet uppnås. Information om applicering/montering se respektive monteringsanvisning.

## Golv

Underlag av betong, avjämningsmassor och skivmaterial som uppfyller kraven i BBV för golv, och ska vara monterat enligt materialleverantörens monteringsanvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfasthet uppnås. Information om applicering/montering se respektive monteringsanvisning. Vid eventuella stabiliseringar, skivkonstruktioner och/eller golvlutningar, se vår hemsida under konstruktioner eller [www.bkr.se](http://www.bkr.se). Information om applicering/montering se respektive monteringsanvisning.

## Underlag där risk finns för tillskjutande markfukt.

Vid montering på t.ex. källarväggar eller golv bör man kontrollera att det inte förekommer tillskjutande markfukt. Då golv- och väggytor, utan underliggande/utvändig isolering, står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten/fukt kan förekomma, medger reglerna undantag från BBV's krav på vattentätning. Måste hänsyn tas till detta i materialval av både tätskikt och spackel. Rekommenderade system/produkter är LIP System 15 utan VS20, LIP 228, LIP Rotbruk eller LIP 205.

## Bruksanvisning

LIP VS30 appliceras med pensel eller roller, behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången motsvarar den materielmängd som är föreskrivet i systemet.

Torktid vid första behandlingen är ca 1-2 timmar.

Torktid på efterföljande behandlingar är ca 8-16 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Lägsta arbetstemperatur är min. +10°C.

## Montering av plattor kan påbörjas efter

Se respektive monteringsanvisning.

## Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmvatten.

## Materialåtgång

Se respektive system.

## Förpackning

3 och 12 kg i plasthink.

## Hänvisning

Se säkerhetsdatablad

## Teknisk data

Arbetstemperatur:	+10°C - + 30° C
Färg:	Blågrå
Torktid 1:a behandlingen:	1-2 timmar vid 18-20°C.
Torktid följ. behandlingar:	8-16 timmar vid 18-20°C.
Torktid innan platsättning:	ca 8-16 timmar.
Lagring:	Vid torr/frostfri lagring minst 6 månader.

## Allmänt

LIP- produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria vid leverans .

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se [www.lip.dk](http://www.lip.dk) eller kontakta LIP Sverige AB, tfn: +46 8 25 00 70

**LIP – när man bygger på kvalitet!**

**LIP**

**SVERIGE AB**

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, [www.lip.dk](http://www.lip.dk)

Återförsäljare: