

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI DECOR WOOD CEILING

Smart+ Wood | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



Användningsområden

- Entréer
- Vardagsrum
- Sovrum
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design

Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus i metall och trä



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	8,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	43,000 mA
Max antal armaturer per säkring B16 A	-
Max antal armaturer per säkring C16 A	-
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Ljusflöde	300 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	640 lm
Ljusutbyte	37 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcm
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

MÅTT & VIKT

Längd	100.00 mm
Bredd	100.00 mm
Höjd	130.00 mm
produktvikt	450,00 g

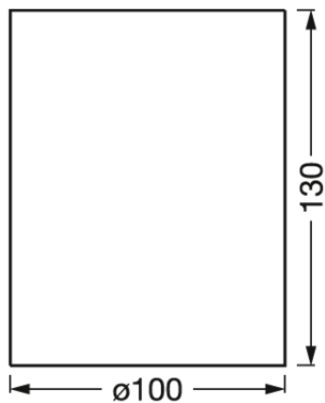

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Trädekor
Färg på armaturhus	Trädekor
Material i kroppen	Wood
Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej

Bollsäker	Nej
-----------	-----

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757660	Kapsel 1	122 mm x 122 mm x 153 mm	505.00 g	2.28 dm ³
4058075757677	Transportförpackning 4	265 mm x 265 mm x 178 mm	2430.00 g	12.50 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.