

DULUX D 13 W/827

OSRAM DULUX D | Kompaktlysrör, 2-rör, med 2-pinsockel för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industri

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Utmärkt ljusflöde
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Färgåtergivningsindex R_a : 80...89
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med dubbelrör
- G24d instickssockel med två stift



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	13.00 W
Konstruktionseffekt	13.00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	900 lm
Beräknad lumen	900 lm
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg	827
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	900 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	4 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått

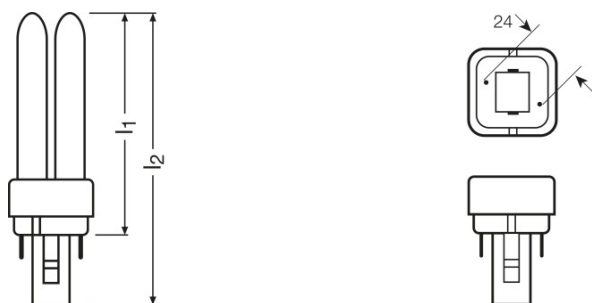

Totallängd	138.0 mm
produktvikt	40.00 g
Rördiameter	12 mm
Längd	138.0 mm
Längd enligt IEC-standard	130 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	115.00 mm

Temperaturer

Produktdatablad

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.81
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Socket	G24d-1
Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----


Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	17 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSQ-13/827-I-G24d-1
-------	---------------------

Ljusfördelning

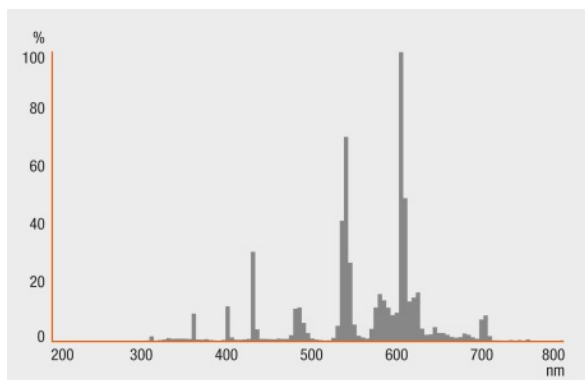


Spektralenergifördelning

Teknisk utrustning


- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp



Kopplingschema



Kopplingschema

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300008127	DULUX D 13 W/827	Transportförpackning g 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	2.93 dm ³	583.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.