

## Rörelsevakt - IS 300




IS 300 är avsedd för montage på vägg och bevakning av fasad, entré, gårdsplan m.m. Den kan också med fördel användas på stolpar och olika typer av master. IS 300 har en räckvidd på upp till 12 m för gående personer (ej rakt emot sensorn). Kan placeras på ytterhörn för att bevaka utmed bågiga väggarna. Justervreden för olika inställningar är dolt placerade under täckringen.

- Användningsområde:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som fas, entré, gårdsplan, mast m.m.
- Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerad under löstagbar täckring.
- Montage:** Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -3,5m. över golv, högre eller lägre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
- Anslutning:** I underkant alt. från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål 0 15 mm. Snabbkopplinglint 3x1,5 mm<sup>2</sup> + jordplint.
- Maximal belastning:** IMax 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤176μF) , dock total last max. 800 W lysrör. 2000 W resistiv last. Minsta last 10 W.
- Sensor:** Max 12 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300°. Avskärmningar med- följer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorns lins kan finjusteras 180° i sidled. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min.
- Omgivningstemp:** -20°C - +50°C.
- Skyddsklass:** IP 54
- Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz
- Mått (HxBxD):** 100 x 90 x 60 mm
- Tillbehör:** Skyddsgaller av metall, hörnfäste för ytterhörn.

Art nr	typ	vikt
E13 120 74	IS 300, vit	0,2 kg
E13 120 75	IS 300, svart	0,2 kg
E13 120 76	Hörnfäste för ytterhörn, vit	0,05 kg
E13 120 77	Hörnfäste för ytterhörn, svart	0,05 kg
E13 121 21	Skyddsgaller	0,40 kg



Svart 13 120 74

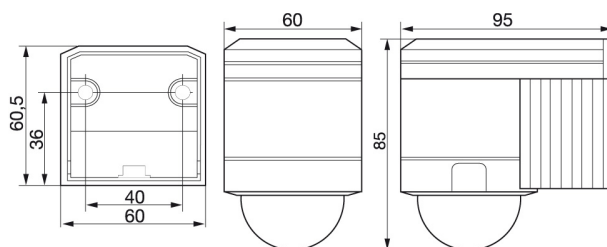

Mått