

Nyttan med Nitor Wood Care!

Nitors nya träskyddssystem Wood Care består av två produkter – den förimpregnerande rengöringen Wood Cleaner och det effektiva träskyddet Wood Protection.

Båda produkterna bygger på avancerad kiselteknologi, helt fri från giftiga ämnen. Inga biocider eller organiska substanser ingår vilket annars är vanligt i liknande produkter. Tvärtom är produkterna inom Nitor Wood Care anpassade för minsta möjliga miljöpåverkan och märkta med Naturskydds-föreningens symbol Bra Miljöval.

Fördelarna med Wood Care

- Tar bort liksom skyddar mot påväxt av alger, mögel och svamp
- Ger god resistens mot både smuts och vatten
- Ingen mer träolja!
- Minskar det årliga underhållet – sparar pengar på lång sikt
- Ger en vacker och behaglig yta att gå på, tar bort stickor och ojämnheter
- Förlänger livslängden på den behandlade träytan
- Innehåller inga gifter eller skadliga substanser – skonsam mot miljön



Varför behandling med både Wood Cleaner och Wood Protection?

Produkterna är framtagna för användning på altaner, terrasser, trappor, bryggor och liknande träytor utomhus. Båda produkterna går att använda var för sig men ger allra bäst effekt när de används i kombination, först Wood Cleaner och därefter Wood Protection.

Wood Cleaner har tre goda egenskaper: den rengör, den förimpregnerar träytan, och den öppnar upp träfibrerna så att nästa steg i behandlingen – Wood Protection – kan tränga djupare ner i träytan. Detta förstärker effekten av den totala behandlingen. Wood Cleaners kiselteknologi ger produkten unika rengöringsegenskaper. Den löser effektivt upp oljerester, avlägsnar alger, svampar och mögel. Dessutom förhindrar den att ny påväxt av alger, svampar och mögel uppstår på träytan.

Wood Protection är ett effektivt träskydd för alla typer av träslag. Minskar behovet av underhåll och ger en ljus silvergrå, vacker och långsiktigt hållbar träyta som är behaglig att gå på. Wood Protections kiselteknologi gör att produkten tränger in i och stärker träfibrerna från grunden. Därigenom skapas ett kraftfullt och långsiktigt skydd mot påväxt av alger, mögel och svamp, liksom god resistens mot vatten och annan smuts. Den behandlade ytan får även ett visst brandskydd. Träytan får efter ett par månader en ljus silvergrå ton, där solbelysta ytor fortare grånar än ytor i skugga. Processen fortgår sedan i 6-12 månader, beroende på träslag, dess ålder och skick, samt väder och vind.




När kan och ska du behandla med Wood Cleaner och Wood Protection?

Tryckimpregnerat virke skall helst ha varit utsatt för väder och vind över en vinter innan du behandlar med Wood Cleaner och Wood Protection. Detta för att träet ska laka ur rester från tryckimpregneringen som kan hämma produkternas vekan genom att förena sig med de i impregneringsmedlets ingående giftiga kemikalier. Obehandlat trä kan behandlas omedelbart.

Bästa tiden för behandling är på våren fram till i juli månad då den relativa luftfuktigheten är som lägst, men behandlingen kan göras så länge vädret ger ett par tre dagars uppehåll och torktid. Behandla ej om det förväntas nederbörd de närmaste dagarna under eller direkt efter behandlingen. Du kan ytterligare förstärka effekten av Wood Protection om du upprepar behandlingen inom en tolv månadersperiod.

Exempel på äldre tryckimpregnerad trall som är tvättad och behandlad med Wood Cleaner och Wood Protection, nedre delarna av trallen är behandlade enligt bruksanvisning. Bilden är tagen direkt efter behandling och således innan den grånande processen startat.

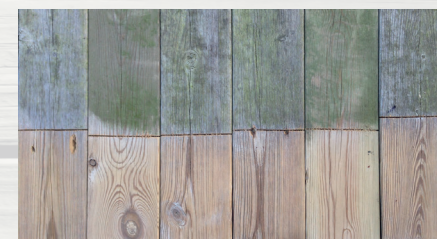

På virke som endast blivit behandlat med två strykningar Wood Protection, utan föregående behandling med Wood Cleaner, man kan tydligt se hur påväxten har upphört på den behandlade högra delen.



Bruksanvisningar – så här gör du!

Först använder du Wood Cleaner för att rengöra och förimpregnera ytan. Gå igenom följande steg:

1. Blöt träytan med vatten innan du påbörjar rengöringen.
2. Borsta bort löst sittande smuts med en hård borste, spola sedan av ytan.
3. Låt därefter ytan torka upp något.
4. Applicera Wood Cleaner med en pensel, roller eller målardyna av god kvalitet. Vi rekommenderar Mäster Micron roller eller Mäster Målardyna Terrass för snabb och jämn utläggning. Vid behov kan du arbeta in vätskan ytterligare med en pensel. Låt verka i 10-15 minuter, fukta ytan igen med vatten om den torkar upp under denna tid.
5. Blöt ytan och skura bort smutsen med en hård borste. Spola ytan ren och låt torka innan behandling Wood Protection.

Därefter är det dags att behandla träytan med Wood Protection. Gå igenom följande steg:

1. För bästa resultat bör du rengöra ytan med Wood Cleaner före behandling med Wood Protection, speciellt om träytan är gammal, slitet, inoljad eller allmänt smutsig.
2. Applicera Wood Protection med pensel, roller eller målardyna av god kvalitet. Vi rekommenderar Mäster Micron roller eller Mäster Målardyna Terrass för snabb och jämn utläggning. Vid behov kan du arbeta in vätskan ytterligare med en pensel. Låt därefter ytan torka (ca 30 min, torktiden varierar beroende på temperatur och träytans uppsugningsförmåga). Ytan kan beträdas så fort den torkat.
3. Arbeta därefter in Wood Protection en andra gång enligt anvisningarna ovan, efter det att den första behandlingen torkat. Ytan kan beträdas så fort den torkat.
4. För att uppnå ett förstärkt träskydd rekommenderar vi att du behandlar träytan med en ytterligare strykning av Wood Protection inom 12 månader.

OBS: Ingen av produkterna får förvaras under + 5 grader Celsius. Tomt emballage återvinns som plastförpackning.

För mer tekniska detaljer kring innehåll, förvarning etc rekommenderar vi att du läser produkternas säkerhetsdatablad, vilka finns tillgängliga på www.nitor.se.



Återförsäljare:



Nitor® en del av Alfort & Cronholm
kundservice@nitor.se
www.nitor.se

Nitor®



Bra Miljöval

KISELTEKNOLOGI
EFFEKTIVT TRÄSKYDD

Nitor Wood Care Wood Cleaner Wood Protection



Artnr. 288137

www.nitor.se