

Nitor®

Så här
gör du!



Nitor®

Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige.
Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se

Bilder från  SmålandsVillan



Allt för ett rent hus utomhus



Angrepp

Fasad

Textilier

Utemöbler

Terrass

Komplett och effektivt


Nitor har ett komplett sortiment av högeffektiva och lättanvända produkter som rengör, underhåller och bevarar. Fasad, terrass, utemöbler, tak, staket, markis, stengläggning, grill, allt som finns utanför din ytterdörr har Nitor en lösning för.

Milda vintrar med sur nederbörd sätter tydliga spår eftersom det ger en perfekt grogrund för angrepp av alger, mögel och mossa. Men huset tar även stryk av pollen, sot, damm och annat som vinden för med sig.

Genom att regelbundet rengöra huset, terrassen och utemöblerna förebyggs skador och du behöver inte måla lika ofta.

4 enkla grundsteg för en ren fasad

Nästan all fasadrenskning görs på samma sätt. Nedan visar vi de fyra viktigaste momenten.

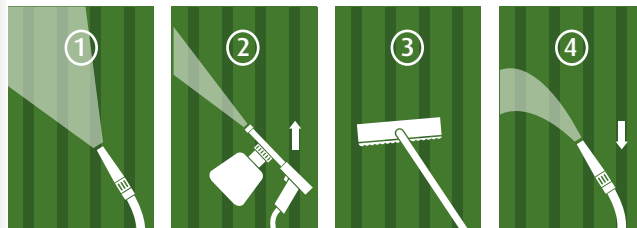

Skölj hela ytan som ska rengöras.

Applicera lösningen nerifrån och upp.

Skrubba med en borste på extra smutsiga ytor.

Skölj noggrant med rent vatten uppifrån och ner.

Högtrycksspruta kan användas till moment ② och ③ vid tvättning av stenfasader. Högtrycksspruta rekommenderas inte till träfasader.



Underhåll av fasad



Fasadvätt utan bleffekt är lika effektiv som skonsam. Tar bort smuts, sot, fett och andra beläggningar utan att bleka. Använd Fasadvätt utan bleffekt för allmän rengöring och underhållsvätt av trä-, puts- och tegelfasaden.

Gör så här!

- Dosera enligt anvisning på förpackning.
- Skydda dig själv med t.ex. handskar och skyddsglasögon.
- Skölj ytan som ska rengöras.
- Applicera fasadvätt med borste eller skumspruta nerifrån och upp.
- Låt medlet verka i 5–10 minuter.
- Borsta vid behov och skölj rikligt med vatten uppifrån och ner.



Fasadvätt – med blekeffekt för rengöring innan ommålning och vid grovrengöring. För fasader av trä, puts och tegel.

Gör ordentligt rent från sot, fett, smuts och andra beläggningar och mattar ner blanka ytor så att färgen fäster bättre.



Rengöring innan ommålning av fasad

Idag finns det fantastiska färger på marknaden med egenskaper som får dem att hålla i många år. Om förarbetet görs på rätt sätt vill säga. En yta som ska målas måste vara så ren som möjligt för att färgen ska få rejält fäste.

Gör så här!

- Dosera enligt anvisning på förpackning.
- Skydda fönster, rabatter och buskar med skyddsplast och skydda dig själv med t.ex. handskar och skyddsglasögon.
- Skölj ytan som ska rengöras.
- Applicera Fasadvätt med borste eller skumspruta nerifrån och upp och låt medlet verka i 5–10 minuter.
- Borsta vid behov och skölj av med rikligt med vatten uppifrån och ner.
- Skölj bort inom 15 minuter om du fått Fasadvätt på fönstren, eftersom det kan ha en etsande effekt.
- Låt torka ordentligt innan du målar.
- Använd istället Alg & mögeltvätt eller Alg & mossrent om fasaden är angripen av alg och mögel.

TIPS!

- Tvätta en liten yta i taget så medlet inte torkar in.
- Testa fasadens fukthalt innan du målar om så att träet har torkat ordentligt efter rengöringen. Snabbt och enkelt med ett knapptryck.
- Om du använder högtrycksspruta, se till att vatten inte kommer in i fogar och skarvar.





TIPS FÖR FASADRENGÖRING!

Använd täckplast (1) för att skydda rabatter och buskar. Även utmärkt att täcka möbler och annat med.

Använd en tryckspruta (2) när du sprayar fasaden med Fasadvätt eller, om längre verkningstid önskas, en skumspruta (3) (skum ligger kvar bättre på fasaden).

Använd tvättborste med teleskopskaft (4) som du kopplar direkt på slangen när du skrubbar och sköljer fasaden, så blir arbetet lättare och effektivare.

Undvik att tvätta i direkt solsken.

Applicera rengöringsmedlet nerifrån och upp.

Skölj bort rengöringsmedlet uppifrån och ner.

Rengör fasaden varje år.





Angrepp på fasaden

Fasad, tak och staket är typiska ytor som lätt angrips av alger, mossa och svarta prickar. I Nitors sortiment finns olika specialprodukter mot dessa problem.



1. Alg & mossrent – Enkelt och effektivt med långtidsverkande effekt. Tar bort alger, mossa, mögel, lav, fett, sot och annan smuts. Till staket, fasader, stenväggningar, utemöbler, markiser. Väder och vind klarar oftast av efterbehandlingen. Bara applicera och låt verka. Används även till rengöring före målning vid angripen fasad.

2. Alg & mögeltvätt – "Ett av Sveriges bästa mögeltvättmedel" enligt PLUS, SVT. Tar bort alger, mossa och svartmögel från målade fasader i trä, puts och sten. Fungerar även på plast- och tegeltak, sten och betong. Används även till rengöring före målning vid angripen fasad. Används ej på målade metallytor.

TIPS!

- Använd Alg & mossrent med doseringsinjektor för stora ytor. Koppla på slangen och få rätt dosering.






3. Prickbort – Tar bort svarta prickar av alger, mögel och sporer. Används på träytor och alla typer av målade ytor, t.ex. fasad och staket. Sprayflaska färdig att använda.

4. Klotterbort – Färgbortagningsmedel som löser sprayfärg, tusch, kulspets och även klistermärken. Fungerar på målat trä, puts, betong, sten och tegel. Sprayflaska färdig att använda.



Alg & mögeltest

Ett snabbt och enkelt test för att påvisa mögeltillväxt på olika ytor. Testplattan är dubbelsidig och pressas mot provytan några sekunder. Plattan skruvas sedan tillbaka i röret och får stå i rumstemperatur i 3-5 dagar varefter resultatet avläses och tolkas efter medföljande mall. Kontakta din återförsäljare för ett mögeltest.



Låg tillväxt Måttlig tillväxt Hög tillväxt



Rengöring av uteplats

Väder och vind sliter hårt även på uteplatsen och lämnar spår i form av smutsiga, grånade och ofta spruckna träytor. Med Nitros produkter rengör du på djupet och återger träet sin lyster.

1. Terrasvätt – Effektivt och drygt grovrengöringsmedel med blekande och desinficerande effekt. Tar bort fett, sot, smuts, alger och mossa. Används på trätrall, sten- och betongaltaner, räcken, staket och utemöbler av trä.

Gör så här vid rengöring av terrass!

- Skydda växter, fönster, glasutor och målade ytor.
- Borsta bort löst sittande smuts, mossa etc.
- Vät ytan som skall rengöras.
- Fördela ut lösningen flödigt med borste.
- Låt verka 10–15 min.
- Bearbeta med skurborste.
- Skölj noga.
- Efter rengöring av obehandlat trä bör ytan oljas in.

2. Grillrent – För effektiv avfettning av utomhusgrillar, galler, ugnar och spishällar. **3. Plastmöbelsvätt** – För effektiv rengöring av plastmöbler. **4. Supertvätt** – Mycket kraftigt rengöringsmedel som du kan använda både i högtrycksspruta och för hand. Löser effektivt upp fett, olja, sot och annan envis smuts från trä, plast, betong, sten och stålytor. **5. Stentsvätt** – Milt såpbaserat rengöringsmedel för utomhusbruk. För stenväggar, dekorsten, betong, natursten och asfalt.

TIPS!

- Innan du oljar in altanen är det bra att slipa bort träfibren som kan ha rest sig efter tvätt. Använd slipplatta med skaft så går det snabbt och enkelt att få bort.
- Spraya på olja där det är svårt att komma åt med pensel eller trasa.
- Investera i en bra pensel som inte släpper strån när du oljar in terrassen.



Vård av trätytor

För att bevara träs lyster, skydda det mot uttorkning och göra det vatten- och smutsavvisande, använd någon av Nitors oljor efter rengöring. Även uttorkat grått trä återfår sin lyster.



1. Möbelolja – Linoljebaserad, impregnerande träolja för utomhusbruk. Skyddar mot uttorkning och är vattenavvisande. För oljat eller tryckimpregnerat trä. **2. Kinesisk Träolja** – Baserad på "tungträolja". Djupimpregnerande och kraftigt vattenavstötande på de flesta oljade, impregnerade eller obehandlade trätytor utomhus. Motverkar uttorkning, sprickbildning och mögelangrepp.

Gör så här när du oljar in trä!

- Rengör och torka ytan, slipa oskyddade ytor lätt.
- Stryk på med tygtrasa eller hushållspapper och arbeta in. Tänk på risken för självantändning av trasor. Lägg dessa i vatten eller elda upp dem.
- Stryk på tills träet är mättat.
- Torka bort överflöd.



Teak är ett fantastiskt tåligt träslag som står emot väder och vind på ett unikt sätt. Men för att öka livslängden och behålla den snygga, naturliga färgen behöver det oljas in regelbundet.

Och som vid all typ av inoljning och målning behöver det som ska behandlas tvättas ordentligt rent först.



1. Teakolja – Baserat på kokt linolja. Används till trädgårds-möbler, ytterdörrar etc. Innehåller UV-skydd och fungicider mot röta. Drog och med hög torrhalt. Finns även på aerosolfaska.

2. Trämöbeltvätt – Skonsamt såpabaserat rengöringsmedel för utemöbler av trä. För alla typer av trä. Även fernissade, målade eller laserade möbler.



TIPS!

- Injektör är perfekt till både stora och svåråtkomliga ytor.
- Torkning i värme förhöjer impregneringseffekten.

Underhåll av utomhustextilier

Vi är ett soltörstande folk men ibland behöver vi ändå ta skydd under parasoll och markis. Och här har vi två saker som verkligen kan suga åt sig allt vad föroreningar och angrepp har att erbjuda. Med Nitor Markis & kapelltvätt får du bort smutsen och tillsammans med Nitor Impregnering Grovtextil blir de som nya igen.



- 1. Markis & kapelltvätt** – Tar bort sot, alger, fett, svamp, smuts och andra mikroorganismer från alla typer av utomhustextilier.
- 2. Impregnering Grovtextil** – Ger en vattenavvisande impregnering på grova textilier som markiser, parasoller, tält, presenningar och flaggor.

Gör så här vid rengöring av grova textilier!

- Spraya på ytan som ska rengöras med lugna, svepande rörelser.
- Låt verka i minst 1 dygn för bästa effekt.
- Skölj med vatten. OBS! Gnugga inte på textilen då det kan förstöra fibrerna i väven.

Produktguide

	Fasadvätt	Fasadvätt utan blekeffekt	Alg och mossrent	Alg och mögeltvätt	Prickbort	Terrassvätt	Plastmöbeltvätt	Trämöbeltvätt	Supertvätt	Stentvätt	Markis & kapelltvätt
Allmän rengöring		●				●	●	●	●	●	●
Före ommålning	●		●	●		●					●
Tvätt av plast		●	●	●		●	●		●		
Tvätt av betong och sten	●	●	●	●		●			●	●	
Tvätt av puts och tegel	●	●	●	●					●		
Tvätt av trä	●	●	●	●	●	●		●	●		
Tvätt av textilier			●								●
Alg- och mögel			●	●	●					●	●
Mossa			●							●	●
Svarta prickar			●		●						
Långtidsverkande			●								
Bleker	●					●					
Fosfatfri	●	●	●	●	●	●	●	●			●
Skydda glas	●					●					
Skydda metall			●			●					
Skydda växter	●		●	●	●	●			●		
Applicera med skumspruta	●	●									
Högtryckstvätt	●	●	●	●		●			●	●	