


# PRODUKTDATABLAD

## SUN@HOME CIRCULAR PENDANT WHITE

Sun@Home Circular | Takbelysning med Human Centric Lighting-teknik

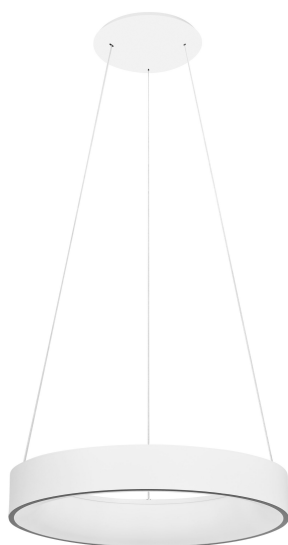

---

### Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

---

### Produktfördelar

- Anpassar ljuset efter din biorytm: rätt ljus vid rätt tidpunkt
- Möjliggör ökad koncentration och effektivitet
- Förbättra den övergripande aktivitetsnivån och vakenheten dagtid
- Förbättra sömnrhythmen och -intensiteten
- Förbättra optisk bekvämlighet
- Möjliggör en förbättrad nivå för ren luft genom att eliminera bakterier och dålig lukt i bostaden
- Homogen ljusfördelning
- Snabb och enkel installation

---

### Produktegenskaper

- Automatisk biorytmfunktion
- Innovativa fullspektrum SunLike-lysdioder med Ra 95
- SunLike-lysdioder med reducerat blått ljus i LED-spektrum
- Innovativ armaturbelägningsteknik som bekämpar bakterier och lukter i hushållet
- Nätverksberoende styrning med IR-fjärrkontroll



- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justerbar färgtemperatur med Tunable White vit: 2200...5000 K
- Dimbar



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	18,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	130,000 mA
IP Inkopplingsström	4 A
Startström tid T <sub>h50</sub>	20 µs
Max antal armaturer per säkring B16 A	70
Max antal armaturer per säkring C16 A	70
Effektfaktor λ	> 0,60
Total övertonshalt	100 %
Skyddsklass	II

## Fotometriska data

Ljusflöde	500 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	1400 lm
Ljusutbyte	27 lm/W
Färgtemperatur	2200...5000 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 95
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤9 sdcn
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG1
Spridningsvinkel	140 °
UGR longitudinal	< 27

## MÅTT &amp; VIKT

Diameter	450,00 mm
Höjd	1210,00 mm
produktvikt	2300,00 g





## MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Plint, 2-polig
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Suspended
Lämplig användningsområde	Ceiling
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA



Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--



## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075762725	Kapsel 1	90 mm x 460 mm x 460 mm	1800.00 g	19.04 dm <sup>3</sup>
4058075762732	Transportförpackning 4	470 mm x 470 mm x 405 mm	9000.00 g	89.46 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

