

18V HP Kulfri 1/2" slagnøgle RIW18C-0

RYOBI®




ONE+ HP

BRUSHLESS



- ONE+™ HP Kulfri 1/2" slagnøgle, ideel til forskellige opgaver på bilen som f.eks. fjernelse af hjulmøtrikker eller arbejde i motorrummet
- Kompakt design gør den let at transportere og nem at arbejde over hovedhøjde
- Den optimerede høj-energi motor roterer hurtigere og giver mere kraft og vores avancerede elektronik giver længere driftstid
- Kraftig slagmekanisme leverer op til 8x så meget kraft som RYOBI® boremaskine R18DD3
- Fire momentindstillinger, herunder Autostop, en indstilling, der er optimeret til at arbejde med hjulmøtrikker til biler
- Tri-Beam LED-lys oplyser arbejdsområdet og fjerner skygger på bits og fastgørelsesdele

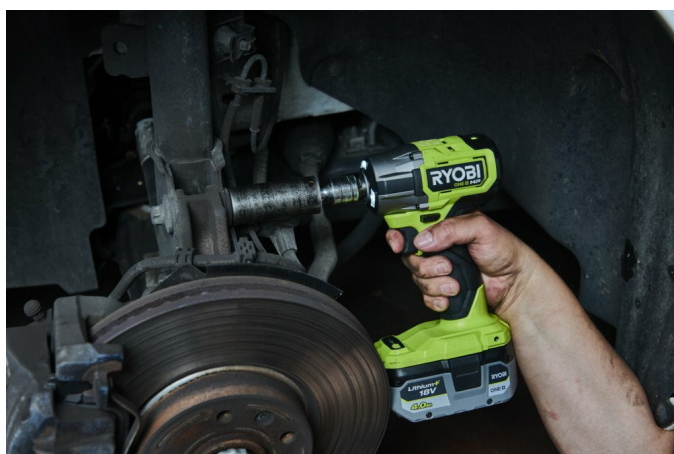

Spænding	18V
Maks. drejningsmoment (Nm)	450
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-2800
Momentindstillinger	4
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Varenummer	5133005898
Antal batterier	0
EAN-kode	4892210217165
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Kapacitet (Ah)	-
Lader er inkluderet	Nej
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	110.0
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	103.0
Maks. drejningsmoment (Nm)	450
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0-850
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0-2100
Omdr. ubelastet i 3. gear (omdr./min)	0-2800
Omdr. ubelastet i 4. gear (omdr./min)	0-2100
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-2800
Slagtal (slag/min)	0-4200
Spænding	18V
Standardudstyr	1/4" adapter
Vægt [uden batteri] [kg]	1.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	14.3
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser