

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Floor Corner White 2000mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Moderne og smart gulvarmatur til indirekte belysning med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Møde- og konferencelokaler
- Home Entertainment områder
- Gaming stationer
- Spotbelysning
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Slankt og kompakt design
- Nem, hurtig og slutbrugervenlig installation. Kan bruges med enten med fjernbetjening eller SMART Wi-Fi-appen
- Fleksibel positionering
- Blødt lys takket være indirekte lysfordeling

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Smart styring til indstillelig farvetemperatur og RGB farvestyring
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via IR fjernbetjening (ikke afhængig af netværk)
- Musikrytmefunktion: Med Smart Wi-Fi-appen og integrerede stemmemodtagere reagerer armaturet på lyd og musik



- DIY-funktion: Du kan justere farvesegmentet pr. segment og oprette dine egne lysscener eller blot bruge allerede tilgængelige lysscener

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	110,000 mA
Startstrøm	500 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1710 lm
Belysningseffektivitet	35 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	465,00 mm
Bredde	465,00 mm
Højde	2000,00 mm
Produktvægt	1370,00 g

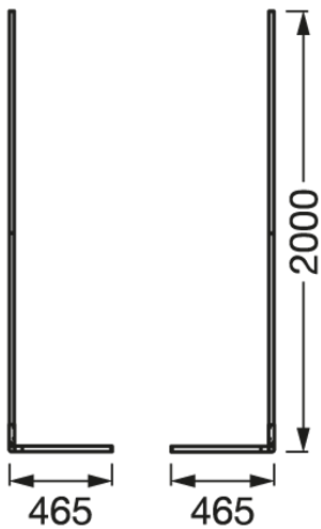

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

BATTERY

Batteritype	Li metal knapbatteri
Battery size [GMS]	CR2025
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding på batteriet	3 V
Nominal capacity of battery	160 mAh

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej



YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjernbetjening med batterier inkluderet til drift uden netværk

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075765139	Folding box 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm ³
4058075765146	Shipping box 6	1,075 mm x 270 mm x 192 mm	10835.00 g	55.73 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq
-

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.