




UniSoft gummifliser

Blødt • Sikkert • Funktionelt

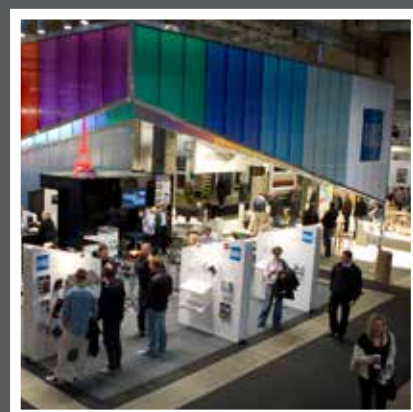

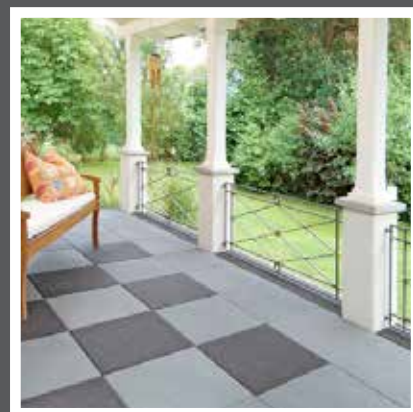

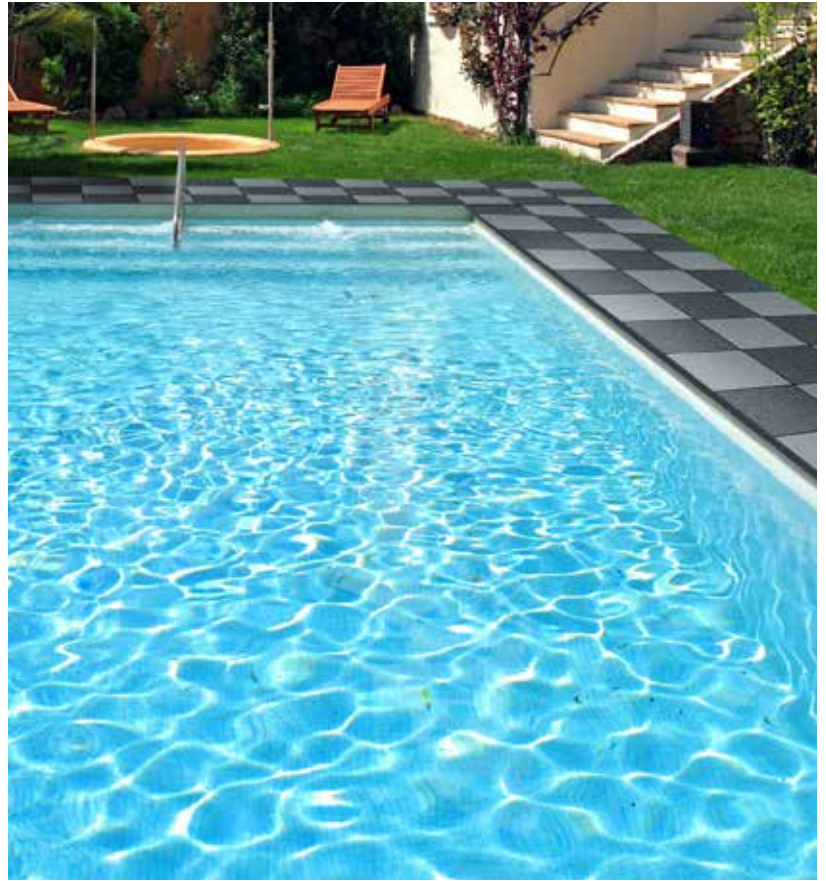

UniSoft gummifliser

Mindsker risikoen for rygskade eller brud ved fald

UniSoft gummifliser er fremstillet af granuler fra udtjente bildæk, der giver et yderst holdbart og solidt resultat. De leveres i flere farver, der kan sættes sammen, så de enten fremstår opsigtsvækkende som en del af designet eller blot er en diskret gulvflade.

Skridsikre

Gummifliserne gør risikoen for at glide og falde mindre, særligt ved våde gulve i indgangspartier f.eks. i forretninger, hvor sne og regn bliver slæbt med ind af kunderne. Når vejret igen bliver bedre, er det let at fjerne gummifliserne. Fliserne er også geniale omkring den udendørs swimmingpool eller de mange badebassiner, som sælges til børnefamilier. Her er fliserne skridsikre, når man går op af vandet med våde fødder, ligesom de er resistente over for klorvand.

Skåner ryggen

Fliserne er nemme at gøre rene, og de er desuden vedligeholdelsesfrie. Samtidig er de et godt alternativ til de hårde betongulve, som stadig findes i rigtig mange danske produktionsvirksomheder og værksteder. UniSoft skåner yderst effektivt ben og ryg hos folk, der står meget på deres job. Derfor vælger mange at lægge en stribe UniSoft fliser ved arbejdsbordet og i produktionshaller.

Støddæpende faldunderlag

Det er også populært at bruge UniSoft som gulv på messer, på terrassen og som underlag på legepladser. Fliserne er nemlig støddæpende, når man går på dem eller for eksempel falder ned fra en rutsjebane.

Hvorfor er det kun offentlige legepladser, der skal sikres med gummifliser? Sagen er jo, at børns leg hjemme i haven lige så godt kan resultere i alvorlige skrammer.

Nu kan du sikre dine børns leg hjemme i haven. Skab et flot og effektivt underlag ved trampolinen, gyngen, rutsjebanen og klatrestativet.

Gummifliserne har fået et kvalitetsstempel, idet de er godkendt som faldunderlag EN 1177:2008 på offentlige legepladser (1 meters faldhøjde).


Fordele:

- Skridsikkert
- Behageligt blødt
- Vedligeholdelsesfrit
- Nem montering
- Tilskæring med hobbykniv
- Godkendt faldunderlag

Mål: 50 x 50 cm med 3 cm tykkelse

Farver: Grå, sort, grøn og rød

Forhandles i dit byggemarked/din tømmerhandel.

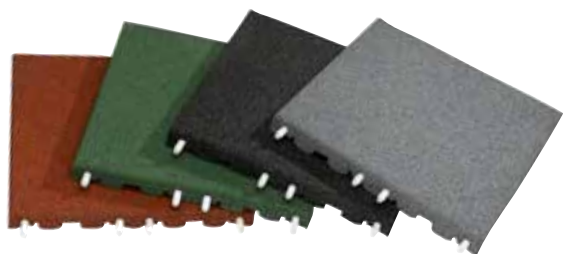


Montering

UniSoft kan monteres på to måder – halvforbandt eller i lige rækker. Vi anbefaler, at monteringen afsluttes med en liste/kant for at fæstne det færdige resultat.

Fliserne lægges direkte på et plant underlag f.eks. stampet grus, betonfliser, betongulv eller lignende.

For afkortning af fliserne kan anvendes en hobbykniv og en ret skinne. Læg skinnen på flisen og skær et stykke ned i flisen. Bøj flisen over en kant og skær resten.

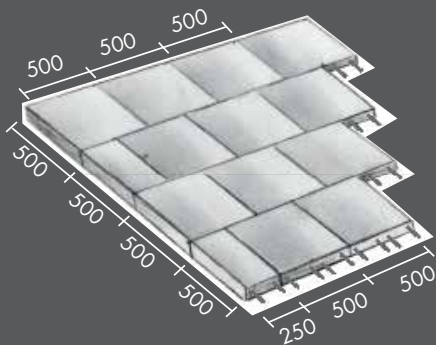

Halvforbandt

Start i et af hjørnerne med at lægge en flise. Efterfølgende fliser skubbes tæt sammen med monteringsdyvlerne pegende i læggeretningen. Næste række fliser startes med en halv flise (25 x 50 cm), som vist på tegningen.

Fliserne i denne række samles ved at skubbe fliserne ind i monteringsdyvlerne fra den første række. Monteringen fortsættes på samme måde indtil det ønskede resultat er opnået.



Lige rækker

UniSoft gummifliser skubbes tæt sammen med monteringsdyvlerne og lægges i lige rækker tæt op ad hinanden, indtil det ønskede resultat er opnået. Da rækkerne ikke samles ind i hinanden, anbefaler vi en afsluttende liste/kant.

Rengøring og vedligehold

UniSoft gummifliser er vedligeholdelsesfrie. Skulle der mod forventning komme mos, alger eller andet på fliserne kan disse renses med rent vand uden kemikalier fra en højtryksspuler. Dysen skal holdes minimum 30 cm fra fliserne og trykket må ikke være for højt.

Alternativ kan fliserne skrubbes med en mild sæbeopløsning og efterfølgende skylles med rent vand. Opløsningsmidler og kemikalier må ikke anvendes.

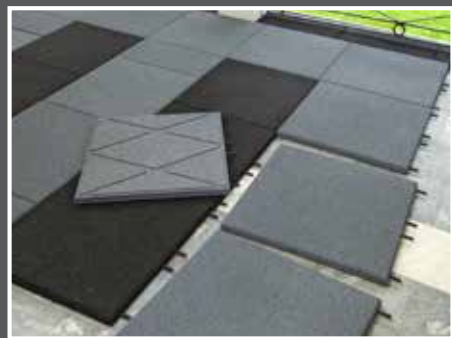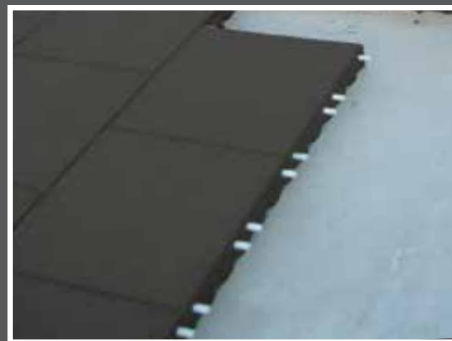

Ideel anvendelse

- Belægning under gyngе, rutsjebane, klatrestativ og trampolin
- Kant rundt om sandkasse
- Terrasegulv
- Gulv i forteltet til campingvogn
- Kant rundt om swimmingpool
- Siddeunderlag ved bålsted
- Gulv ved arbejdsbord
- Gulv i forretnings indgangsparti
- Messegulv

RIAS A/S
Industrivej 11
4000 Roskilde
Tlf. 46 77 00 40
Fax 46 77 01 40
byg@rias.dk
www.rias.dk



Brochure nr. 1577175

