

PRODUKTDATABLAD

Orbis Mirror 60CM Click CCT DIM IP44 Black

Orbis Mirror | Spejlarmatur med to justerbare farvetemperaturer og dæmpningsfunktion

Anvendelsesområder

- Indendørs
- Badeværelser (IP44)



Produktfordele

- Nem at installere
- Skift mellem varm og kold hvid
- Lang levetid

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Trinløs dæmpning via touchpanel
- Click-CCT version: farvetemperatur justérbar i to trin ved gentagne skift
- Tilgængelig i 2 forskellige længder
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Diffusor i polykarbonat (PC).



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	78,000 mA
Startstrøm	0,08 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	200 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbryder B16 A	38
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	32
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	51
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 60 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver


Fotometriske data

Lumen	950 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1180 lm
Belysningseffektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	88,00 mm
Højde	57,00 mm

Produktvægt	400,00 g
-------------	----------

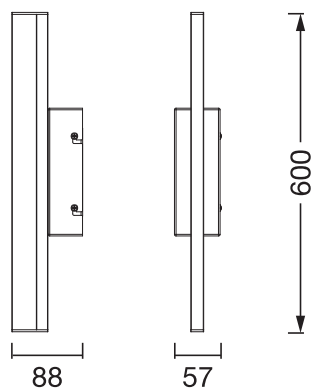

ORBIS MIRROR 60CM
CLICKCCTDIMIP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Akryl aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS MIRROR CLICKCCTDIM
	Juridiske oplysninger	Legal insert Residential luminaires
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854279256	Folding box 1	102 mm x 617 mm x 67 mm	514.00 g	4.22 dm ³
4099854279263	Shipping box 4	635 mm x 222 mm x 160 mm	2571.00 g	22.56 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.