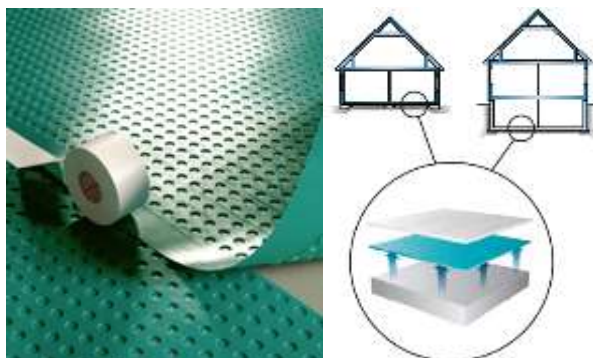


Moisturbloc Extreme™**Beskrivelse:**

- Kan monteret på undergulve med op til 95% relativ fugtighed
- Ideel til montering i kældre og på undergulve med høje fugtighedsniveauer
- Tidlig montering i nye bygninger mulig
- Kan anvendes sammen med gulvvarme
- Installeringstape inkluderet
- Intet andet underlag nødvendigt
- Stiv konstruktion - meget velegnet til installering under klik-gulve

**Egenskaber:**

Egenskaber	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Polypropylen (PP)
Form		Rulle
Termisk modstand (R-værdi)	ISO 12667	0,048 m ² K/W
Tæthed		900 kg/m ³
Vanddampsbeskyttelse (z)	EN ISO 12572	1,1 x 10 ⁶ s/m

Demografi:

Produkt (artikelnr.)	Længde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antal m ²	Vægt kg
Moisturbloc Extreme, 45025	15	1,05	2,5	15	8,5

Monteringsvejledning:

Gulvet skal være rent, tørt og fladt.

Rul den første strimmel ud på undergulvet med knopperne nedad og skær den ud i den relevante størrelse med en kniv.

Produktet skal lægges med et overlap på 50 mm.

Luk fugerne til med den tape, der ligger i pakken.

Fortsæt, til hele området er dækket

