



# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE FÖRDELARE 40 C-C

för anslutning mot Vattette Väggekopplingssystem.

**ANVÄNDNINGS-OMRÅDE:** Tappvatten, värmeanläggningar, luft, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

**MAX ARBETSTRYCK:** 1 000 kPa (10 bar)

**MAX ARBETS-TEMPERATUR:** 100°C

### TYPGODKÄNNANDE 0042/05 OMFATTAR

**ANVÄNDNINGS-OMRÅDE:** Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning.

**MAX ARBETSTRYCK:** 1 000 kPa (10 bar)

**ARBETS-TEMPERATUR:** 95°C momentant  
70°C kontinuerligt

**TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:** • Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp

**FÖRUTSÄTTNINGAR:** • Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.



- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vattette. Vattetteprodukternas ventilhus är märkt med VATETTE.
- Vattenberörda delar är av typgodkänd avzinkningshärdig mässing.
- Vattette Fördelare 40 c-c ansluts mot Vattette Väggbrička Dy15/16, täckbrička eller Vattette Väggenomföringssystem.
- Matning till fördelaren skall ske till anslutningen vid kulventil (se A och B nedan).



**MONTERING:** 1. Anslut fördelaren till väggbričkan.

2. Drag åt muttrarna på väggbričkan växelvis.

**Atdragning: Cu-rör 1 varv efter handåtdragning**

**PEX-rör / Vattette Plast 2 varv efter handåtdragning**

3. Provtryck och kontrollera tätteth.

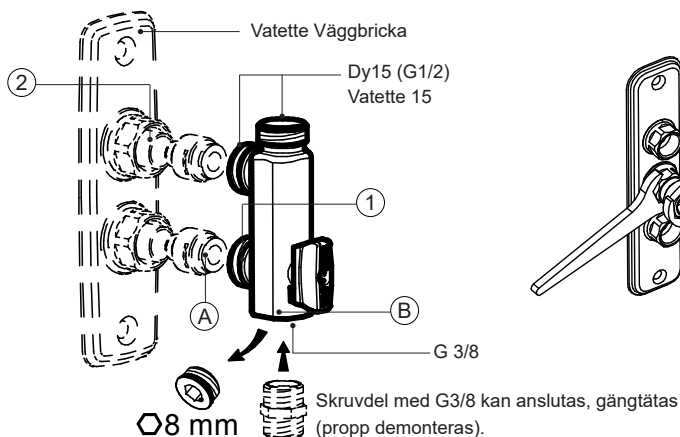

**Monteringstips:** Monteringen kan förenklas genom fördragning mot skruvdel Dy15, demontera skruvdelens, montera därefter fördelaren och efterdrag.



Accepterad  
monteringsanvisning  
2016:1



0042/05

1.51/18455

633 338/7 2019-03-13 1 (1)