

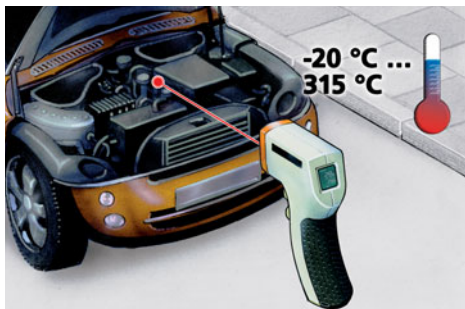


Laserliner®

ThermoSpot Laser

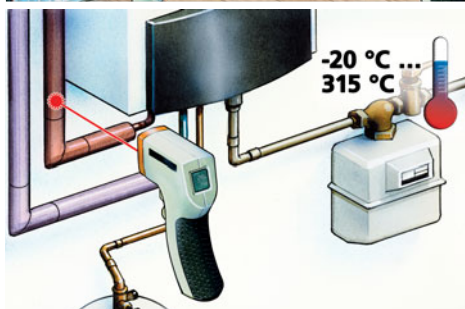

Beröringsfri infraröd temperaturmätning med laser för sikte

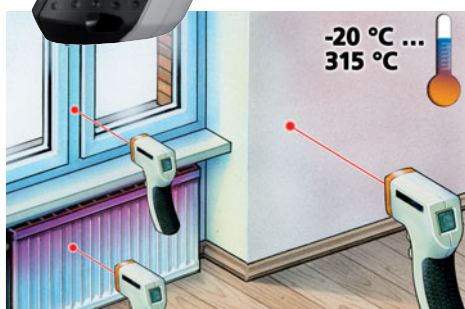

Funktioner:

Yttemperatur

– **Beröringsfri temperaturregistrering:** Den här beröringsfria mätmetoden är idealisk för temperaturmätningar på svårtillgängliga ställen. Det går även att mäta i farliga mätzoner, exempelvis rörliga maskindelar eller elinstallationer.

– **Lasersikte:** Markerar det ställe som ska mätas och möjliggör exakt sikte.

– **Max-Read:** Det största mätvärdet visas på displayen under mätningen.

– **Auto-Hold:** Det senaste mätvärdet sparas en kort stund.

– Mätvärdesindikatorn omkopplingsbar mellan °C och °F

TEKNISKA DATA

MÄTOMRÅDE INFRARÖD
-20 °C ... 315 °C

NOGGRANNHET
± 1,5 °C (-10 °C ... 60 °C)
± 2 °C / ± 2% (< 10 °C och > 60 °C)

OPTIK 8:1
(8 m mätavstånd : 1 m mätyta)

UPPLÖSNING 0,1 °C

EMISSIONSGRAD 0,95

LASERVÅGLÄNGD 650 nm

LASERKLASS 2M₁, < 5 mW

STRÖMFÖRSÖRJNING
Batterityp 9 V E-block

ARBETSTEMPERATUR 0° – 40°C

MÅTT (B x H x Dj)
108 x 161 x 38 mm

VIKT 0,185 kg




LC-display

Laser-Focus



Laser för sikte vid IR-mätning

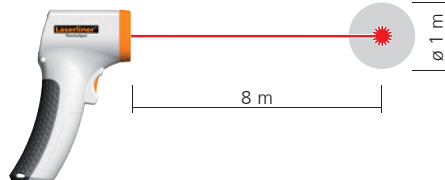

Optik 8:1 (8 m mätavstånd: 1 m mätyta)



ThermoSpot Laser
+ batteri

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
190 x 315 x 40 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
ThermoSpot Laser	082.040A	4 021563 664993	5

