

L 30 W/840

LUMILUX T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel



Användningsområde

- Offentliga byggnader
- Kontorsbelysning
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Gatubelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Beprövad lamp teknik
- God ekonomi tack vare hög verkningsgrad
- Finns i många olika färgtemperaturer (2700 ... 8000 K) för olika tillämpningar

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- God färgåtergivning: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar
- Tre-bands fosfor av toppkvalitet: LUMILUX



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	30.00 W
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Uppmätt lampeffektivitet (konv. drift)	80 lm/W
Konstruktionseffekt	30.00 W

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Beräknad lumen	2400 lm
Ljusflöde vid 25 °C	2400 lm
Ljusfärg	840
Färgtemperatur	4000 K
Nominell Ljusflöde	2400 lm
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2 000 h	0.95
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.92
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.91
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.90
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h	0.89
Färgkoordinater	0.38/0.38

Mått

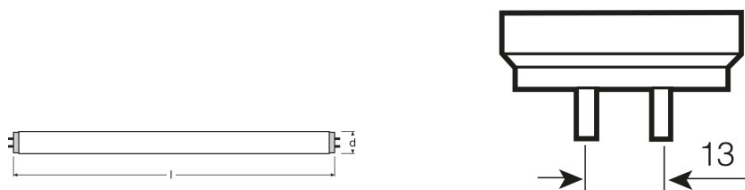

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rördiameter	26 mm
Längd	895.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	895.00 mm
Diameter	26.0 mm

Produktdatablad

Maximal diameter	26.0 mm
------------------	---------

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Service life	16000 h ¹⁾
Livslängd	20000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h	0.90
Driftförhållande	50 Hz
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h

¹⁾ Med förvämt ECG

Tillägg produktdata

Sockel	G13
Graderad kvicksilvermängd	2.5 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja


Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Lämplig för inomhusbruk	Ja

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	36 kWh/1000h

Ljussfördelning

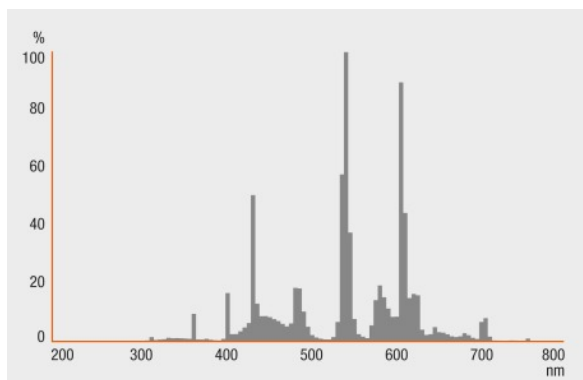

Spektralenergifördelning

Systemgaranti

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM driftdon




Garanti

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp

Produktdatablad

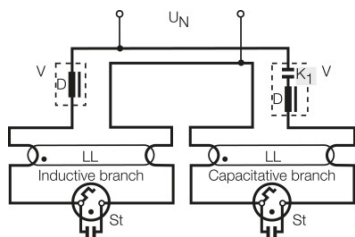

Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300518039	L 30 W/840	Transportförpacknin g 25	781 mm x 306 mm x 145 mm	34.65 dm ³	3872.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För mer information om systemgarantivillkoren se

► www.osram.com/system-guarantee

För mer information om QUICKTRONIC elektroniska driftdon gå till

► www.osram.com/QUICKTRONIC

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

L 30 W/840

LUMILUX T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Effektförlust	Märkström	Ljusflöde vid 35 °C	Antal brännpunkter
L 30W/840	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705	36.00 W	0.17 A	2900 lm	1
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974	71.00 W	0.31 A	2900 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	33.00 W	0.15 A		1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	63.00 W	0.27 A		2
	QTi 1x36 DIM	4050300870625	36.00 W	0.16 A	2250 lm	1
	QTi 2x36 DIM	4050300870755	69.00 W	0.31 A	2250 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A	2250 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.31 A	2250 lm	2
	QTP5 1x24-39	4008321329110	33.00 W	0.15 A	3000 lm	1
	QTP5 2x24-39	4008321329417	62.00 W	0.27 A	2850 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	36.00 W	0.15 A	2850 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	71.00 W	0.28 A	2850 lm	2

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Ljusflöde vid 25 °C
L 30W/840	HF 1x36/230-240 DIM	4050300297705	
	HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974	
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	3000 lm
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	3000 lm

Produktdatablad

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Ljusflöde vid 25 °C
	QTi 1x36 DIM	4050300870625	
	QTi 2x36 DIM	4050300870755	
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	
	QTP5 1x24-39	4008321329110	
	QTP5 2x24-39	4008321329417	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	