


ICOPAL Flexilight BAS

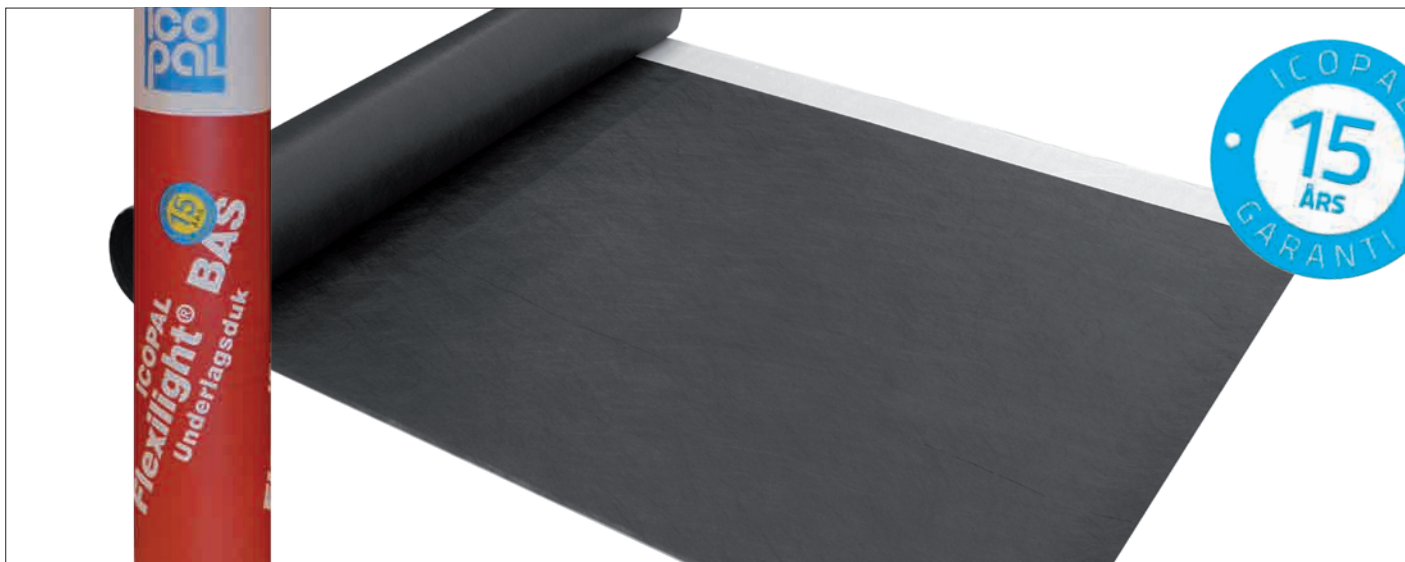

Flexilight BAS underlagsduk används under överläggsplattor (t ex takpannor av betong eller plåt) på underlag av trä. Duken fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus JSC.61. Flexilight BAS är tillverkad i Sverige för våra specifika byggtidstraditioner och klimatförhållanden.

- Kan användas på taklutningar ned till 6°.
- Snabb och klubbfri infästning.
- Den 1 m breda våden har en stark självhäftande asfaltkant i kombination med en folierad kant.
- Exponeras för UV-ljus max 2 månader.
- 15 års produktgaranti.

Materialbeskrivning

Flexilight BAS är åldringsbeständig och diffusionstät. Ånggenomgångs-motstånd $Z_v 2800 \times 10^3$ s/m (Sd 75 m). Stommen är belagd med SBS-modifierad bitumen som gör produkten smidig att hantera även vid låga temperaturer. Under- och översida skyddas av en filt av polypropen. Flexilight BAS är registrerad i Bastaregistrat*.

* Basta-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.



Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras rullarna i varmlager minst 24 timmar innan de används. Max lagringshöjd: 1 pall. Skyddas mot väta och direkt solljus.

Montering och infästning

Flexilight BAS ska monteras på fast underlag av trä. Undvik onödigt lång exponering innan ytskiktet monteras. Utsätts för UV-ljus max 2 månader.

Observera att tätheten hos ett självklistrande förband är starkt beroende av arbetsutförandet och läggingsförhållandena. Vid temperaturer under +15°C bör överlägget värmas försiktigt med varmluft. Infästningen är snabb och klubbfri tack vare våderns uppbyggnad med en stark självhäftande asfaltkant i kombination med en folierad kant. Dubbla asfaltkanter är dock mera vindtåliga. Montera därför yttertaket direkt, och välj hellre Flexilight PRO eller PRIMA i vindutsatta lägen, t ex på västkusten och i Skåne.

Vid lutningar under 18° skall alla tvärgående skarvar klistras med Icopal Taklim eller Icolister. Dessa produkter används även till plåtbeslag och stosar.

Om taklutningen är 14° eller mer är det fritt val mellan synlig/dold infästning. När taklutningen är lägre än 14° krävs dold spikning eller klamring. Vid dold infästning ska läkt alltid monteras i anslutning till att man monterar underlagsduken.

- Vid spikning används varmförzinkade pappspik minst 20x2,8.
- Klamring är endast tillåten om den är dold, och då används rostfri klammer av typen 140/10 (t ex Rapid).

Flexilight BAS ska ej kombineras med svetsade tätskiktsmattor.



Tillbehör

Icopal Icoklister alternativt Taklim
Icopal fotplåt samt ev. övriga beslag och plåtar
Icopal Takavvattning
Icopal Takstos vid genomföringar

Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras rullarna i varmlager minst 24 timmar innan de används. Max lagringshöjd: 1 pall. Skyddas mot väta och direkt solljus.

Produktdata Flexilight BAS	
Artikelnummer	21129
Dimension	25x1 m
Vikt per rulle	Ca 17,5 kg
Förpacknings/transportenhet, Engångspall med krympfoliehätta	24 rullar per pall
Transportvikt/transportenhet	410 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840 mm

Se prestandadeklaration 060-1230 för ytterligare data, www.prestandadeklaration.se

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö
Tel: 040-24 74 00
info.se@icopal.com
www.icopal.se

