

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20 W 4000 K

Worklights - TRIPOD | Mångsidig arbetsbelysning i LED med stativ



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

PRODUKTFÖRDELAR

- Ihopfällbar för enkel förvaring
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Roterbart armaturhuvud: 360°, ställbar: 180°
- Kapslingsklass: IP65
- Justering av stativet upp till 1,8 m total höjd
- Snabblossningsfästen för justering av armaturhuvudets vinkel
- E/F kontakt



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Nominell watttal	20,00 W
Typ av drift	Electronic control gear (ECG)
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Ljusflöde	1700 lm
Ljusutbyte	85 lm/W

Mått

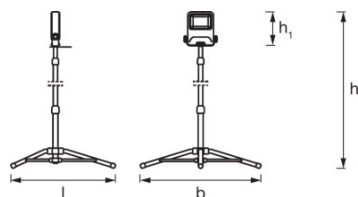

Längd	780,0 mm
Bredd	680,0 mm
Höjd	1700 mm
produktvikt	2600,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum/Steel
Färg på armaturhus	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Standing
Lämplig användningsområde	Floor
Produkt anmärkning	Available from July 2019

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Justerbar	Ja
Anslutningstyp	Protective contact Plug (type E/F)
LED-modul, utbytbar	not replaceable

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP65
Standarder	CE/EAC/REACH/ROHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075213890	Kapsel 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	2691,00 g	16.49 dm ³
4058075213906	Transportförpackning 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	11528,00 g	74.21 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.