


YAP 2200 KK UNDERLAGSPAPP

ART NR: 271014 **BENÄMNING:** Underlagspapp YAP 2200 KK **DIMENSION:** 100 cm x 10 m

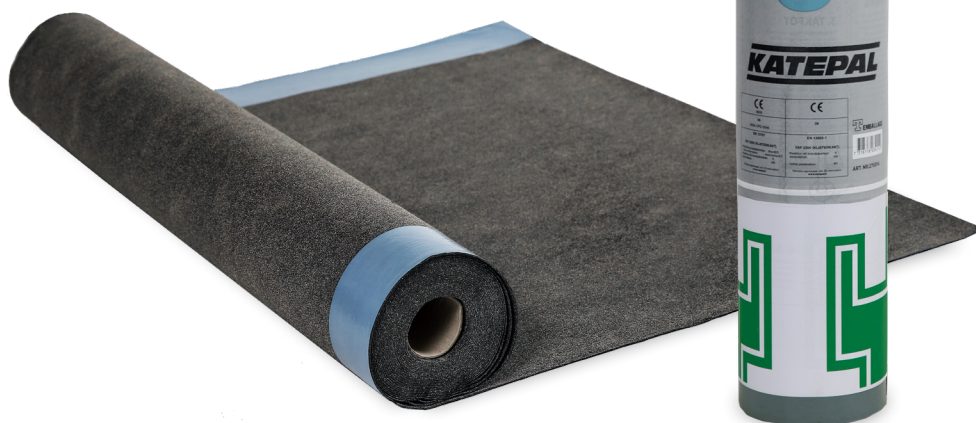

✓ ANVÄNDNINGSMÅL

Katepal YAP 2200 är avsedd att användas som underlagstäckning på trä för ytskikt av överläggsplattor, överläggs-skivor, profilplåt, shingel eller tätskikt av papp enligt AMA Hus-18.

✓ SPIKNING

Spikning utföres i zigzag med pappspik minst 20 x 2,8 alternativt 25 x 25 mm (varmförzinkad).
Max. spikavstånd 60 mm.

✓ MONTERING

Underlag kan utgöra träpanel, tråelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t.ex. genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Underlaget skall vara av spikbart material och skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell ANY AMA HSD 1331/1. Väder läggs med minst 80 mm:s överlapp vid längsskarvar och minst 150 mm vid tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning skall snedskäras minst 300 mm från överkant

TEKNISK SPECIFIKATION:

Nominell vikt: Ca 2,2 kg/m²

Nominell tjocklek: 2,0 mm

Rulldimension: 1 m x 10 m

Täckande yta: 9,2 m²/rl

Ytbeläggning: Fin sand

Asfalt: SBS - Elastomerasfalt

Stomme: Polyesterfilt

Undersida: Fin sand

in mot våden utöver det generella överlappet på 150 mm. Underlagspappen täckes snarast med ytskiktet dock senast inom 3 månader.

Om underlagspappen under byggtiden utsätts för hårdare påfrestningar än under bruksskedet bör tätskiktet skyddas med t.ex. hårda skivor och landgångar.

✓ SKARVKLISTRING

Skarvklistring skall utföras med godkänt klister eller fabrikspå-lagd självhäftande klisterkant. För säker vidhäftning bör eventuella klisterkanter vid behov förvärmas med varmluftpistol. Normalt läggs väderna tvärs takfallets riktning. Vid läggning av väderna i takfallets riktning skall överlappen skarvklistras eller om underlagstäckningen kan bli utsatt för stora påfrestningar under byggtiden. Vid taklutningen mindre än eller lika med 1:3 (18°) skall även pappväderna tvärs takfallets riktning skarvklistras. Om taklutningen understiger 1:16 (4°) skall samtliga pappkanter skarvklistras. Om pappen inte har klisterkant skall alla spikskallar strykas med godkänt klister förutsatt att omedelbar täckning med klistrat tätskikt inte sker.

Om taktäckning av överläggsplattor inte påförs i omedelbar anslutning till att underlaget täcks med byggpapp skall skarvklistring utföras oavsett taklutning.

Förutom leverantörens instruktioner beaktas även aktuell AMA Hus samt RA Hus.

✓ TRANSPORT OCH LAGRING

Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhus-lagring. Får ej staplas. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras pappen 1–2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.

✓ KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se