

L 8 W/827

LUMILUX T5 Short | Lysrör, 16 mm, korta



Användningsområde

- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Offentliga byggnader

Produktfördelar

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Mycket gott upprätthållande av ljusflödet under lysrörets hela livscykel
- Tunn och kompakt

Produktegenskaper

- God färgåtergivning: 1B (R_a : 80...89)



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	8.00 W
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruktionseffekt	8.00 W

Fotometrisk data

Ljusflöde vid 25 °C	430 lm
Ljutfärg	827
Ljutfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX INTERNA

Mått

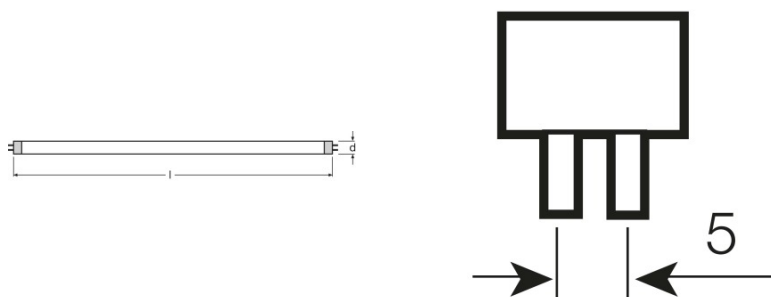

Rördiameter	16 mm
Längd	288.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	288.00 mm
Diameter	16.0 mm

Livslängder

Service life	5600 h ¹⁾
Livslängd	10000 h ²⁾
Beräknad livslängd	5000 h
Nominell livslängd	5000 h

¹⁾ Med förvämt ECG

²⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Socket	G5
Graderad kvicksilvremängd	2.5 mg


Produktdatablad

Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
------------------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	9 kWh/1000h

Ljusfördelning

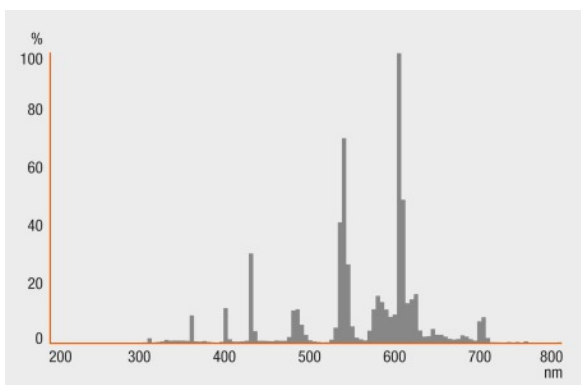

Spektralenergifördelning

Systemgaranti


OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM driftdon



Garanti

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein





Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Kopplingschema

Kopplingschema

Kopplingschema



Kopplingschema

Kopplingschema

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300008943	L 8 W/827	Transportförpackning g 25	320 mm x 93 mm x 105 mm	3.12 dm ³	973.10 g
4050300336961	L 8 W/827	Transportförpackning g 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För mer information om systemgarantivillkoren se

▶ www.osram.com/system-guarantee

För mer information om QUICKTRONIC elektroniska driftdon gå till

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.