


PRODUKTDATABLAD

ORBIS IP44 SENSOR 400MM 25W 830

ORBIS® IP44 | Stänksäker takarmatur i LED med sensor

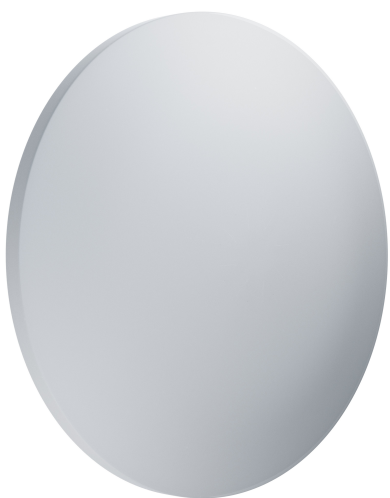

Användningsområden

- Entréer / vestibuler
- Badrum
- Ytmontering för tak och vägg
- Utomhusanvändning (täckta områden) i bostadsområden

Produktfördelar

- Mycket homogent ljus
- Snabb och enkel installation

Produktegenskaper

- Takarmatur med avancerad LED-teknik
- Cirkulär ljusbild
- Kapslingsklass: IP44
- Justerbar dagsljus- och närvarosensor (IR)



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	25,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	185 mA
IP Inkopplingsström	9.1 A
Max antal armaturer per säkring B16 A	18
Max antal armaturer per säkring C10 A	18
Max antal armaturer per säkring C16 A	29
Effektfaktor λ	> 0,5
Skyddsklass	I
Typ av drift	External LED driver

Fotometriska data

Ljusflöde	1800 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	2700 lm
Ljusutbyte	80 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg (angiven)	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG1
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Diameter	400 mm
Höjd	83.00 mm
produktvikt	695,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	vit
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Kvicksilvermängd	0.0 mg
------------------	--------

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+70 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP44
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling
Applikationsområde	IndoorIndoor
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	12500

NÖDBELYSNING

Typ av nödljusdrift	Beredskapsdrift
Ljusflöde i bibehållet driftläge	-
Ljusflöde i nöddriftsläge	-

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
------------------------	--



User instruction

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075651852	Kapsel 1	94 mm x 429 mm x 429 mm	836.00 g	17.30 dm ³
4058075651869	Transportförpackning 5	482 mm x 447 mm x 459 mm	5129.00 g	98.89 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.