


# LAMEL SILDEBEN

## EG SILDEBEN CAMEL BØRSTET NATUR MATLAK V4

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Klassisk og stilrent sildebend lamelparket i eg, natur matlak. Stavene er børstet så åretegningen fremstår helt naturligt. Har en fas på alle 4 kanter, som forstærker indtrykket af et ædelt og traditionelt egetræsgulv. Skal monteres svømmende.

Produceret i EU.

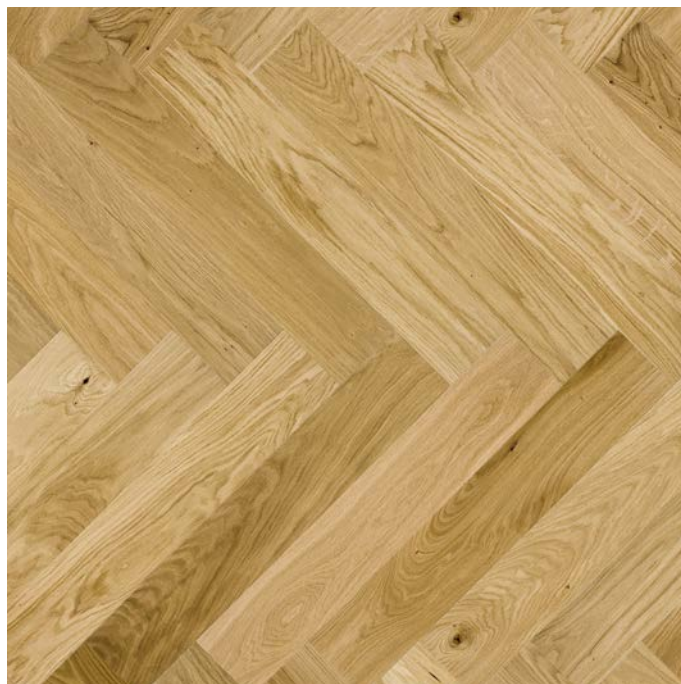


Varenr. 1090344 / DB-nr. 2268158

### SPECIFIKATIONER:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Træsart:</b>             | Eg                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sortering:</b>           | Country/Living                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Overflade:</b>           | UV-matlak natur - 7 lag                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Slidlag:</b>             | 2,5 mm hårdttræ fra bæredygtig skov                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mellemlag:</b>           | 9,5 mm fyr/gran kerne                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Underfiner:</b>          | 2 mm fyr                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension:</b>           | 14x130x725 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pr. pakke:</b>           | 0,66 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Palle:</b>               | 42,22 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lægning:</b>             | Svømmende                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Egnet til gulvvarme:</b> | Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klikssystem:</b>         | Optilock                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forventninger:</b>       | Træ er et levende materiale, og det leverede gulv kan derfor fravige fra det viste. Man bør altid anvende brædder fra samme leverance i samme rum, da der kan forekomme farve- og glansforskelle fra produktion til produktion. |

Version: 2024/6



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

