



mira
6820 micro decor
rustikt genomfärgat väggspackel

6820 micro decor

rustikt genomfärgat väggspackel

Mysiga och stämningsfulla rum med rustika väggar

6820 micro decor är ett rustikt genomfärgat väggspackel, som ger maximala möjligheter till dekorerade väggytor i t ex vardagsrum, kök, tvättstuga och våtrum i bostäder. Kan appliceras direkt på cementbaserade, målade eller kaklade väggar.

6820 micro decor är ett färdigt väggspackel som blandas med vatten och appliceras på underlaget med ett stål- eller plastspackel, i ett eller flera lager. Det färdighärdade väggspackelt är vattenbeständigt och kan användas på alla typer av fasta underlag, som t.ex. gips, murverk, lättbetong och liknande fuktresistenta underlag. Om du vill ha ett fint och rustikt badrum kan du med fördel använda 6820 micro decor, som även är lämplig för användning i rum med risk för vattenstänk och hög luftfuktighet.

Finns i flera färdiga standard färger



White



Silver



Steel




Grey



Anthracite



Så här gör du

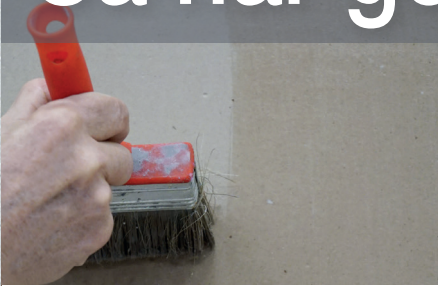

Förberedelser

Underlaget måste vara torrt, fritt från damm och lösa partiklar. Sugande underlag ska primas med 4170 decor primer. Täta ytor kan behöva rengöras med 7110 base cleaner.



Blandning/applicering

Väggspacklet blandas med vatten och rörs om med visp på låg hastighet i 2–3 minuter. Låt blandningen vila i 2–3 minuter och rör om igen. Appliceras med en spackel i skiktjocklek upp till 2 mm.



Bra att veta

För att undvika färgskiftningar på ytan, ska likformiga rörelser vid påstrykningar undvikas. Applicera i korta halvcirkelformade påstrykningar.



Flera lager

Om en jämn och slät yta önskas, appliceras ett till tunt, skrapat skikt när det första skiktet är torrt. Detta görs tidigast efter 3 timmar.



Efterbehandling

När väggspackelt har härdnat, kan ytan slipas med ett fint sandpapper till en helt slät yta.



Andra underlag

6820 micro decor kan också appliceras på målade och kaklade ytor efter att de har rengjorts med 7110 base cleaner och/eller 7120 ceramic cleaner.



Av slutning

Applicering av 4720 decor topcoating kan ske tidigast 6–12 timmar efter applicering av väggspackelt. Använd en slät roller och applicera från golv till tak för att undvika dropp som kan synas i det färdiga arbetet.



Bra att veta

Akta så att det inte blir rollbanor under applicering. Rolla därför i olika riktningar tills spåren är jämnt fördelade på ytan. Under appliceringen får ytan ett vått utseende som försvinner inom 1–3 dygn.



Rengöring

4720 decor topcoating gör ytan lätt att rengöra. Den kan tvättas med en trasa fuktad med vatten eller milda rengöringsmedel.

Det här behöver du:

- 4170 decor primer
- 6820 micro decor
- 4720 decor topcoating
- Spackel, 15-20 cm bredd
- Slätt roller
- Ev. fint sandpapper



Undvik fläckar på den färdiga väggen

4720 decor topcoating kan med fördel användas till försegling av spackelytan när den är färdig-härdad, tidigast efter 6-12 timmar.

4720 decor topcoating ger dig ett neutralt yt-skydd som avvisar stänk från vätskor. Vätska bör omedelbart torkas så att den inte torkar in i ytan.

mira

byggeprodukter a/s

Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup
+45 46 19 19 46 · info@mira.eu.com
www.mira.eu.com