

A modern interior space featuring a large, curved, dark brown acoustic panel with vertical slats that dominates the upper right portion of the frame. The panel is illuminated from within, creating a warm glow. Below it, a man in a dark shirt sits behind a curved green reception desk. A woman in a blue and white checkered shirt and dark pants stands in front of the desk, looking towards the right. The background includes a white wall with three framed abstract artworks, a large potted plant, and several armchairs in green and beige. The floor is a mix of light wood and dark grey. The overall atmosphere is clean, minimalist, and professional.

FR-filt akustikpaneler B-s1,d0

FR-filt akustikpaneler

Fog & Venøs brandhæmmende filtpanel (FR-Filt) er brandgodkendt i overensstemmelse med EU's teststandarder EN 13823. FR-Filt-panelet er testet både horisontalt og vertikalt, hvilket betyder, at panelet er godkendt til montage på både loft og væg. FR-Filt-paneler er godkendt som et B-s1,d0-akustikpanel. Med denne godkendelse kan vi levere brandgodkendte akustikpaneler, der er godkendt til brug i offentlige og private byggerier, hvor der stilles krav til brandgodkendte akustikprodukter.

Du kan montere vores paneler direkte på den bærende væg eller skillevæg. Hvis du ønsker at optimere akustikeffekten, kan du montere panelerne på en opbygget ramme af træ, f.eks. 45x45 mm, med 45 mm isolering i; dette vil forøge akustikeffekten.

Vores brandhæmmende akustikpanel er opbygget på basis af vores almindelige akustikpanel med en polyesterbagplade, hvor krydsfinerlamellerne er påsat. Hele panelet kan monteres på samme enkle måde som vores standardpaneler (se montagevejledning).

Med vores FR-filt akustikpaneler får du:

Brandgodkendt

FR-filt akustikpaneler er brandsikrede og opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder (EN 13823 / B-s1,d0)

Dansk håndværk

Dansk design og produktion sikrer en høj standard af kvalitet.

Miljøvenlige materialer

Vores paneler er fremstillet af FSC®-certificeret træ.

Sundt indeklima

Vores akustikpaneler forfiner rumakustikken og forbedrer indeklimaet.

Funktioner:

- **Lokal produktion**
Alle paneler er produceret i Danmark.
- **Akustikpaneler til Erhvervsbyggeri**
Ideel til kommercielle byggeprojekter, opfylder sikkerhedsstandarderne EN 13823 / B-s1,d0.
- **Hurtig montering**
Nem og hurtig montage.
- **Minimalt brug af værktøj**
Kræver kun få værktøjer til montage og tilpasning.
- **Letvægtskonstruktion**
Panelerne har en lav vægt, hvilket forenkler håndteringen.
- **Varierede overflademuligheder**
Mulighed for forskellige finer overflader.
- **Miljøcertificerede materialer**
FSC®-certificeret krydsfiner og finer.
- **Rengøring**
Vores paneler kan let rengøres med en opvredet fugtig klud eller let støvsugning.





Brandgodkendt i overensstemmelse med EU's teststandarder EN 13823.




Træ paneler er lavet af FSC®-certificeret træ og finer samt andre kontrollerede materialer.
FSC® C165957



Sorteres som genbrugstræ.




Specifikationer


Lamelbredde	 Finér	 Birkekrydsfinér	 Filt	 Dimensioner	 m²	 Vægt
27 mm	Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Hvid Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Grå Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Røget Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Amerikansk Valnød			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Fyr			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
Lamelbredde	Finér	Birkekrydsfinér	Filt	Dimensioner	m²	Vægt
31 mm	Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Hvid Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Grå Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Røget Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Amerikansk Valnød			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
	Fyr			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	11,9 kg 14,5 kg
Lamelbredde	Finér	Birkekrydsfinér	Filt	Dimensioner	m²	Vægt
40 mm	Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Hvid Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Grå Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Røget Eg			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Amerikansk Valnød			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg
	Fyr			21 x 600 x 2480 mm 21 x 600 x 3000 mm	1,48 1,80	14,4 kg 17,5 kg

Tolerancer


Tolerancer: +/- 1mm for vinkelrethed, +/- 1mm for tykkelse, vægt +/- 10%

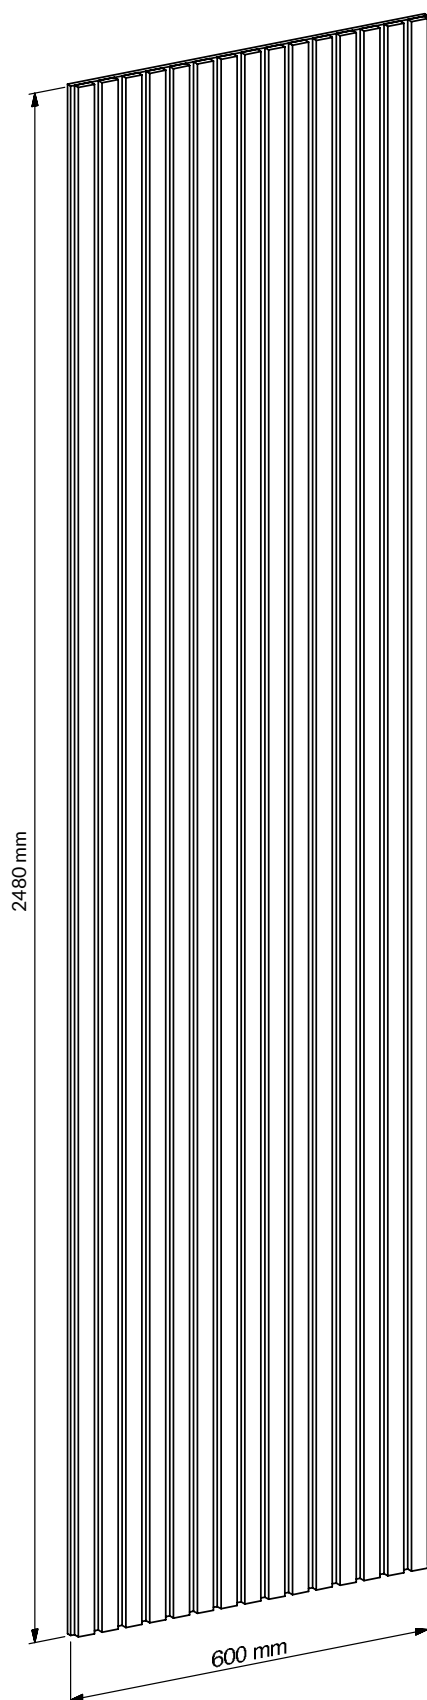


27 mm lamelbredde

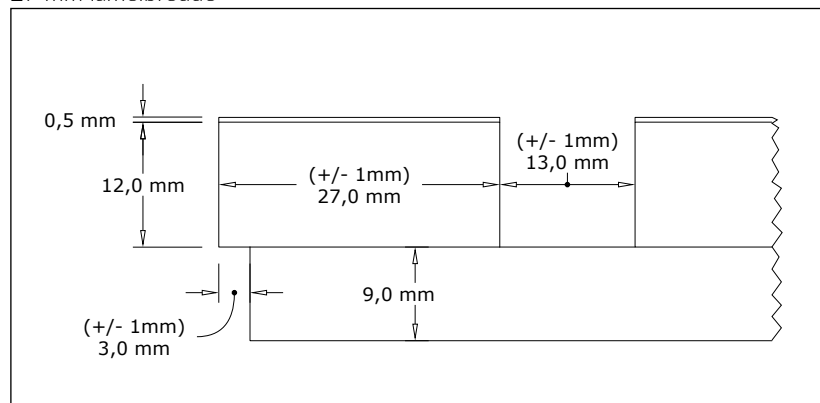

31 mm lamelbredde

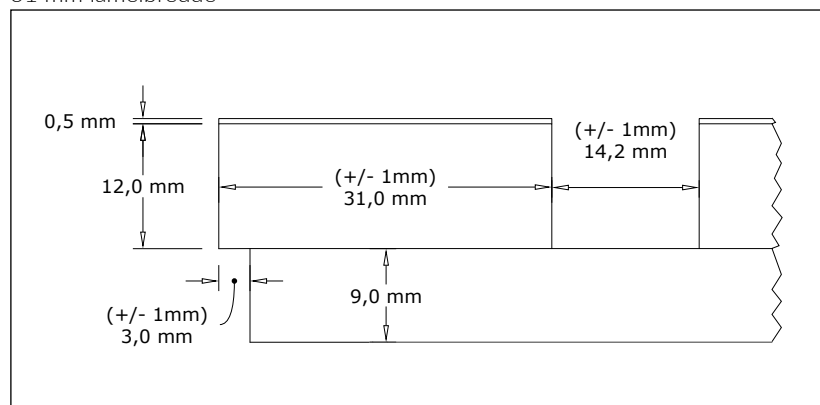

40 mm lamelbredde

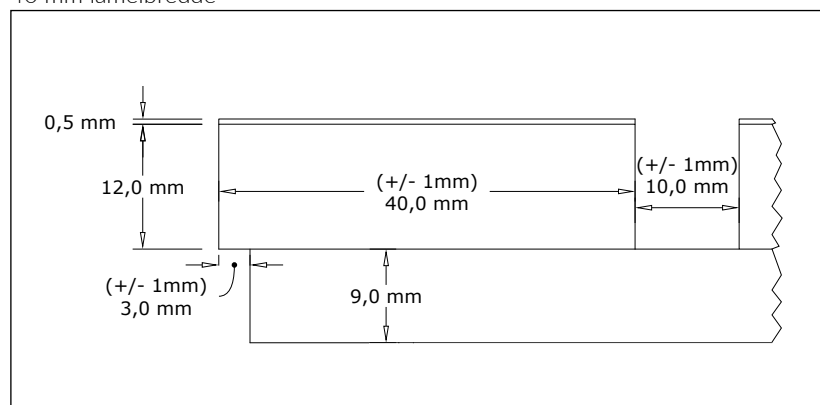


Akustikmålinger

Lydtest iht. DS/EN ISO 354:2003

Lydtest med 45mm isolering

Test areal: 10,8 m²
Rum-volumen: 215 m³
Rum overflade areal: 305 m²

Frequency f [Hz]	a _p
125	0.20
250	0.70
500	1.00
1000	0.90
2000	0.65
4000	0.55

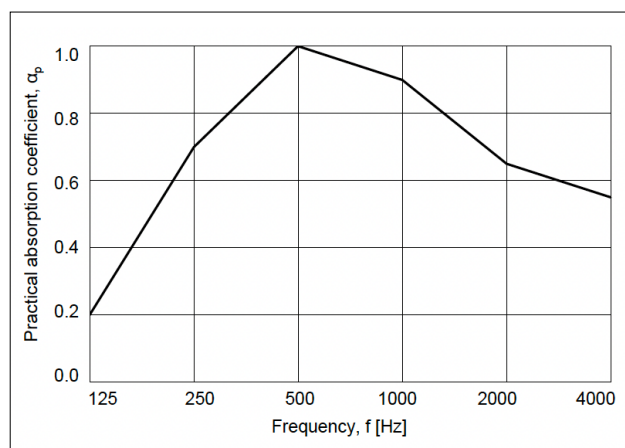

Figur 1: Lydtest monteret med 45mm isolering bag panelet. Lukket ramme omkring kant.

Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til EN ISO 11654:1997:

$$a_w = 0.70(MH)^*$$


Absorptionsklasse: C

*Det anbefales kraftigt at anvende denne enkelt-talvurdering i kombination med den fuldstændige kurve for lydabsorptionskoefficienten.

Lydtest med montage direkte på væggen

Test areal: 10.8 m²
Rum-volumen: 215 m³
Rum overflade areal: 305 m²

Frequency f [Hz]	a _p
125	0.00
250	0.10
500	0.30
1000	0.75
2000	0.90
4000	0.55

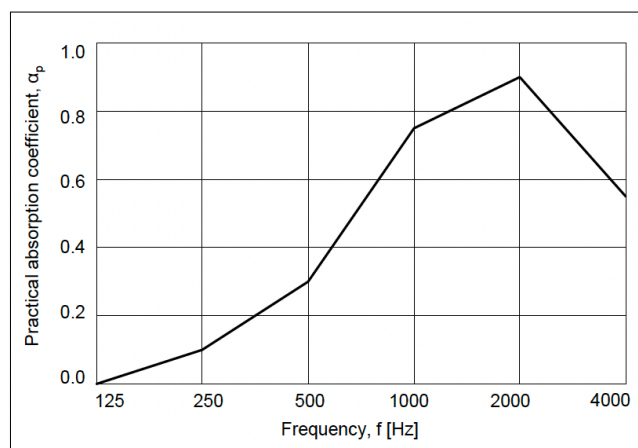

Figur 2: Lydtesten viser montage direkte på væggen.

Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til EN ISO 11654:1997:

$$a_w = 0.35(MH)^*$$

Absorptionsklasse: D

*Det anbefales kraftigt at anvende denne enkelt-talvurdering i kombination med den fuldstændige kurve for lydabsorptionskoefficienten.

Brandtest

Brandtest med 40 mm lameller iht. EN 13823:2020

Et sikkert panel til dit projekt

Fog & Venø brandgodkendte panel er klassificeret som et EN 13823 / B-s1,d0 produkt. Nedenstående graf viser at produktet til fulde lever op til kravene - og har potentiel klassifikation som et A2/B-s1,d0



Figur 1: Prøvemontage i SBI – Vertikal og horisontal orientering af lameller.




Figur 2: Prøver (Nr. 8784-1-3 og 8784-1-7) efter testen.


Potential classification


Class	A2/B
Smoke production	s1
Flaming droplets/particles	d0

HRR and HRR(30) graph

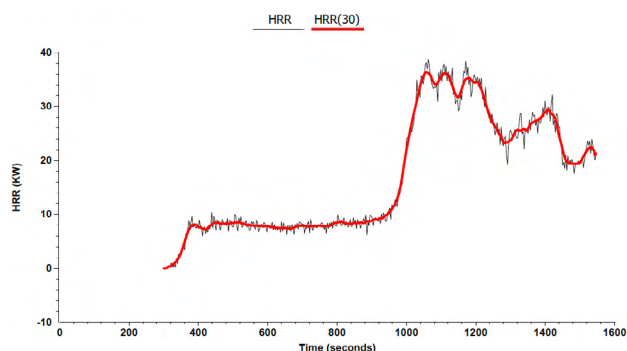

THR and FIGRA graph

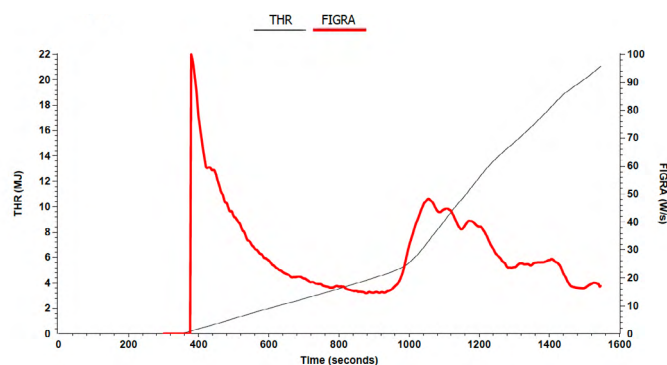



FOG & VENØ A/S

Fog & Venø er en førende dansk producent af akustik- og udsmykningspaneler med og uden akustiske egenskaber. Disse produkter er designet og fremstillet med fokus på dansk håndværk og en konstant stræben efter høj kvalitet. Panelerne er velegnede til montering både på vægge og lofter.

Fog & Venø har et strategisk samarbejde med verdens førende leverandører af materialer såsom træfiner, linoleum, folie og laminat, hvilket sikrer, at alle Fog & Venø-produkter opretholder en høj standard og et bredt udvalg af muligheder. Det betyder at der konstant er efterklang i rummet, og det er her, at vores akustikpaneler gør en stor forskel.

Vores danskproducerede akustikpaneler bryder lyden og absorberer lydbølgen, så den dør ud, når den rammer panelerne. Det betyder, at lydbølgen bliver elimineret og efterklangstiden bliver forkortet, hvilket vil forbedre indeklimaet og følelsen af velvære i rummet, uanset om det er privat, erhverv eller offentlige byggerier vi taler om.

Kontaktinformation

Fog & Venø A/S
Buntmagervej 5, DK-7490 Aulum
Tlf: (+45) 88 77 83 70
hello@fog-veno.com
www.fog-veno.com