

DULUX D 18 W/840

OSRAM DULUX D | Kompaktlysrör, 2-rör, med 2-pinsockel för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industri

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Utmärkt ljusflöde
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Färgåtergivningsindex R_a : 80...89
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med dubbelrör
- G24d instickssockel med två stift



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	18.00 W
Konstruktionseffekt	18.00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1200 lm
Beräknad lumen	1200 lm
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg	840
Ljuskfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Färgåtergivningindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	1200 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	4.5 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått

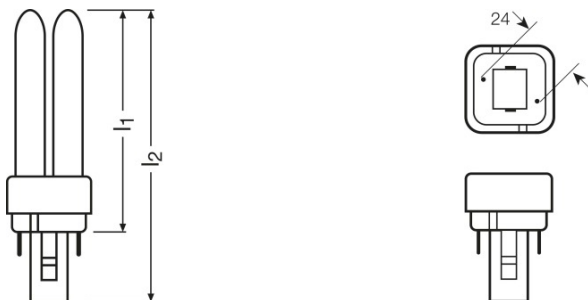

Totallängd	153.0 mm
produktvikt	47.00 g
Rördiameter	12 mm
Längd	153.0 mm
Längd enligt IEC-standard	140 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	130.00 mm

Temperaturer

Produktdatablad

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.81
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Socket	G24d-2
Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	Endast avsedd för drift med 0,22 A driftdon

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	B
Energiförbrukning	23 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSQ-18/840-I-G24d-2
-------	---------------------

Ljusfördelning




Spektralenergifördelning

Teknisk utrustning

- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp



Kopplingschema

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300012056	DULUX D 18 W/840	Transportförpackning g 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	3.33 dm ³	609.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.